

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CORBERON

Adresse : R.D. 973

Dénomination : **LAVOIR**

■ 1A00070956

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0801570 Y = 0226700

Cadastre : 1935 A 210

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

LAVOIR 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE SUR LE MEUZIN, AFFLUENT DE LA SAONE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

21
n° département

CORBERON
commune



adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

LAVOIR
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	Nuits-Saint-Georges feuille : 3024 Est	Lambert : II x = 801 57 y = 226 70
Cadastre	année : 1935	section : A	parcelle : 210
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : Commune

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 29.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

A la sortie Ouest du village ; en bordure de la Route Départementale 973, en direction de Beaune.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire
 - . pierre calcaire en moellons équarris :
 - * enduit (murs pignons - enduit dégradé -)
 - * appareil assisé ; joints beurrés (mur de long-pan postérieur ; murs intérieurs)
 - . pierre de taille calcaire (chaînes d'angle ; encadrement de la baie en plein-cintre du mur-pignon gauche ; pierres à laver du bassin ; tablettes saillantes des niches, assise supérieure du muret).
 - . ciment (sol)
- couverture :
 - tuile plate

Plan et structure :

- . Bâtiment de plan rectangulaire ouvert sur la façade Ouest en bordure du ruisseau "le Meuzin". On accède au bassin intérieur par deux passages ménagés aux angles de la façade entre le muret et les murs-pignons. Le mur-pignon antérieur reçoit une baie en plein-cintre, étrésoignée par 2 éléments verticaux monolithes, murée en brique.


.../...

-
- . A l'intérieur, le mur-pignon gauche est percé de la même baie en plein-cintre qu'à l'extérieur. 4 niches à fond plat et tablette saillante, couvertes d'un arc segmentaire en brique, sont ménagées dans le mur postérieur. Le mur droit recevait une cheminée qui a été détruite. Le grand bassin, de plan rectangulaire, est alimenté par une arrivée d'eau à l'angle postérieur gauche.
 - . Le bâtiment est couvert d'un toit à longs-pans porté par 2 fermes transversales. La toiture est soutenue en façade par 5 poteaux en fonte, reposant sur un muret en pierre calcaire.

Datation :

XIXe siècle.

LAVOIR
Situation sur le plan cadastral au 1 : 2500

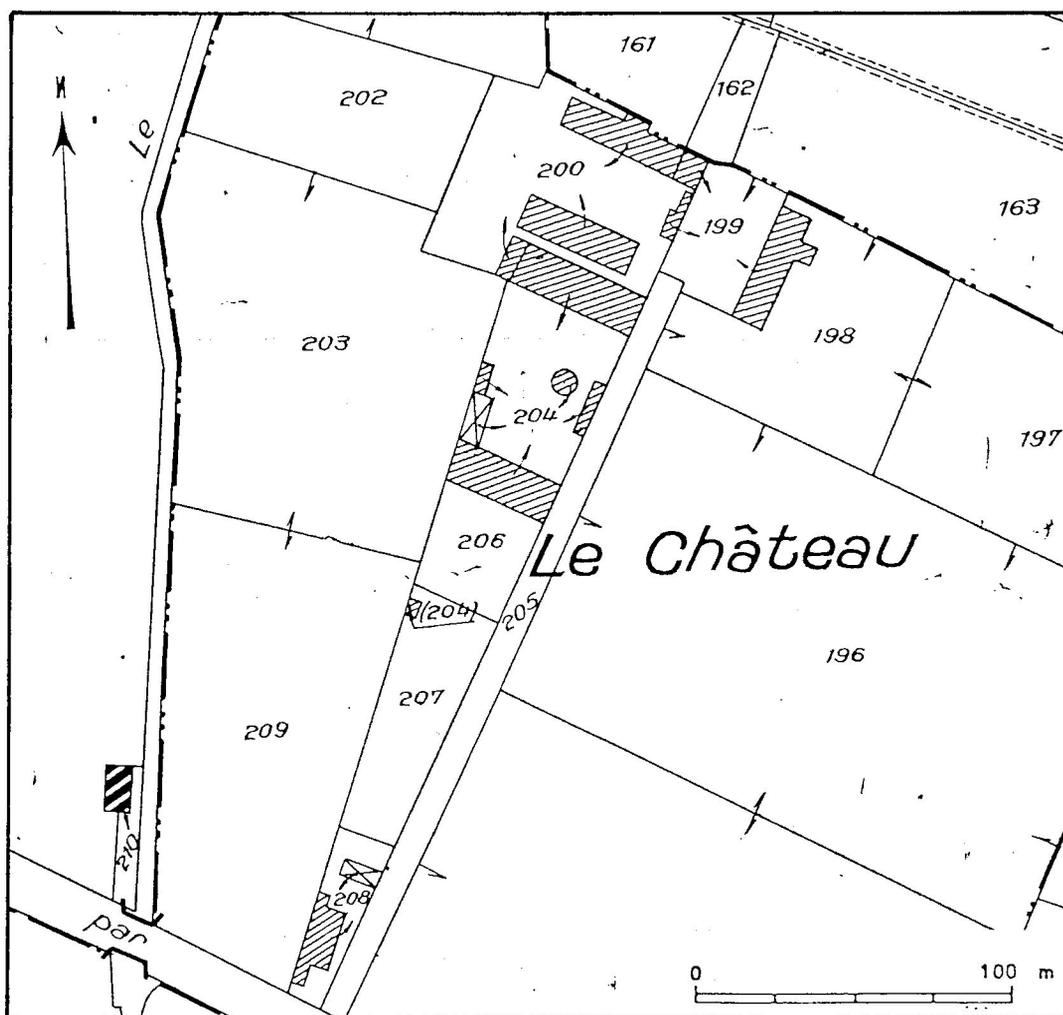

LAVOIR (cadastre 1935, section A,
parcelle 210)

86.21.652.X
Cliché M. ROSSO

Vue prise du Sud.



LAVOIR (cadastre 1935, section A,
parcelle 210)

86.21.654.X
Cliché M. ROSSO

Vue intérieure.

