

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verjux
Adresse : V.C. 16, 2e ferme
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000324

Cartographie : Lambert2 0799920 2212400

Cadastre : 1986 D5 1039

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment des dépendances date vraisemblablement du 18e siècle, le bâtiment d'habitation est très remanié.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; remise agricole

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; pan de bois ; enduit ; calcaire ; moellon

Couverture : tuile mécanique

COUVERTURE : toit à longs pans ; appentis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme se compose de 2 bâtiments, en vis à vis et perpendiculaires à la rue, qui délimitent un passage conduisant à la cour. A droite se trouve le bâtiment d'habitation, à gauche celui des dépendances, doublé à l'arrière par un corps en appentis de même longueur. Ce bâtiment est construit en pans-de-bois hourdé de briques crues enduites, sauf le pignon droit en moellons équarris à joints beurrés.

TYPOLOGIE : ferme composée de 2 bâtiment séparés délimitant un passage conduisant à la cour ; dépendances en pan-de-bois avec un mur-pignon en pierre



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II X = 799 92
3025 Est Y = 212 40

Cadastré année : 1943 section : D5 parcelle : 1039
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 5.03.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Au Nord-Ouest du village ; en bordure de la Grande Rue.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Ferme composée de 2 bâtiments séparés, implantés en vis-à-vis, murs-pignons bordant la rue. L'espace ouvert entre les 2 bâtiments donne accès à une cour postérieure (pl. I.).

- bâtiment d'habitation à droite, remanié (A).
- bâtiment des dépendances à gauche, doublé à l'arrière par un corps en appentis de même longueur. Il est composé, de gauche à droite, d'une étable, d'une grange et d'une remise.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois, hourdis de brique crue, enduit.
- structure du pan-de-bois (cf. Observations).
 - . appareil assisé de pierre calcaire en moellons équarris, joints beurrés (mur-pignon droit).
- couverture :
 - . tuile mécanique.

Elévation (cf. figure) :

- . mur-pignon en légère avancée en façade.
- . murs encadrant la porte de grange remaniés.
- . petite baie d'aération au pignon de l'appentis postérieur.

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (1943 D5 1039)

. mur-pignon droit aveugle ; mur-pignon gauche percé d'une baie carrée (remaniée).

Couverture :

Toit à longs-pans et en appentis.

Datation :

XVIII^e siècle.

Typologie régionale :


Ferme composée de bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés en vis-à-vis en bordure de rue. Les bâtiments de dépendances de ce type de fermes sont généralement construits en pan-de-bois, avec un mur-pignon en pierre. La ferme voisine à celle-ci, au Nord (D5 815, cf. dossier collectif) appartient au même groupe, ainsi qu'un second bâtiment de dépendances situé plus à l'intérieur du village (D5 894, cf. dossier collectif).

Observation :

La structure du pan-de-bois de ce bâtiment présente une particularité par rapport aux autres exemples rencontrés dans la commune : Les écharpes interrompent régulièrement les entretoises. Si l'on ne tient pas compte du pignon, la structure du pan-de-bois se partage en plusieurs panneaux juxtaposés et superposés, délimités par les poteaux, la sablière-basse ou la sablière-haute et la décharge intermédiaire.

Ainsi, l'assemblage allie le type du pan-de-bois bressan à celui du Val de Saône tel qu'il est bien représenté dans le canton de Seurre.

FERME (1943 D5 1039)
Plan-masse et de situation,
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250

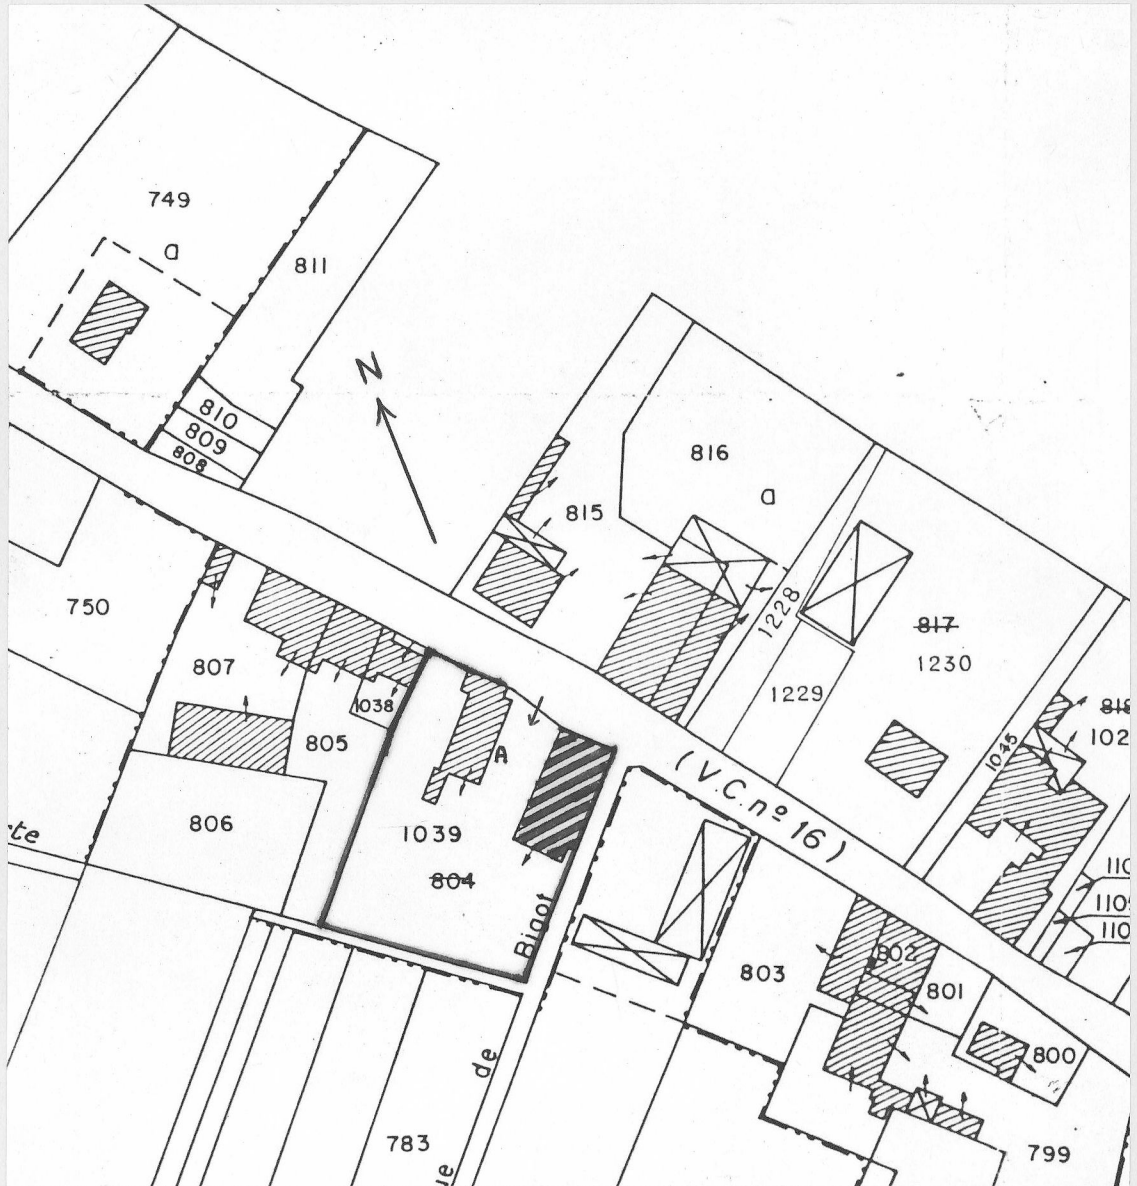

71 VERJUX

FERME (1943 D5 1039)
Le bâtiment des dépendances,
élévation antérieure vue de
trois-quarts gauche

86.71.244 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.