

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Palleau
Adresse : rue du Maréchal
Titre courant : **château**
Dénomination : château

Référence : IA71000336

Cartographie : Lambert2 0804770 2221120

Cadastre : 1978 AC 73, 76, 77

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle , 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Les communs et les bâtiments annexes , plus ou moins remaniés (vestiges de l'habitation d'origine ?), datent du 18e siècle, la demeure a été rebâtie dans la première moitié du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : communs ; parc

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

L'édifice est situé dans le village, à l'est. La demeure, à un étage, donne sur un grand parc au sud-ouest. Son élévation principale comprend cinq travées dont trois, au centre, sont surmontées d'un fronton triangulaire ; les façades latérales présentent deux travées. Une corniche en brique à modillons règne sur l'ensemble

Localisation : 71 - Palleau
Adresse : rue du Maréchal
Titre courant : château
Dénomination : château

Réf. : IA71000336

et encadre le fronton. Des bâtiments annexes sont adossés à une partie de la façade postérieure, y sont inclus deux corps qui pourraient être des vestiges de l'ancienne habitation. Il s'agit d'un logis de plan rectangulaire flanqué sur l'angle antérieur gauche d'un pavillon hors-oeuvre. Le logis comprend un rez-de-chaussée et un comble éclairé par une lucarne cintrée encadrée de volutes, le pavillon un étage ; les linteaux des fenêtres sont en arc segmentaire. Le bâtiment des communs abritait, à gauche, les écuries (transformées en logis), à droite, une remise à porte charretière en anse-de-panier, des resserres et des fenils. Ces constructions sont couronnées de corniches en dents-de-scie.



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

CHATEAU

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II X = 804 77
3025 Est Y = 221 12

Cadastre année : 1978 section : AC parcelle : 73-76-77-78
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 23.01.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Dans le village, à l'Est ; en bordure de la Voie Communale n° 6 dite Rue du Maréchal à l'Ouest et du Chemin Rural de la Molame à Pal-leau au Nord-Est. La propriété est cadastrée "Le Château".

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- cet ensemble se compose de 3 bâtiments distincts aujourd'hui partagés entre 3 parcelles.
Le premier accès, à l'Ouest, débouche sur une cour allongée ouverte en bordure de rue.
- le bâtiment d'habitation principal (en A sur le relevé du cadastre) est composé d'un corps de plan rectangulaire et d'un pavillon hors-oeuvre, de plan approximativement carré sur l'angle antérieur gauche (fig. 1).
- le bâtiment bordant la cour à gauche (B), de plan allongé, abrite sous le même toit un logis (remanié) flanqué à droite des dépendances. Cel-les-ci comprenant, de gauche à droite : une étable sous fenil, une grange, une seconde étable, une remise sous fenil et une troisième étable sous fenil (fig. 2).
- le bâtiment implanté à l'arrière de la cour (C), actuellement remanié et masqué par un mur de clôture, pouvait appartenir au même ensemble. Il est composé d'un logis sur caves flanqué de dépendances. Porcheries au fond de la cour adossées au mur de clôture (E).
- les bâtiments adossés à l'arrière et devant le bâtiment d'habitation principal ont été construits tardivement. Parmi ces rajouts, le bâti-ment d'habitation situé au Sud (D ; p. 73 ; fig. 3) fut peut-être

.../...

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

CHATEAU (cad. 1978 AC 73-76-77-78)

édifié afin de remplacer l'aile gauche du bâtiment d'origine qui était pourvu d'un pavillon hors-oeuvre sur l'angle, symétrique à celui qui subsiste (cf. Conclusions). Cette maison de maître du XIX^e siècle donne, au Sud-Ouest, sur un grand parc qui aboutit à la R.D. 171.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits (bâtiment d'habitation principal A ; bâtiment d'habitation Sud D).
 - . brique enduite (bâtiments des dépendances B et C).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures des 2 bâtiments d'habitation A et D).
- couverture :
 - . tuile plate
 - . tuile mécanique (sur le corps de bâtiment situé entre les 2 bâtiments d'habitation ; cf. fig. 1).

Structures :

- bâtiment d'habitation A : en rez-de-chaussée de plain-pied, étage de comble (corps principal) ; étage carré et comble perdu (pavillon d'angle) - cf. fig. 1 -
- bâtiment d'habitation D : en rez-de-chaussée de plain-pied, étage carré.

Elévations (les élévations des bâtiments trop remaniés ne sont pas étudiées) :

- bâtiment d'habitation A :
 - . élévation à travées (pavillon d'angle : 1 travée)
 - . fenêtres à linteaux délardés (mur de long-pan antérieur ; pavillon d'angle)
 - . un jour à linteau et appui en bois (mur de long-pan antérieur)
 - . lucarne en arc segmentaire, à volutes (corps situé à gauche du pavillon d'angle ; cf. fig. 1).
 - . corniche en briques à "dents-de-scie".
- bâtiment des dépendances B :
 - . la partie gauche (qui à l'origine abritait les écuries) a été remaniée en logis.
 - . linteaux en bois (portes des étables et portes-hautes)
 - . porte charretière en anse-de-panier.
 - . corniche en brique à "dents-de-scie".
- bâtiment d'habitation D :
 - . élévation à travées : façade antérieure à 5 travées ; façades latérales à 2 travées.
 - . fenêtres rectangulaires ; encadrements à feuillures.
 - . fronton percé d'un oculus à l'aplomb des 3 travées axiales de la façade antérieure.
 - . corniche en briques à "modillons", régnante ; ainsi qu'aux rampants du fronton.

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

CHATEAU (cad. 1978 AC 73-76-77-78)

Couvertures :

- bâtiment d'habitation A : toit à longs-pans ; toit en pavillon ; noue.
- bâtiment des dépendances B et C : toits à croupes
- bâtiment d'habitation D : toit à croupes ; toit à 2 versants (fronton) ; noue.

Datation :


- XVIIIe siècle : bâtiment d'habitation A ; bâtiments des dépendances B et C (remaniés).
- 1ère moitié du XIXe siècle : bâtiment d'habitation D.

Conclusions :

Cet ensemble qui a subi des remaniements et des transformations successifs présente aujourd'hui un aspect bien hétérogène. Si l'on tient compte de l'importance des parties agricoles, il semble probable que le bâtiment d'habitation du XVIIIe siècle (A) a été largement amputé et remplacé au XIXe siècle par une maison de maître au Sud. C'est aussi l'avis des propriétaires actuels qui pensent qu'une aile et un pavillon se trouvaient à cet emplacement.

Quant à l'importance de cette demeure appelée "Le Château" (cf. relevé cadastral), il ne semble pas qu'elle ait retenu l'attention de Courtépée. En effet, il ne mentionne dans la commune qu'une maison seigneuriale, autrefois monastère des Bénédictins ainsi que quelques maisons bourgeoises (Courtépée (abbé Claude). Description générale et particulière du duché de Bourgogne. 3e édition, 1967-1968. T II, p. 397).

DEMEURE dite Château
(cad. 1978 AC 73-76-77-78)
Relevé du cadastre.

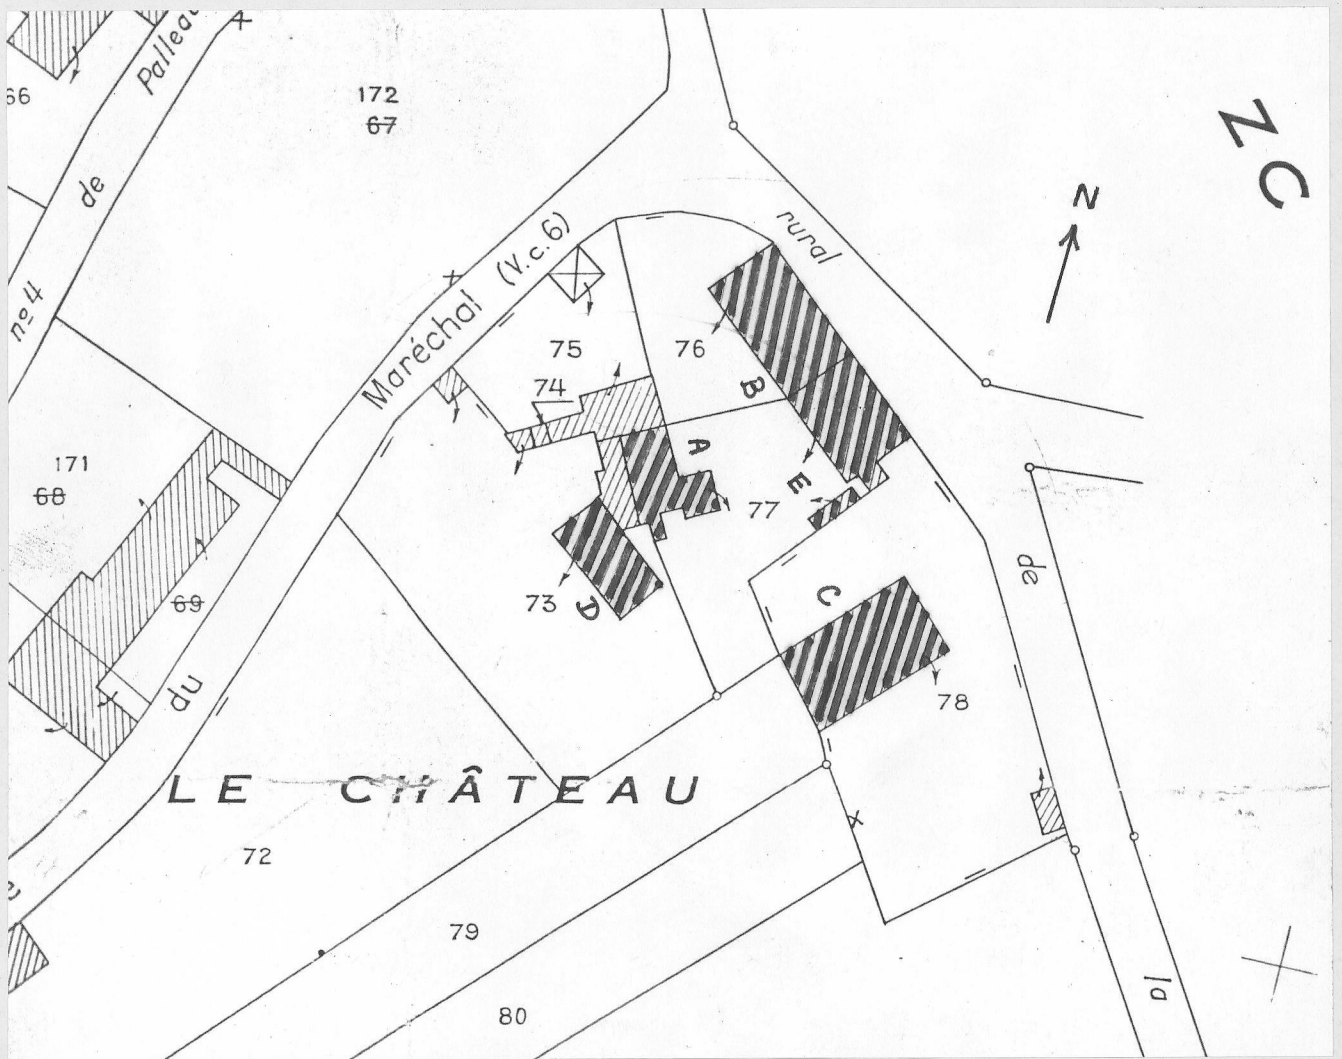

71 PALLEAU

DEMEURE dite Château
(cad. 1978 AC 77)
Le bâtiment d'habitation principal,
vue prise du Sud-Est.

86.71.73 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71 PALLEAU

DEMEURE dite Château
(cad. 1978 AC 76-77)
Le bâtiment des dépendances situé
à gauche de la cour

86.71.74 V
Cliché M. ROSSO



fig. 2.

DEMEURE dite Château
(cad. 1978 AC 73)
La maison de maître située au
Sud de l'ensemble, façade
antérieure sur parc.

86.71.77 V
Cliché M. ROSSO

