Localisation

: 71

Référence: IA71000341

Aire d'étude

: Verdun-sur-le-Doubs

Commune

: Palleau

Lieu-dit

: C.D. 171 3e ferme

Titre courant

: ferme

Dénomination

: ferme

Cartographie: Lambert2 0805200

2220950

Cadastre: 1978 AB 101

Statut juridique : propriété privée

Protection:

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle.

Auteur(s):

maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION: en village

PARTIES CONSTITUANTES: grange; étable; fenil; remise agricole; porcherie

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; moellon ; enduit Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE: toit à longs pans ; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments d'habitation et de dépendances, séparés, sont ordonnés autour d'une cour fermée en bordure de rue par un muret. A gauche, le bâtiment d'habitation abrite trois logis sous un toit à une croupe. en tuile plate ; il est flanqué de deux corps annexes. En face, se trouve le bâtiment des dépendances couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique, sa porte charretière est en renfoncement. Au fond de la cour, à gauche, une petite remise, située sur l'angle du logis, est accoté des porcheries de plan en U. La façade du bâtiment d'habitation est en brique apparente, de même que les corps annexes et les porcheries, son pignon sur rue est en partie en moellon. Sa façade postérieure est enduite ainsi que le bâtiment des dépendances construit en moellons équarris. Les encadrements des ouvertures sont en pierre

Localisation

: 71 - Palleau

Réf.: IA71000341

Lieu-dit

: C.D. 171 3e ferme

Titre courant

: ferme

Dénomination

: ferme

de taille, le linteau d'un des corps est délardé en arc segmentaire.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments séparés autour d'une cour fermée ; porte charretière des dépendances en renfoncement

71 n° département		PALLEAU commune village	
Chalon-sur-S arrondissement	aône 	adresse ou lieu-dit Verdun-sur-le-Doubs canton FERME dénomination et titre de l'œuvre	matricule
Repérage Carte I.G.N. Cadastre	échelle : 1/25 année : 1978 année :	000feuille:Verdun-sur-le-Doubs 3025 Est section: AB	Lambert: II $X = 805$ Y = 220 parcelle: 101
Propriétaire : propr Destination actuelle : Protection M.H. : État de conservation :			
	22.01.1987	par Ch. Olivereau par	

Situation :

Dans le village ; en bordure de la Route Départementale 171.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- bâtiments séparés implantés sur les côtés d'une cour fermée en bordure de rue par un muret en pierre calcaire.

- à gauche de la cour, le bâtiment d'habitation (en A sur le plan cadastral) est composé d'un corps principal abritant 3 logis sous le même toit ; il est flanqué de 2 corps annexes : le premier au mur-pignon postérieur, à l'alignement du mur de long-pan sur cour ; le second, à l'arrière et à la partie postérieure du mur.

- au fond de la cour, à gauche, une petite remise est située dans l'angle du bâtiment d'habitation (B) ; elle est accotée, à droite, des

porcheries de plan en U (C).

- à droite de la cour, le bâtiment des dépendances (D) abrite sous le même toit et de gauche à droite : une remise sous fenil, une étable, une grange flanquée d'une seconde étable à droite et d'une remise.

- puits et abreuvoir dans la cour (cf. fig.)

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

. brique apparente (mur de long-pan du bâtiment d'habitation, corps annexes, porcheries).

 pierre calcaire en moellons équarris (partie gauche du mur de petit-pan sur rue -la partie droite est en brique-), enduit (bâtiment des dépendances).

. murs enduits (mur de long-pan postérieur du corps principal du

95

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978 AB 101)

bâtiment d'habitation).

. pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).

- couverture :

. tuile plate (bâtiment d'habitation).

. tuile mécanique (bâtiment des dépendances, porcheries).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée légèrement surélevé ; comble à surcroît.

Elévations :

- bâtiment d'habitation :

. 4 jours carrés au surcroît et en façade, 3 au corps en appentis adossé à l'arrière, 2 au corps postérieur.

- 1 porte murée en façade (cf. fig.).
 1 fenêtre à linteau délardé (corps en appentis, à l'arrière).
- . niche en plein-cintre à gauche du jour droit (façade du corps principal).
- . chaîne d'angle antérieure gauche (moellons de pierre calcaire).
- . corniche à 3 rangs de briques superposés en aplomb, régnante.

. mur de petit-pan sur rue aveugle.

- bâtiment des dépendances :

Porte charretière en renfoncement.

Couvertures :

- bâtiment d'habitation :

Toit à croupe latérale gauche (corps principal), toit en appentis (corps arrière), toit à croupe latérale droite (corps postérieur).

- bâtiment des dépendances : toit à longs-pans.

Datation :


Limite XVIIIe siècle XIXe siècle.

Typologie régionale:

Exploitation agricole à vocation de polyculture-élevage. Elle est représantative du type de ferme composée de bâtiments séparés distribués sur les côtés d'une cour fermée (cf. dossiers fermes AC 99 et AC 156).

71 PALLEAU

FERME (cad. 1978 AB 101) Relevé du plan cadastral

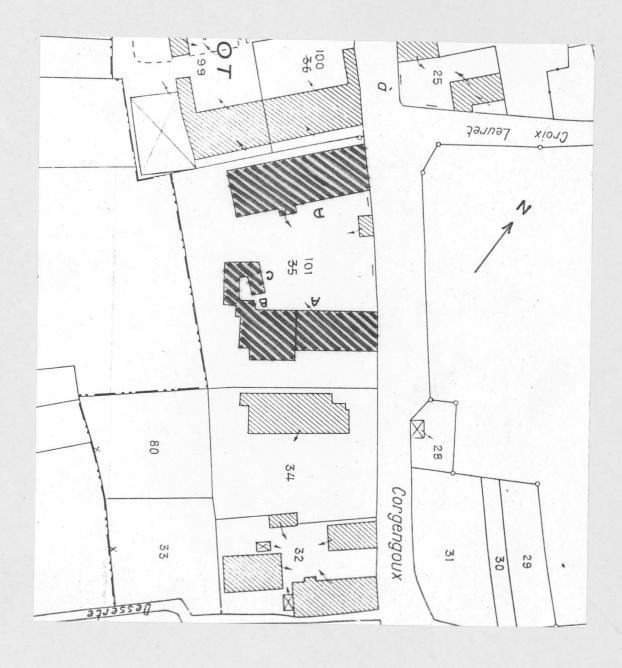

71 PALLEAU

FERME (cad. 1978 AB 101)
Le bâtiment d'habitation, élévation antérieure vue de trois-quarts gauche

86.71.10 V Cliché M. ROSSO

