

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Palleau
Adresse : C.D. 171 1ère ferme
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000342

Cartographie : Lambert2 0805000 2220870

Cadastre : 1978 AC 156

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 17e siècle 18e siècle (?) , 4e quart 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment d'habitation est une construction de la fin du 18e siècle, les dépendances, plus anciennes, pourraient dater de la fin du 17e siècle ou du début du 18e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil ; hangar agricole

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit ; pan de bois ; torchis
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme comprend deux bâtiments séparés, habitation et dépendances, dans une cour fermée par un muret en brique. Le logis double en profondeur, flanqué à gauche d'un appentis, est bâti en brique enduite et couronné d'une corniche à modillons et en dents-de-scie constituée de trois rangs de brique. Il est couvert

Localisation : 71 - Palleau
Adresse : C.D. 171 1ère ferme
Titre courant : ferme
Dénomination : ferme

Réf. : IA71000342

d'un toit à croupes en tuile plate. Le bâtiment des dépendances, construit en brique apparente (moitié inférieure des murs gouttereaux et du mur droit) et en pans-de-bois hourdés de torchis sur branchage, est occupé par une grange encadrée d'étables sous fenils. Contre le mur-pignon gauche, s'appuie un hangar sous appentis supporté par trois poteaux de bois reposant sur des socles en pierre. Les toits ont été refaits en tuile mécanique.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments séparés dans une cour fermée

71
n° département

PALLEAU
commune



village
adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 805 00
3025 Est y = 220 87

Cadastre année : 1978 section : AC parcelle : 156
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :


État de conservation :

Dossier établi le : 21.01.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la R. D. 171.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

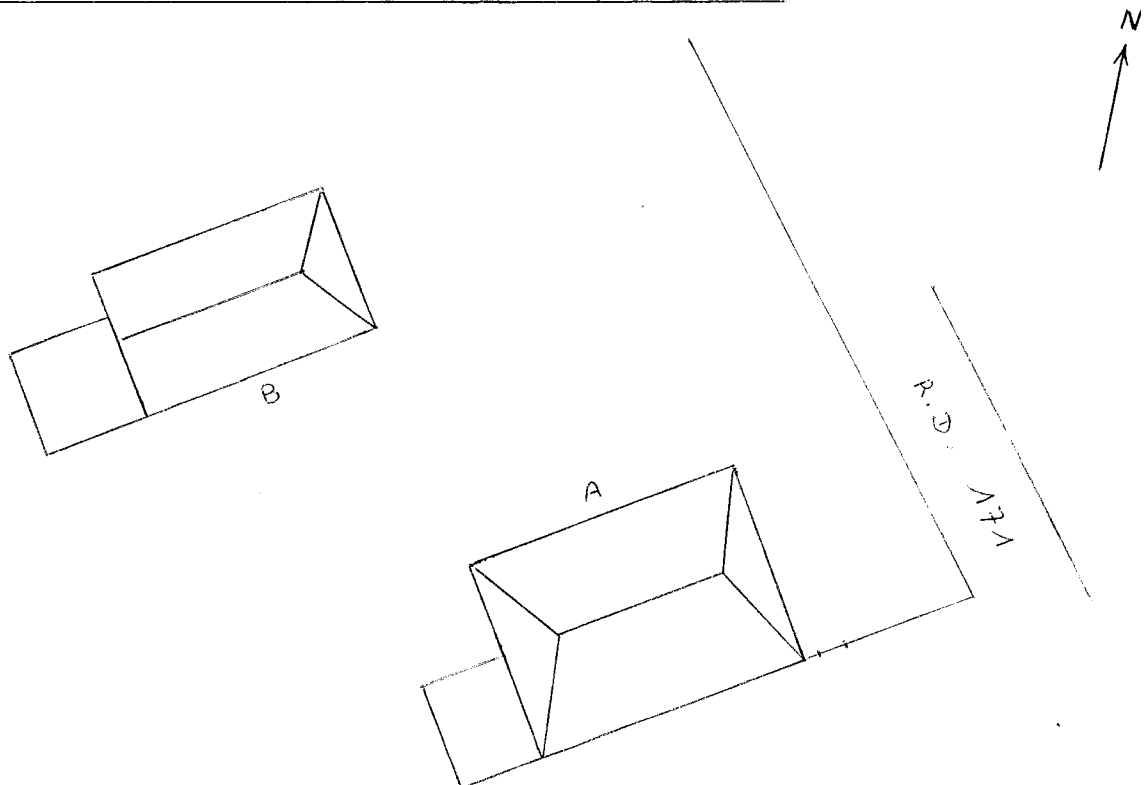

.../...

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978, AC, 156)

- la ferme est composée d'un bâtiment d'habitation (en A sur le plan ; fig. 1) et d'un bâtiment de dépendances (fig. 2) séparés, implantés à gauche et à droite d'une cour fermée par un muret en brique.
- le bâtiment d'habitation est flanqué, à gauche, d'un corps en appentis, à l'alignement du mur de long-pan postérieur ; le mur de clôture, à droite, est également situé au même alignement, il est percé d'une porte piétonne qui donne accès à la cour.
- le bâtiment des dépendances abrite sous le même toit une étable, une grange flanquée de 2 étables à droite, avec fenils au-dessus des étables. Un hangar ouvert et sous appentis est adossé au mur-pignon gauche, à l'alignement des murs de longs-pans.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique apparente (moitié inférieure des murs et mur-pignon gauche du bâtiment des dépendances), enduit (bâtiment d'habitation)
 - . pan-de-bois, hourdis de torchis sur branchage (surcroît des murs de longs-pans et du mur de petit-pan droit du bâtiment des dépendances)
- couverture :
 - . tuile plate (bâtiment d'habitation)
 - . tuile mécanique (bâtiment des dépendances).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, un étage carré, comble perdu ; bâtiment double en profondeur.

Elévations :

- bâtiment d'habitation :
 - . élévation à travées : 3 travées aux murs de longs-pans
 - . barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée et de la fenêtre de l'étage à l'aplomb de la porte, cette fenêtre est plus petite que les autres ; oculus à l'étage, à droite de la façade postérieure.
 - . façade antérieure sur cour remaniée.
 - . une fenêtre à l'étage, à la partie antérieure du mur de petit-pan gauche.
 - . corniche à 3 rangs de briques superposés en aplomb, à "modillons" et "dents-de-scie", régnaute.
- bâtiment des dépendances :
 - . linteaux des portes d'étables et de la porte charretière en bois ; arc de décharge en brique au-dessus de la porte d'étable gauche.
 - . auvent soutenu par des aisseliers (murs de longs-pans et mur de petit-pan droit).
 - . hangar soutenu à gauche par 3 poteaux de bois qui reposent sur 3 **socles** en pierre.

Couvertures :

- bâtiment d'habitation : toit à croupes et à égouts retroussés ; toit en appentis.

.../...

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978, AC, 156)

- bâtiment des dépendances : toit à croupe latérale droite ; toit en appentis.

Datation :

Fin du XVIIIe siècle.

Typologie régionale :


Exploitation agricole à vocation de polyculture-élevage du XVIIIe siècle. Bien que les dépendances soient relativement peu développées, le fait que le bâtiment d'habitation, constitué d'un étage, soit séparé de la partie agricole indique qu'il s'agit d'une exploitation de moyenne importance.

71. PALLEAU

FERME (parcelle 156)
C.D. 171

Pl. I :Plan de situation

Extrait du plan cadastral 1978, section AC, échelle 1/1000

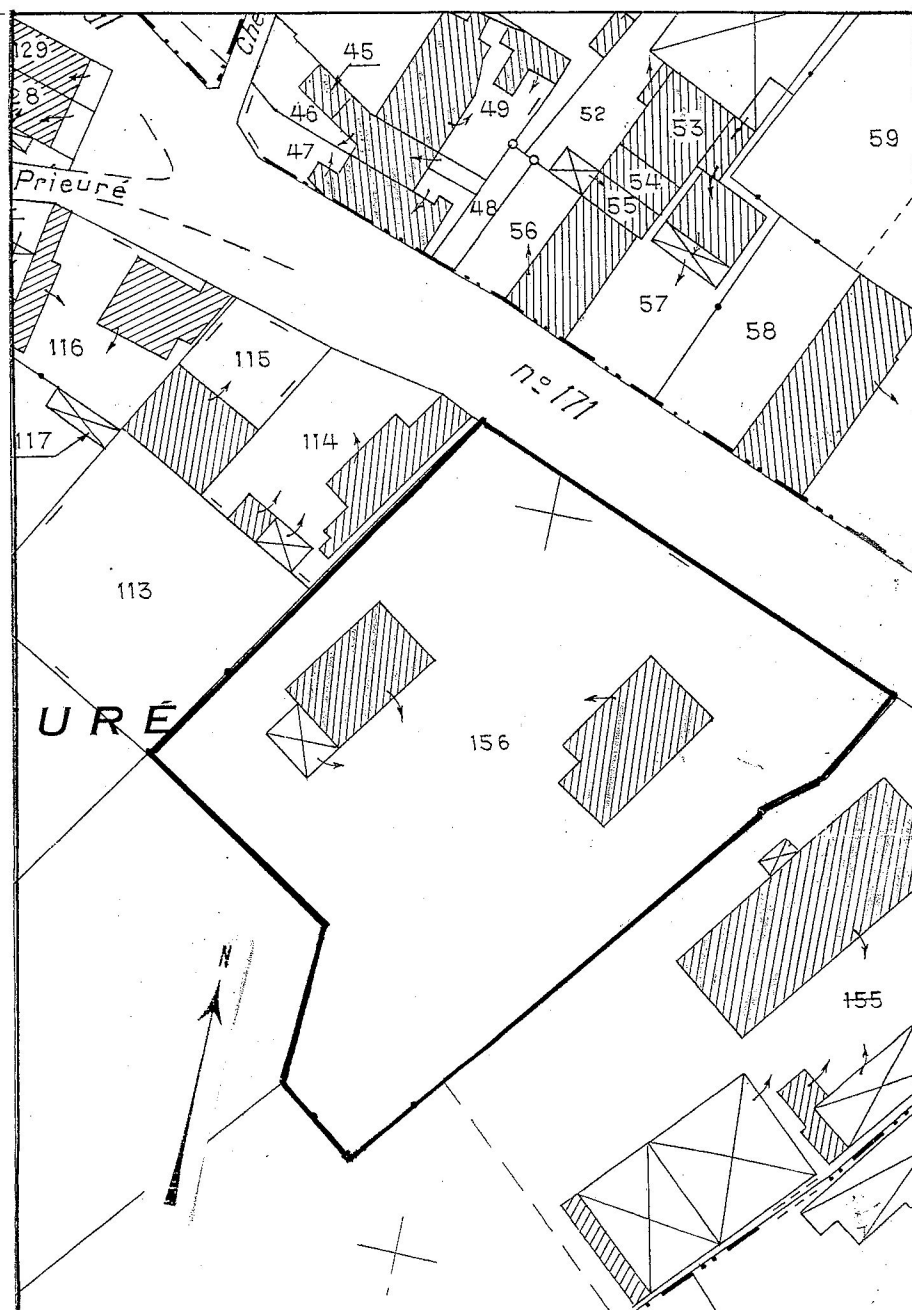

71 PALLEAU

FERME
Le bâtiment d'habitation, élévation
postérieure vue de trois-quarts
droit

86.71.69 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71 PALLEAU

FERME
Le bâtiment des dépendances,
élévation antérieure

86.71.70 V
Cliché M. ROSSO



fig. 2.