

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Gergy
Adresse : rue des Huiliers
Titre courant : **ancienne ferme du château**
Dénomination : ferme
Appellation et titre : ferme du château

Référence : IA71000347

Cartographie : Lambert2 0799070 2211470

Cadastre : 1986 E2 523, 525

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle. 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette ferme a été construite au 17e siècle et remaniée notamment au 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; grange ; étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; pan de bois ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; appentis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme se compose de bâtiments disposés en vis-à-vis sur les grands côtés (est et ouest) d'une cour rectangulaire. A l'ouest, bordant la rue, se trouve un long bâtiment abritant trois logis flanqués à gauche d'une remise et d'une étable sous fenils, dont les quatre portes-hautes passantes, en pierre de taille, sont couronnées de frontons cintrés. Dans le prolongement, au sud, une construction plus large, en pans de bois,

Localisation : 71 - Gergy

Réf. : IA71000347

Adresse : rue des Huiliers

Titre courant : ancienne ferme du château

Dénomination : ferme

est occupée par une grange et trois étables sous fenils. Le côté est de la cour est bordé par deux bâtiments, le premier, en moellon enduit, présente au centre, une porte-haute passante identique à celles des fenils d'en face ; le second, en maçonnerie enduite, est un logis, remanié, en rez-de-chaussée sur cave ; son comble à surcroît est éclairé par trois lucarnes en bois à fronton cintré.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments disposés de part et d'autre d'une cour rectangulaire

village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME du château

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II X = 799 0'
3025 Est Y = 211 4'

Cadastre année : 1937 section : E2 parcelle : 523-525
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 12.02.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Légèrement au Sud du village, en bordure de la Rue des Huilliers.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Ferme composée de 3 bâtiments disposés en vis-à-vis sur les longs côtés d'une cour commune.

Le long de la rue, le côté antérieur de la cour est délimité par un premier bâtiment (en A sur le relevé du cadastre) (fig. 1) de plan allongé, abritant sous le même toit 3 logis flanqués à gauche d'une remise et d'une étable sous fenils. Il est flanqué au mur de petit-pan gauche d'un second bâtiment de dépendances plus haut, en avancée sur la cour et à l'alignement du mur-gouttereau sur rue, composé d'une grange et de 3 étables sous fenils (B) (fig. 2).

Le fond de la cour est bordé par un bâtiment de dépendances (C) de plan rectangulaire allongé, remanié à gauche, composé de pièces dont il est difficile de préciser la fonction ; le comble abrite les fenils. Une remise sous appentis est adossée au mur-pignon droit, à l'alignement des murs de longs-pans (fig. 3).

Le bâtiment d'habitation est situé au fond de ~~une grande~~ cour commune (elle est aujourd'hui partagée entre les parcelles 523 et 525). De plan très allongé, il est flanqué au mur de petit-pan gauche d'un corps en appentis (chambre à four) à l'alignement des murs de longs-pans.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire en moellons équarris, enduit (bâtiments A et C ; murs de long-pan postérieur et mur-pignon droit du bâtiment B).
 - . pan-de-bois à entretoises et écharpes ; hourdis de brique ; enduit (mur de long-pan sur cour du bâtiment B).
 - . pierre de taille (encadrements des ouvertures, sauf pour les dépendances à pan-de-bois).

GERGY

Verdun-sur-le-Doubs

FERME du château (cad. 1937 E2 523-525)

- couverture :
 . tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît (A).

Logis en rez-de-chaussée légèrement surélevé sur cave ; comble à surcroît (D).

Elévations :

- bâtiment abritant logis et dépendances -A- (fig. 1) :
 - . remaniement partiel : notamment au niveau de la porte de remise.
 - . chaque logis est éclairé par 1 ou 2 fenêtres ; portes et fenêtres à encadrements rectangulaires en pierre de taille, à arêtes vives
 - . arc déprimé à voussoirs (porte d'étable à gauche).
 - . 4 portes-hautes passantes sous lucarnes en pierre, à frontons cintrés sommés d'un acrotère.
 - . auvent moderne à couverture en tôle ondulée.
- bâtiment (C) au fond de la cour (fig. 2) :
 - . partie gauche entièrement remaniée.
 - . 2 portes à linteaux monolithes, à arêtes vives.
 - . 3 petites baies à linteaux moulurés en cavet droit, protégées par des barreaux.
 - . 1 baie en arc segmentaire, 1 seconde en anse-de-panier, à voussoirs (portes d'étables ?).
 - . 2 baies donnant accès aux fenils.
 - . 1 lucarne en pierre à fronton cintré interrompant l'avant-toit.
 - . 1 baie supérieure à l'aplomb de la porte de l'appentis.
- bâtiment à pan-de-bois (B ; cf. fig. 2) :
 - . tous les encadrements sont en bois (structure du pan-de-bois).
 - . porte d'étable droite à la partie antérieure du mur-pignon droit, au niveau de l'avancée.
 - . porte de grange accostée à droite d'une porte d'étable.
 - . 3 baies supérieures donnant accès aux fenils (on y accède par des échelles en bois).
- bâtiment (D), au nord du bâtiment C (fig. 4)
 - . façade antérieure : 3 portes d'accès, 6 fenêtres ; encadrement à feuillures à la porte gauche ; accès de cave sous la fenêtre droite.
 - . façade postérieure : 1 porte d'accès au centre, 7 fenêtres
 - . une fenêtre au mur de petit-pan droit
 - . 3 lucarnes en bois, à ailerons (fig. 5).

Couvertures :

Toits à longs-pans ; toit en appentis (appentis adossé au bâtiment des dépendances C) ; toit à croupes (D).

Datation :

- 17e siècle ; remaniements début 19e siècle.
- remaniements récents (cf. supra).

GERGY

Verdun-sur-le-Doubs

FERME du château (cad. 1937 E2 523-525)


Observation :

- les lucarnes des bâtiments des dépendances (A et C) présentent la même morphologie que celles des 3 corps du bâtiment du château, qui se trouve à environ 300 mètres à l'Ouest. Cette comparaison nous permet donc d'affirmer qu'il s'agit bien d'une ferme qui appartenait au domaine seigneurial.
- le bâtiment des dépendances à pan-de-bois, hourdé de briques enduites en façade et dont les autres murs sont élevés en pierre pourrait bien être contemporain des 2 autres bâtiments. En effet, les parties agricoles qui jouxtent l'arrière du château, ainsi que la partie haute du corps de passage (cf. dossier château) sont également construits en pan-de-bois.


71. GERGY

FERME du château (parcelles 516, 520, 523 et 524)
V.C. n°14, dit rue des Huiliers

Extrait de l'ancien plan cadastral 1836, section E, échelle 1/2500 (agrandissement)

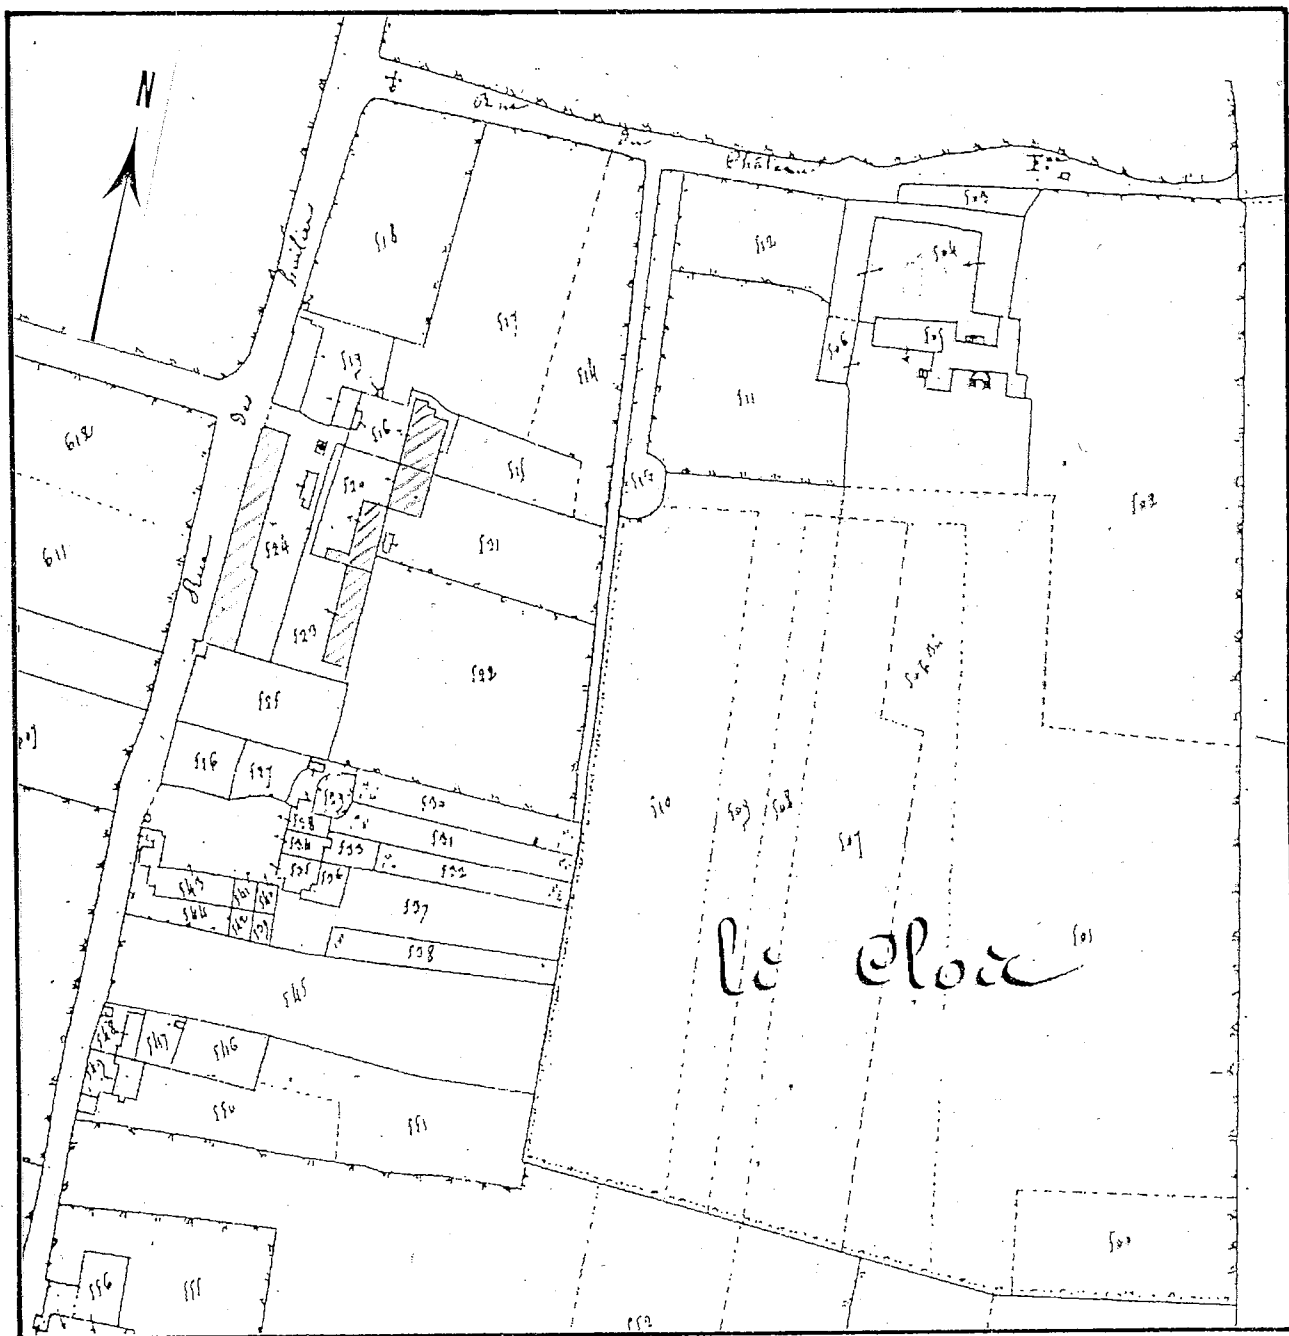

FERME du château
(cad. 1937 E2 523-525)
Relevé du cadastre.

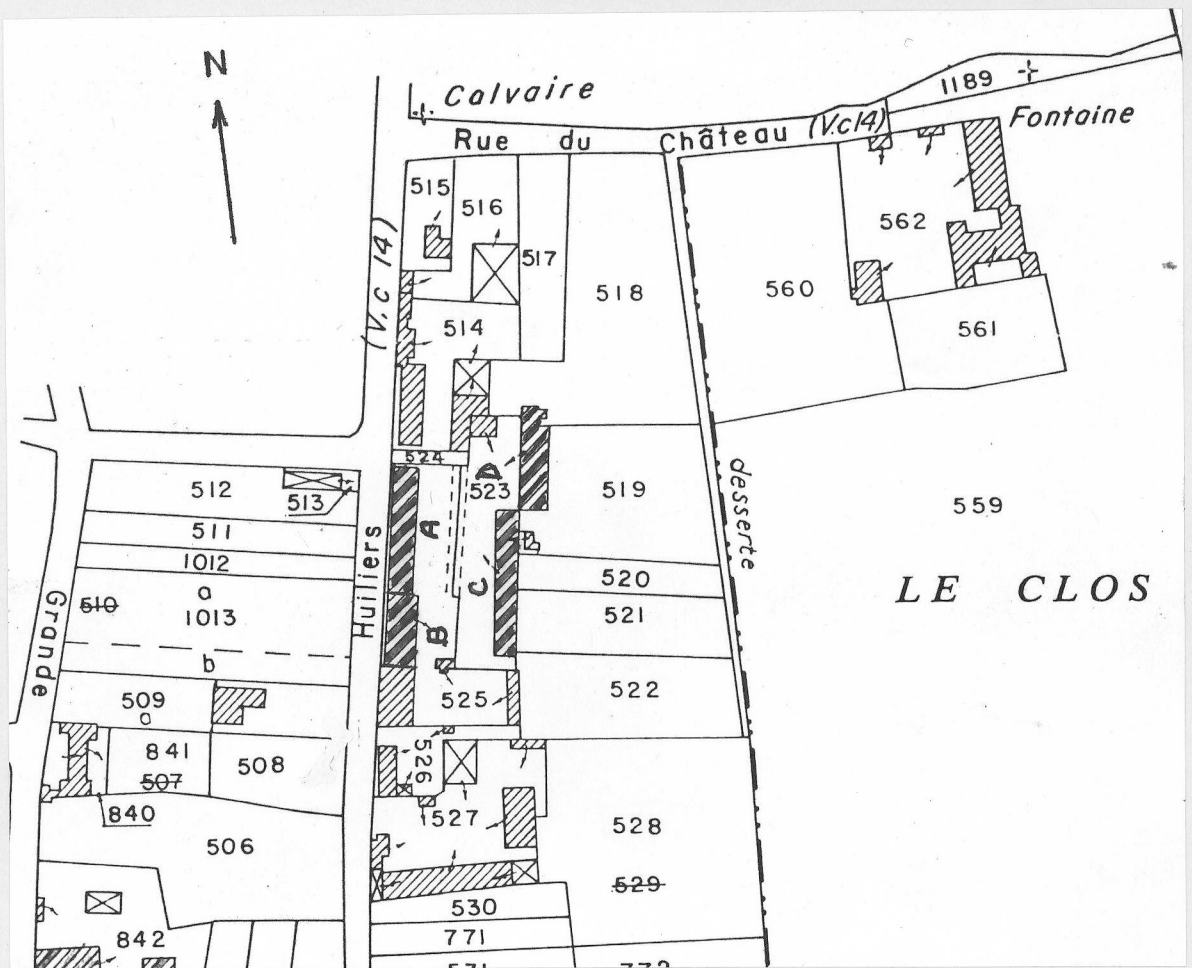

FERME du château
(cad. 1937 E2 525)
Bâtiment des dépendances et loge-
ments (partie antérieure droite de
la cour). A

86.71.44 V
Cliché M. ROSSO



FERME du château
(cad. 1937 E2 525)
Bâtiment des dépendances à pan-de-
bois (partie postérieure droite de
la cour). B

86.71.41 V
Cliché M. ROSSO



FERME du château
(cad. 1937 E2 525)
Bâtiment des dépendances (côté pos-
térieur de la cour). C

86.71.40 V
Cliché M. ROSSO



71 GERGY
Village

FERME
(cad. 1937 E2 523)
Le bâtiment d'habitation, élé-
vation antérieure. D

86.71.39 V
Cliché M. ROSSO

