Localisation

:71

Référence: IA71000376

Aire d'étude

: Verdun-sur-le-Doubs

Commune

: Bragny-sur-Saône

Adresse

: rue des Vendanges

Titre courant

: ferme

Dénomination

: ferme

Cartographie: Lambert2

0804480

2216000

Statut juridique : propriété privée

Protection:

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation: 18e siècle, 19e siècle, ,

Auteur(s):

maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Bâtiment probablement construit au 18e siècle, remanié et agrandi au 19e siècle d'un

corps en appentis, à gauche.

DESCRIPTION

SITUATION: en village

PARTIES CONSTITUANTES: grange; étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : pan de bois ; brique ; maçonnerie ; enduit

Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE: toit à longs pans; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le bâtiment, de plan allongé et perpendiculaire à la rue, abrite sous le même toit deux logis situés de part et d'autre d'une grange et d'une étable. Il est doublé d'un corps en appentis de même longueur. Il est construit en partie en pan de bois hourdé de briques, en partie en maçonnerie enduite. Les logis, doubles en profondeur, se composent d'un rez-de-chaussée et d'un comble à surcroît. Le prolongement du versant du toit, soutenu par des aisseliers, forme auvent en façade.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit

71				BRAGNY-sur-SAONE		İT	\neg
n ⁰ département				commune			_
				village			
			,	adresse ou lieu-dit			_
Chalon-sur-Saône arrondissement			Verdun-sur-le-Doubs				
		-	canton				_
				FERME			
-			dénomination et titre de l'œuvre			matricule	
					-		_
			-				
Repérage				Transfer of David	'o a		
Carte I.G.N.	échelle :	1/25	000	Verdun-sur-le-Doul	Lambert: II	x = 804 48	3
•				3025 Est		Y = 216 00)
0.4					porcollo : :=== -7		
Cadastre	année :			section:		non retenu	1
	année :			section:	parcelle :		
Propriétaire : propri	lété pr	ivée					
	_						
Postination actuelle:							
Duntanting M.H.							
Protection M.H.:							
Etat de conservation :							
<u>Ltat de conservation .</u>							
Dossier établi le :	13.01.	1986		_{par} Ch. Olivereau			
revu le :	13.01.	1500	•	par			
TOVA 10 .							
Situation	:						

A l'Ouest du village, en bordure de la Rue des Vendanges.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- bâtiment de plan allongé avec mur-pignon parallèle à la rue. Il abrite sous le même toit deux logis situés de part et d'autre d'une grange et d'une étable.
- le logis gauche est flanqué au mur-pignon gauche d'un corps en appentis (pièce de logis), à l'alignement des murs de longs-pans.
- le bâtiment est doublé en profondeur d'un corps en appentis de même longueur.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois à sablière basse et sablière de plancher, poteaux de remplissage, décharges et tournisses.
 - . brique cuite
 - . pan-de-bois hourdé de briques
 - . murs enduits (appentis ; rez-de-chaussée du logis gauche ; logis droit -enduit peint-).
- couverture :

Tuile mécanique.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît (grenier) ; logis doubles en profondeur.

.../...

BRAGNY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. non retenu)

Elévation :

- . 1 porte-haute en façade à chaque logis ainsi qu'au corps en appentis.
- . linteaux en bois au logis gauche ; seul l'encadrement de la porte d'étable est solidaire de la structure du pan-de-bois au rez-de-chaus-sée, les autres ouvertures ont été refaites ou agrandies (cf. Observations).
- . auvent en façade soutenu par des aisseliers de bois.

Couverture :

Toit à croupes ; toits en appentis (corps en appentis ; appentis postérieurs du bâtiment).

Datation :

Bâtiment probablement construit au XVIIIe siècle ; agrandi au XIXe siècle d'un corps en appentis, à gauche.

Observation:


- cette ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage devait être entièrement construite en pan-de-bois. Aujourd'hui, ce matériau est limité au comble et à une partie du mur, à l'emplacement de l'étable.
- D'autre part, la moitié droite du bâtiment a été récemment très mal restaurée : les fenêtres ont ainsi été transformées, multipliées et agrandies. Les murs ont aussi été peints en blanc.

-7093-93

Ferme

Rue des Vendanges

Pl. I : Plan de situation Extrait agrandi de la carte IGN, 1 / 25 000, 3025 Est, 1981

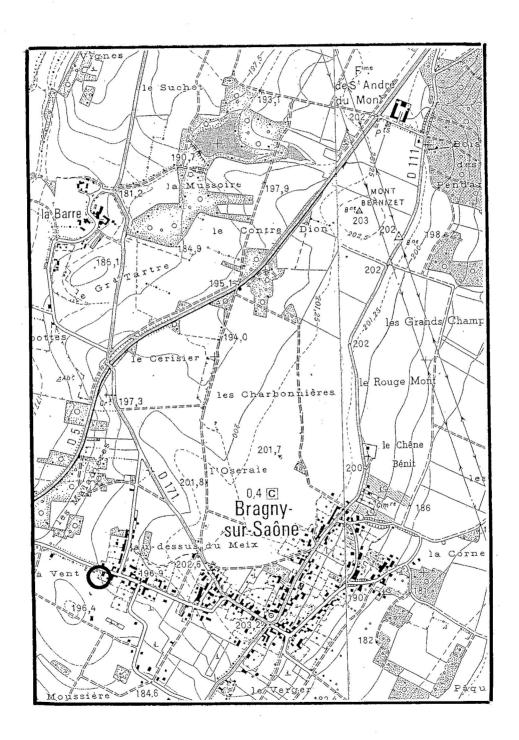

71 BRAGNY-sur-SAONE

FERME (carte IGN ; Verdun-sur-le-Doubs 3025 Est ; x = 804 48, y = 216 00) Façade antérieure.

86.71.35 V Cliché M. ROSSO

