

Département : 21

Aire d'étude : NOLAY

Commune : SAINT AUBIN

Dénomination : **EGLISE PAROISSIALE**

Vocable : SAINT AUBIN

1A00061435

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0780570 Y = 0219460

Cadastre : 1953 D1 67

PROPRIETE PUBLIQUE

Protection : CLASSE M.H. EN 1980

A SIGNALER

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1978, 1986

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

LE MASSIF ORIENTAL DE CETTE EGLISE, CONSTRUITE SANS DOUTE A LA FIN DU 10E SIECLE, SE PRESENTE COMME UNE REPLIQUE, A UNE ECHELLE REDUITE, DES MASSIFS OCCIDENTAUX DE L'ARCHITECTURE CAROLINGIENNE, ET LA TOUR ANTERIEURE PARAIT S'ACCORDER AVEC CETTE DATATION ; LE CLOCHER, AINSI QUE LA FLECHE, SONT DU 12E SIECLE, MAIS LA SOUCHE EST PLUS ANCIENNE ; LE CARACTERE HETEROGENE DE LA CONSTRUCTION EST ACCUSE PAR LES PARTIES ORIENTALES DE L'EDIFICE, RESULTANT D'AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS : LA PARTIE ANTERIEURE DU CHOEUR, ADJOINTE AU 15E SIECLE, COMPORTAIT A L'ORIGINE UN CHEVET PLAT ; LA CHAPELLE LATERALE DATE VRAISEMBLABLEMENT DU 16E SIECLE ; LES DEUX TRAVEES ORIENTALES DU CHOEUR FURENT AJOUTEES EN 1834, DATE GRAVEE SUR LE LINTEAU D'UNE PORTE MUREE ; LA NEF SEMBLE AVOIR ETE REMANIEE A UNE EPOQUE INDETERMINEE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : CALCAIRE EN COUVERTURE, TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Parti de plan : PLAN ALLONGE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : VOUTE EN BERCEAU PLEIN CINTRE, VOUTE D'OGIVES, VOUTE EN BERCEAU, A LUNETTES, FAUSSE VOUTE EN BERCEAU PLEIN CINTRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, TOIT A DEUX PANS, APPENTIS, FLECHE EN MACONNERIE

DISTRIBUTION : ESCALIER HORS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT, EN MACONNERIE

DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : TETE, OISEAU, CHEVAL, ORNEMENT VEGETAL

SUJET : TETE, SUPPORT : CONSOLE DE LA NEF, SUJET : OISEAU, CHEVAL, ORNEMENT VEGETAL, SUPPORT : CHAPITEAUX DU CLOCHER

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : NEF COUVERTE D'UN PLAFOND ; MASSIF POSTERIEUR VOUTE EN BERCEAU PLEIN CINTRE ; PARTIE ANTERIEURE DU CHOEUR COUVERTE D'UNE FAUSSE VOUTE EN BERCEAU AYANT REMPLACEE D'UNE VOUTE D'OGIVES ; PARTIE POSTERIEURE DU CHOEUR VOUTEE EN BERCEAU PLEIN CINTRE A LUNETTES



n° département

commune

Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

Nolay

arrondissement

canton

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille : Chagny 1-2	Lambert : II X 780.57
			étendu Y 2219.46
Cadastre	année : 1953	section : D1	parcelle : 67
	année : 1839	section : D5	parcelle : 171

Propriétaire : la commune

Destination actuelle :

Protection M.H. : ~~inscrite à l'Inventaire Supplémentaire de 1970~~ Classée M.H. (1980)

État de conservation :

Dossier établi le : 11 juin 1979 par E. REVEILLON
 revu le : 19 décembre 1979 par

HISTORIQUE

D'après Courtépée, le patronage de l'église fut donné au chapitre de Beaune par le duc Henri le Grand à la fin du Xe siècle. En 1450, l'église est "ruineuse" ; en 1594, travaux consécutifs au passage des reîtres (cf. Marilier, p. 298). En 1834, allongement du chœur (cf. date gravée sur l'ouverture murée du mur droit).

DESCRIPTION

Situation :

- sur un terrain en forte déclivité (pente descendante de la nef vers le chœur)
- édifice approximativement orienté (chœur au nord-est)
- au centre du village; façade et chevet en bordure de rue ; élévation droite longée par une ruelle ; élévation gauche dans la cour de l'ancien presbytère, contigu à la tour de façade.

Matériaux :

- gros-œuvre : pierre calcaire ; murs de moellons crépis (petits moellons allongés pour le mur gauche de la nef, sans enduit) ; soubassement du chevet, contreforts et corniches en pierre de taille ; frise de meulière au chevet
- sol dallé (nombreuses dalles funéraires), sauf dans la sacristie (parquet).
- couverture : pierre plate et tuile plate.

Parti général :

Eglise de plan allongé comprenant une tour en façade, une nef, un ancien massif oriental à clocher (cf. conclusions) devenu tour d'avant-choeur, et un vaste choeur en deux parties flanqué à droite d'une chapelle et d'une sacristie (pl. I et II).

Tour antérieure :

- ° structure : tour hors-oeuvre de plan carré comprenant un rez-de-chaussée, vestibule couvert d'une voûte en berceau au cintre irrégulier, et deux étages-carrés reliés à l'ancien presbytère.
- ° élévations :
 - antérieure (fig. 2) : portail rectangulaire couronné d'une corniche (fig. 3)
 - droite (fig. 2) : fenêtre rectangulaire à appui saillant, et encadrement délardé en cavet au niveau du 1er étage ; fenêtre en arc segmentaire, à feuillure, au niveau du 2e étage.
 - autres faces aveugles.

Nef :

- ° structure : nef à un vaisseau, en contrebas de 5 marches, couverte d'un plafond supporté par une poutre transversale ; elle est flanquée à gauche de la cage de l'escalier desservant l'étage du massif postérieur.
- ° élévations :
 - . intérieures (fig. 32 et 33)
 - mur antérieur : arcade au cintre irrégulier accosté de deux gonds de pierre ; niche carrée à feuillure fermée par une porte de bois.
 - mur droit : deux fenêtres (fig. 34 et 35) ; porte rectangulaire inscrite dans une embrasure segmentaire ; corbeau de pierre (fig. 36) à la partie inférieure du mur
 - mur gauche : fenêtre à encadrement mouluré en cavet (fig. 37) ; porte d'accès à l'escalier de la tribune (fig. 38), accosté d'une niche rectangulaire (fig. 39) ; deux corbeaux de pierre à la partie supérieure.
 - . extérieures
 - mur droit (fig. 4 à 6) : deux fenêtres ; porte à encadrement chanfreiné (fig. 7), surmontée d'une niche rectangulaire
 - mur gauche (fig. 12) : partie inférieure masquée par deux corps en appentis (dépendances du presbytère) et par la cage de l'escalier desservant l'étage du massif postérieur ; fenêtre rectangulaire inscrite dans une embrasure en arc segmentaire ; deux corbeaux de pierre à gauche de la fenêtre.

Massif postérieur :

- ° structure (pl. III) :
 - au rez-de-chaussée, une partie centrale (choeur primitif, cf. conclusions) faisant actuellement fonction d'avant-choeur, flanquée de deux chapelles latérales plus basses ; à l'étage, une ancienne tribune flanquée de deux pièces symétriques ; à l'aplomb de la tribune, le clocher.

- voûtes en berceau plein-cintre sur le choeur primitif, les chapelles et les trois pièces de l'étage ; oculus décentré sur la partie centrale du rez-de-chaussée ; accès au clocher, couvert d'une flèche en pierre (fig.49), par un évidement de la voûte de la tribune.
- étage desservi par un escalier de pierre à deux volées en équerre (accès par le mur gauche de la nef, cf. supra).

° élévations :

. intérieures :

- le massif communique avec la nef par 5 arcades en plein-cintre (fig. 32) : au niveau du rez-de-chaussée, une large arcade centrale accostée de deux plus basses et étroites ouvrant sur les chapelles, au niveau de l'étage, deux arcades latérales à l'aplomb de celles des chapelles ; l'arcade de la chapelle gauche (fig. 40) est fermée par deux colonnettes supportée par des chapiteaux renversés (fig. 41) reposant sur un bahut ; sur ces colonnettes, vestiges d'un décor peint (fleurs de lys ocre sur fond blanc)
- au rez-de-chaussée, les chapelles ouvrent chacune sur la partie centrale par une large arcade au cintre irrégulier (fig.43) le piédroit droit de l'arcade de la chapelle gauche comporte une petite niche en cul-de-four) ; elles sont éclairées latéralement par une fenêtre en plein-cintre étroite et très ébrasée (fig. 44).
- à l'étage, la tribune, surélevée de quatre marches, communique avec les parties latérales par deux arcades en anse-de-panier (fig. 46) ; elle ouvre sur le comble de la nef par une large arcade murée sur la majeure partie de sa hauteur, et sur celui du choeur par une fenêtre en plein-cintre ébrasée (fig. 49) ; les pièces latérales ont une fenêtre de même type dans le mur postérieur (fig. 45 ; cette fenêtre est murée dans la partie droite) et dans le mur latéral extérieur (fig. 47 et 48).



. extérieures :

- élévation droite (fig. 6) :fenêtre en plein-cintre aux niveau inférieur (fig. 8) et supérieur.
- élévation gauche : cf. fig. 13
- clocher (fig. 18 à 20) : quatre faces identiques, percées de deux baies jumelées, inscrites dans une arcade en plein-cintre (fig. 21 à 23) ; colonnettes à chapiteau sculpté (fig. 26 à 31 ; cf. infra) ; corniche à modillons régnaute ; sur la face antérieure, trace d'une ancienne fenêtre en plein-cintre muré (fig. 18) ; flèche en pierre à trois cordons, avec jour en plein-cintre sur chaque pan (fig. 24).

Décor des chapiteaux :

1. antérieur :


- face externe : équidé (fig. 21)
- face gauche : croix pattée cantonnée de besants ;
- face droite : - face interne :



EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

2. droit

- face externe : oiseau stylisé (fig. 22) ;
- face droite : oiseau stylisé affronté au précédent :

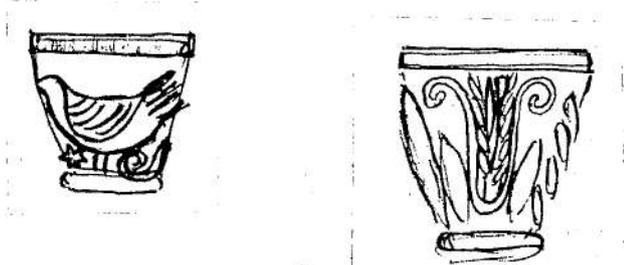

- face gauche
- face interne : feuillages stylisés (fig. 27)

3. gauche : décor identique sur les 4 faces (fig. 23 et 29)

4. postérieur :

- faces latérales et externe :



- face interne :

Choeur :° structure

- chœur en deux parties ; la première est flanquée à droite d'une chapelle et d'une pièce en contrebas abritant la chaufferie ; la seconde est à deux travées : la deuxième travée, occupée par le chœur liturgique, est flanquée de la sacristie établie sur une pièce voûtée rachatant la dénivellation ; chevet plat.
- fausse-voûte en berceau plein-cintre, avec pénétration du couvrement des ébrasements de fenêtres (fig. 54), sur la partie antérieure du chœur (vestiges d'une ancienne voûte d'ogive : culots et départs de nervures dans les angles et au centre des murs latéraux, fig. 55 et 56) ; voûte en berceau plein-cintre à lunettes, avec doubleau, sur la partie postérieure ; voûte en berceau longitudinal au profil irrégulier sur la chapelle ; plafond sur la sacristie.
- contreforts aux angles de la partie antérieure du chœur et au droit des culots médians de l'ancienne voûte, au droit du doubleau de la partie postérieure et aux angles du chevet, à l'alignement des murs antérieur et postérieur de la chapelle.

° élévations

. intérieures

- partie antérieure (fig. 51 à 53) : large arcade an anse-de-panier ouvrant sur la chapelle (mur droit) ; fenêtres en arc brisé à remplage trilobé (fig. 54) et corniche moulurée régnaute (murs latéraux).
- partie postérieure (fig. 57) : fenêtre en plein-cintre et porte de sacristie (mur droit, 1° et 2° travée) ; niche en cul-de-four (mur gauche, 1° travée) ; large fenêtre en arc brisé à remplage (chevet, fig. 58)
- chapelle : fenêtre en arc brisé (fig. 59) dans le mur postérieur ; lavabo à deux cuvettes (fig. 60)

° élévations (suite)

. intérieures (suite)

- sacristie : fenêtre rectangulaire (mur postérieur) ; petite niche cintrée à fond plat (mur antérieur).

. extérieures

- élévation droite : cf. fig. 9 ; au-dessus de la fenêtre de la chapelle, larmier orné d'une tête en relief (fig. 10) ; sous la fenêtre de la partie postérieure, ouverture rectangulaire murée portant la date gravée 1834 (fig. 11)
- élévation gauche : cf. fig. 13 et 14 ; fenêtre en plein-cintre murée, au niveau de la 1^o travée de la partie postérieure
- chevet : cf. fig. 15 à 17
- corniche chanfreinée régnante sur les murs latéraux et le pignon de la partie antérieure.

Couverture :

- toit à deux pans couvert de tuile mécanique sur la tour antérieure
- toits à longs-pans, couverts de tuile plate, sur la nef et la partie antérieure du choeur.
- toit en appentis sur les chapelles, la chaufferie et la sacristie ; couverture de pierre plate (chapelles du massif postérieur et chaufferie) et tuile plate (chapelle du choeur et sacristie)
- toit à deux versants interrompus par quatre petits toits perpendiculaires, sur la partie postérieure du choeur ; couverture de pierre plate

CONCLUSIONS

Le caractère hétérogène de la construction est accusé par les parties orientales de l'édifice. Celles-ci résultent d'agrandissements successifs : la partie antérieure du choeur, adjointe au XVe siècle (cf. les vestiges de l'ancienne voûte et le remplage des fenêtres), comportait un chevet plat, comme l'indiquent ses contreforts d'angle ; elle fut prolongée de deux travées en 1834, la fenêtre du mur postérieur étant alors réemployée dans le nouveau chevet, flanqué d'une sacristie. La chapelle latérale, curieusement appuyée au contrefort antérieur du choeur, date vraisemblablement du XVIIe siècle.

Ces transformations de l'édifice au cours des siècles ont occulté un parti originel dont la singularité permet de considérer l'église de Saint-Aubin comme un monument exceptionnel en Bourgogne : le massif qui fait actuellement fonction d'avant-choeur était primitivement un massif postérieur, simplement prolongé vers l'Est par une abside semi-circulaire dont les substructions ont été retrouvées lors des fouilles de 1975. Ce massif oriental avec ses deux niveaux voûtés reproduisant la même division tripartite, ses ouvertures sur la nef (en particulier la large arcade, aujourd'hui murée, de la tribune), se présente comme une réplique - à échelle réduite - des massifs occidentaux de l'architecture carolingienne ; l'analogie avec les ouvertures des "cryptae inferiores et superiores" de l'abbatiale Saint-Pierre de Flavigny (2e moitié du IXe siècle) le situe dans la même filiation, et permet de soutenir l'hypothèse d'un accès à l'étage par deux escaliers latéraux. Cette partie de l'édifice, ~~fut sans doute~~

CONCLUSIONS (suite)

adaptée par la complexité de ses structures à la liturgie de la fin de l'époque carolingienne, fut sans doute construite à la fin du X^e ou au début du XI^e siècle.

La nef, dont le mur gauche coupe en partie l'arcade supérieure du massif oriental, la tour antérieure et le clocher sont postérieurs : milieu et fin XI^e siècle.

DOCUMENTATION

- B.M. Dijon. DENIZOT (Abbé J.). Encyclopédie du département de la Côte d'Or..., ms, 1866... t. V, p. 301-302.
- B.M. Dijon. Description archéologique de la Côte d'Or, par René Epery, - cf. Saint-Aubin (1929).
- COURTEPEE (Abbé Cl.), BEGUILLET (E.). Description générale et particulière du Duché de Bourgogne, 3e éd. 1967-68, t. II, p. 346.
- BREDEAULT (Abbé). Supplément à Courtépée, dans Mémoires de la Société d'Histoire d'Archéologie et de Littérature de l'arrondissement de Beaune, tome XIX (1894), p. 312-313.
- Du VIII° au XI° siècle. Edifices monastiques et culte en Lorraine et en Bourgogne. - Université de Paris X - Nanterre ; centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le Haut-Moyen-Age, cahier n° II, 1977.
- HEITZ (C.). Cryptes préromanes, p. 33-34, pl. VIII
 - SAPIN (C.). L'abbaye Saint-Pierre de Flavigny à l'époque carolingienne, p. 59.
- GRAS (P.), MARILIER (J.), VIGNIER (F.). L'église de Saint-Aubin, dans Mémoires Comm. Antiq. Côte d'Or, t. XXVI (1963-1969), p. 297-304; voir aussi t. XIX, p. 116 et t. XXIX (1974-75), p. 40.
- GUILLAUME (A.). La Côte d'Or, 2e éd., 1963, p. 120.
- HEITZ (C.). L'architecture religieuse carolingienne ; les formes et leurs fonctions. - Picard, 1980, p. 180-181.
- LAVAL (G.). Les églises anciennes de la région d'Arnay-le-Duc à Nolay. - D.E.S. lettres, Dijon, 1956, multigr. , t. II, p. 227-236.
- Nouvelles fouilles à l'église de Saint-Aubin, dans Le Bien Public, 12 août 1975
- SAPIN (C.). L'église de Saint-Aubin (Côte d'Or), "un précieux témoignage d'une liturgie oubliée". - (à paraître)
- Voies romaines... et répertoire archéologique des arrondissements de Dijon et de Beaune, 1872, col. 213.
- SAPIN (C.). La Bourgogne préromane, Picard, 1986, p. 137-140.

21 Saint-Aubin

Eglise paroissiale Saint-Aubin

Extrait du cadastre napoléonien, 1839, section D5, parcelle 171




21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

Plan de situation

(extrait du cadastre 1953, section D1, échelle 1/1000)

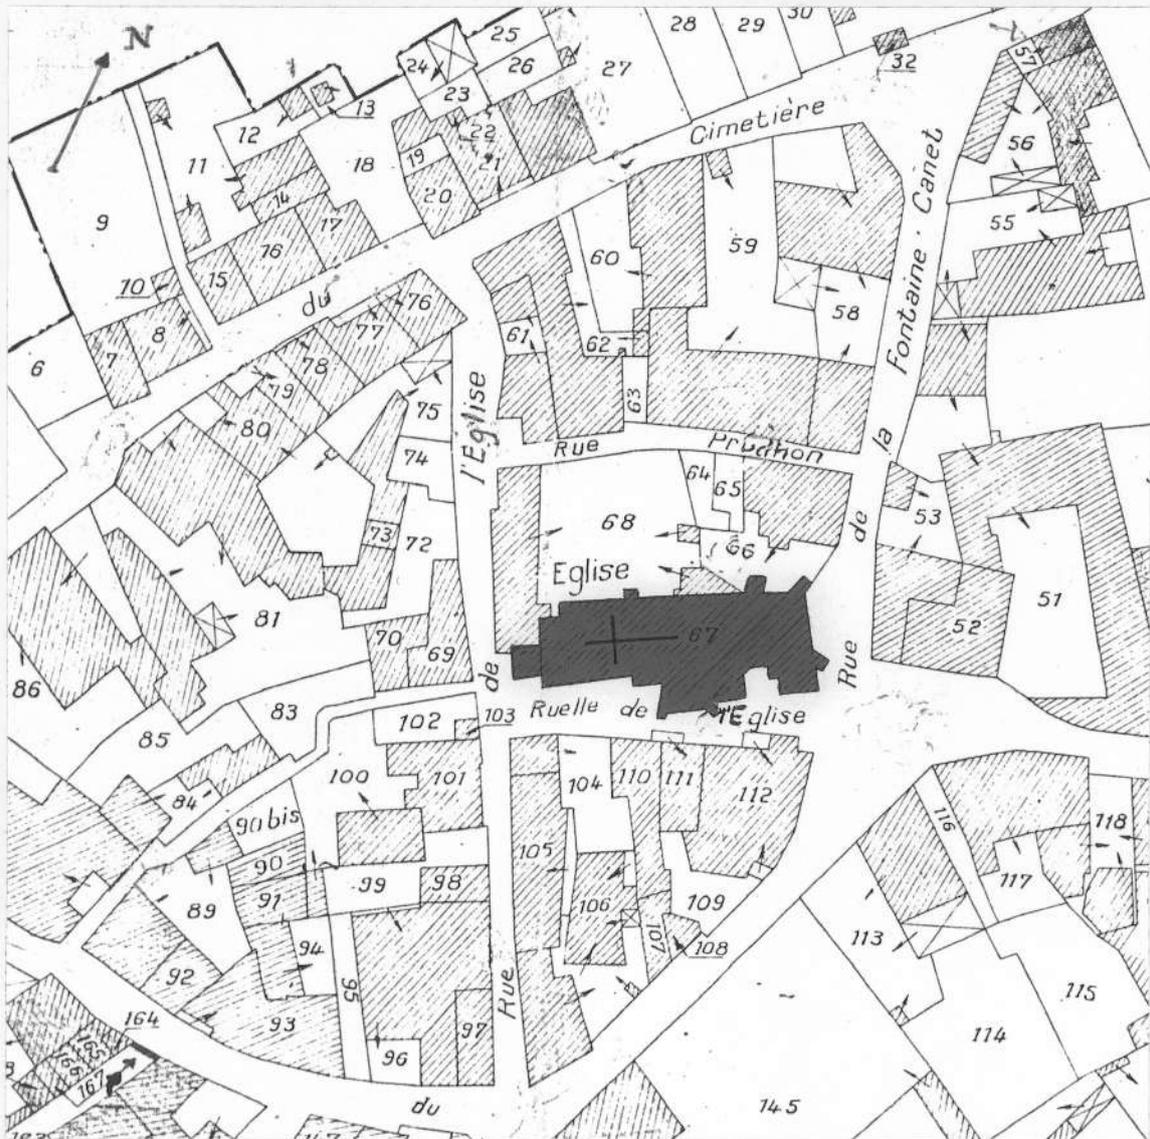

21. SAINT-AUBIN


EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

Plan au sol et plan de l'étage du massif
postérieur

81.21.279 P

Cliché M. THIERRY

201221005 36 A077

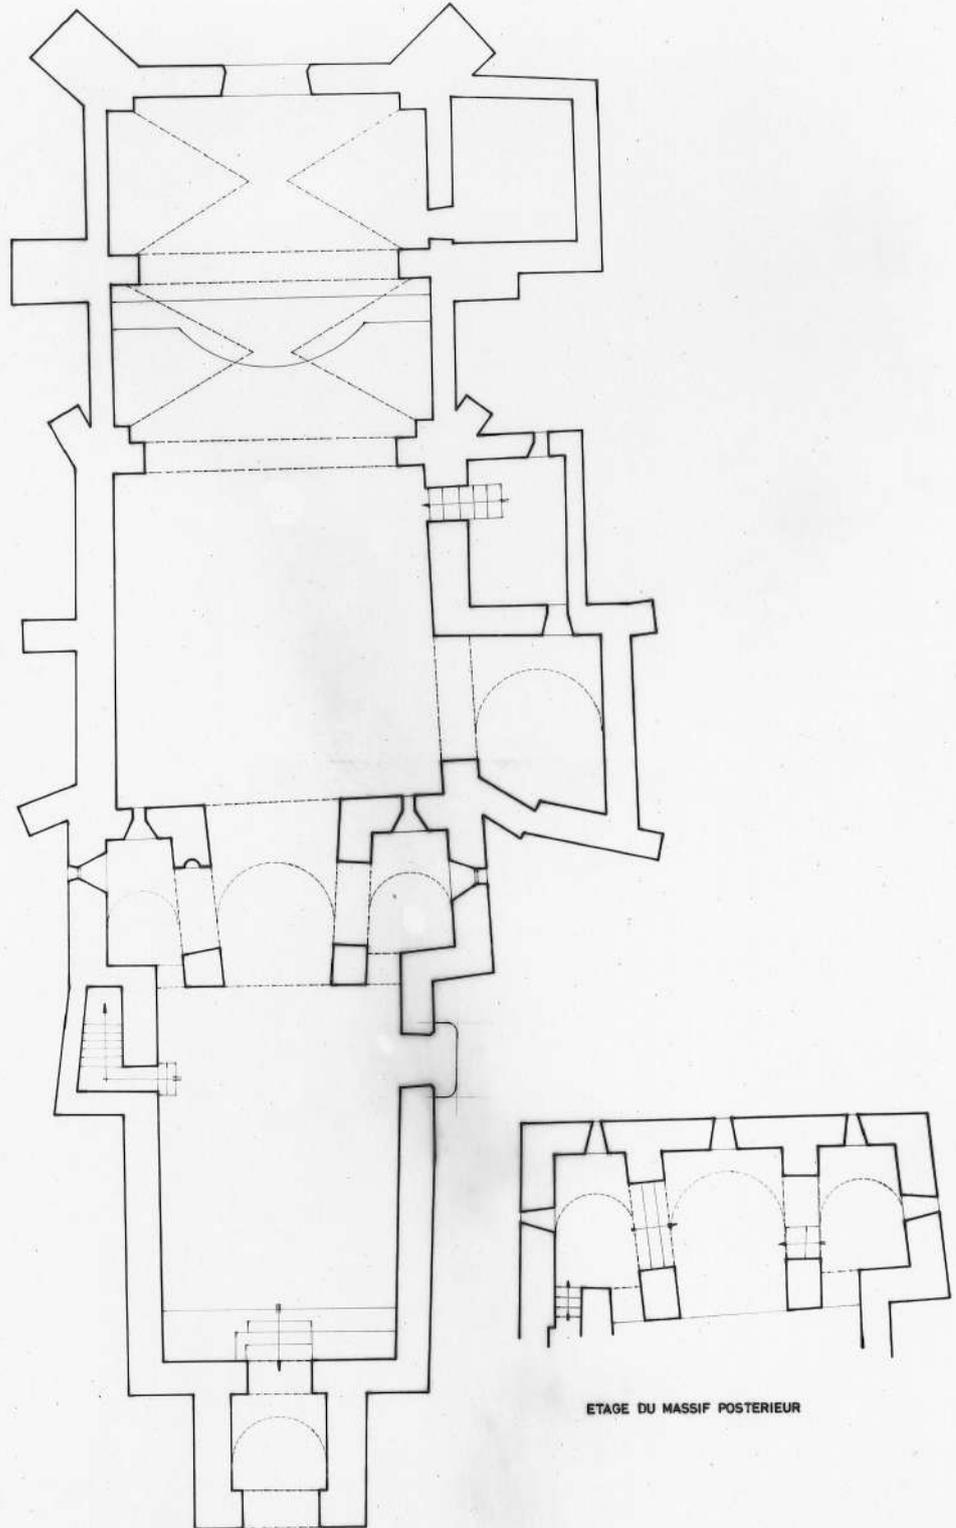

ETAGE DU MASSIF POSTERIEUR


0 5 10m

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Plan au sol et plan de l'étage
du massif postérieur (relevé J.M.
MAROUZE-DENSAIS, 1974 - échelle
0,02 m.p.m.)

80.21.1 P
Cliché M. THIERRY

20122100533 A0YY

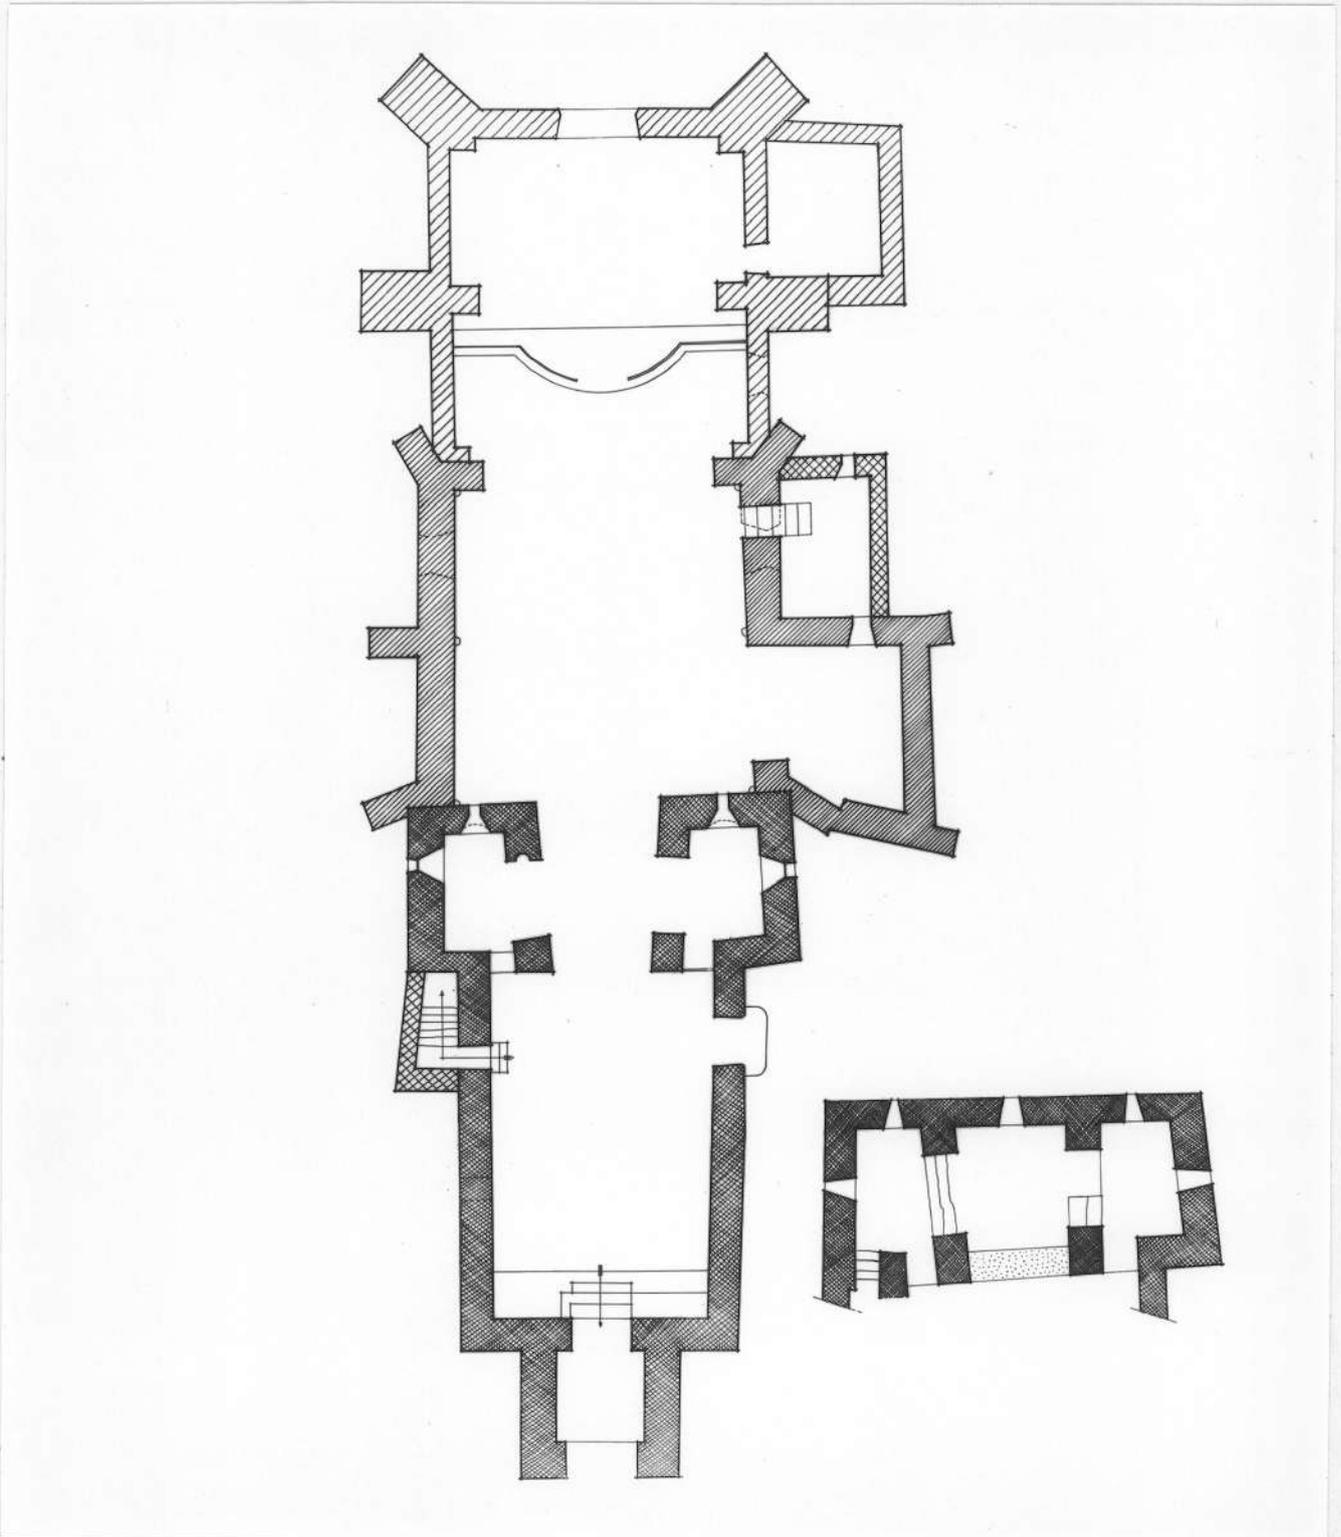


21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Coupe longitudinale

81.21.280 P
Cliché M. THIERRY

2012.21 00537 A074

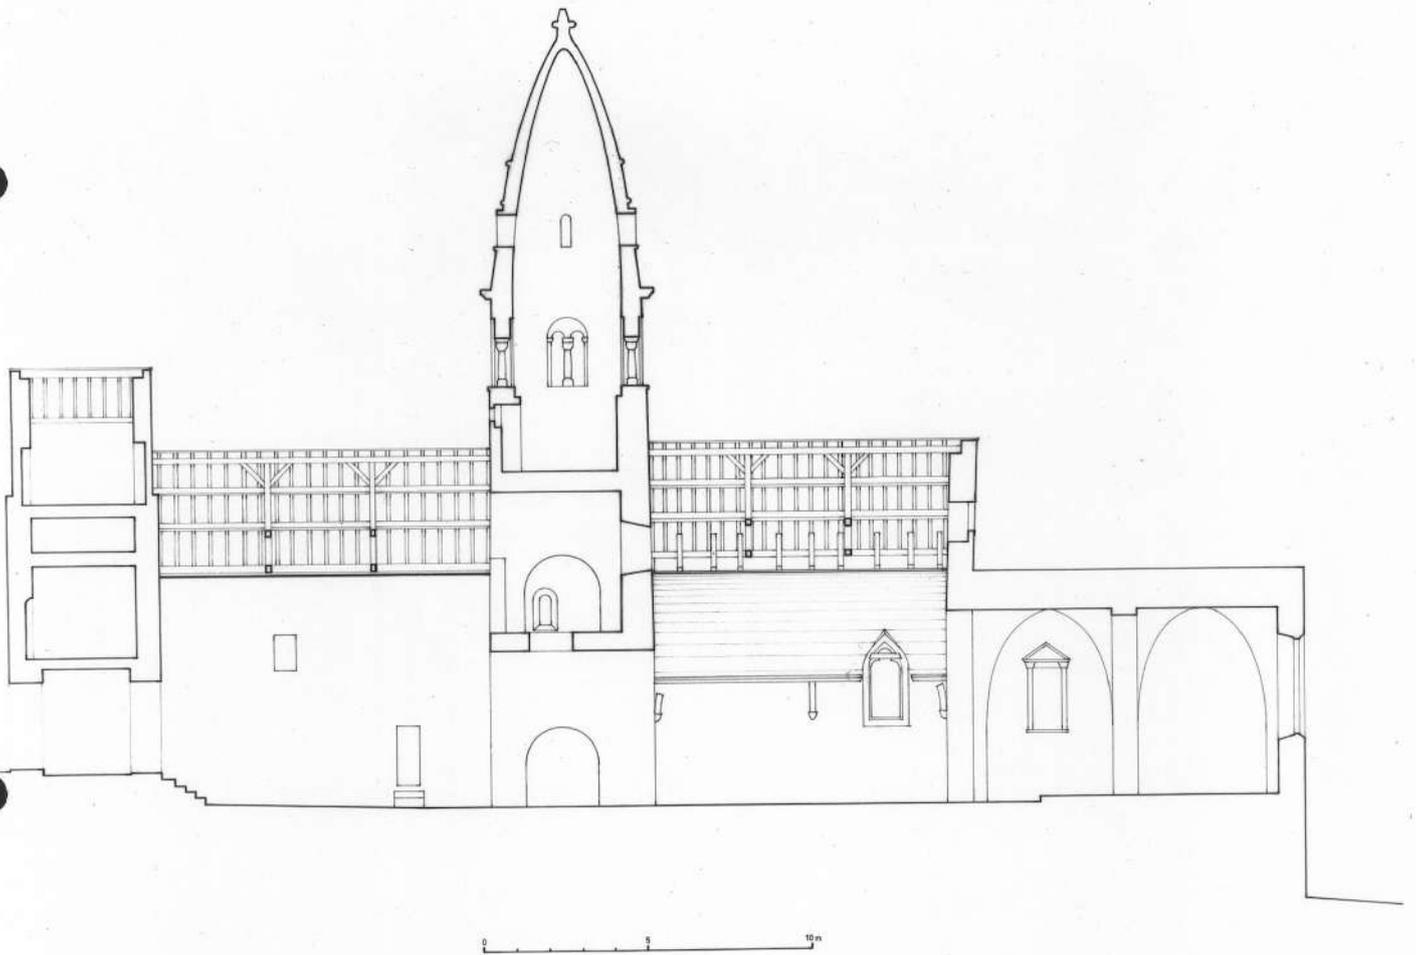


21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Coupe longitudinale - échelle 0,02 m.p.m.
(relevé M.H. J.M. MAROUZE-DENSAIS,
1974-3, pl. 3)

80.21.4 P
Cliché M. THIERRY

2012 21 00540 A077

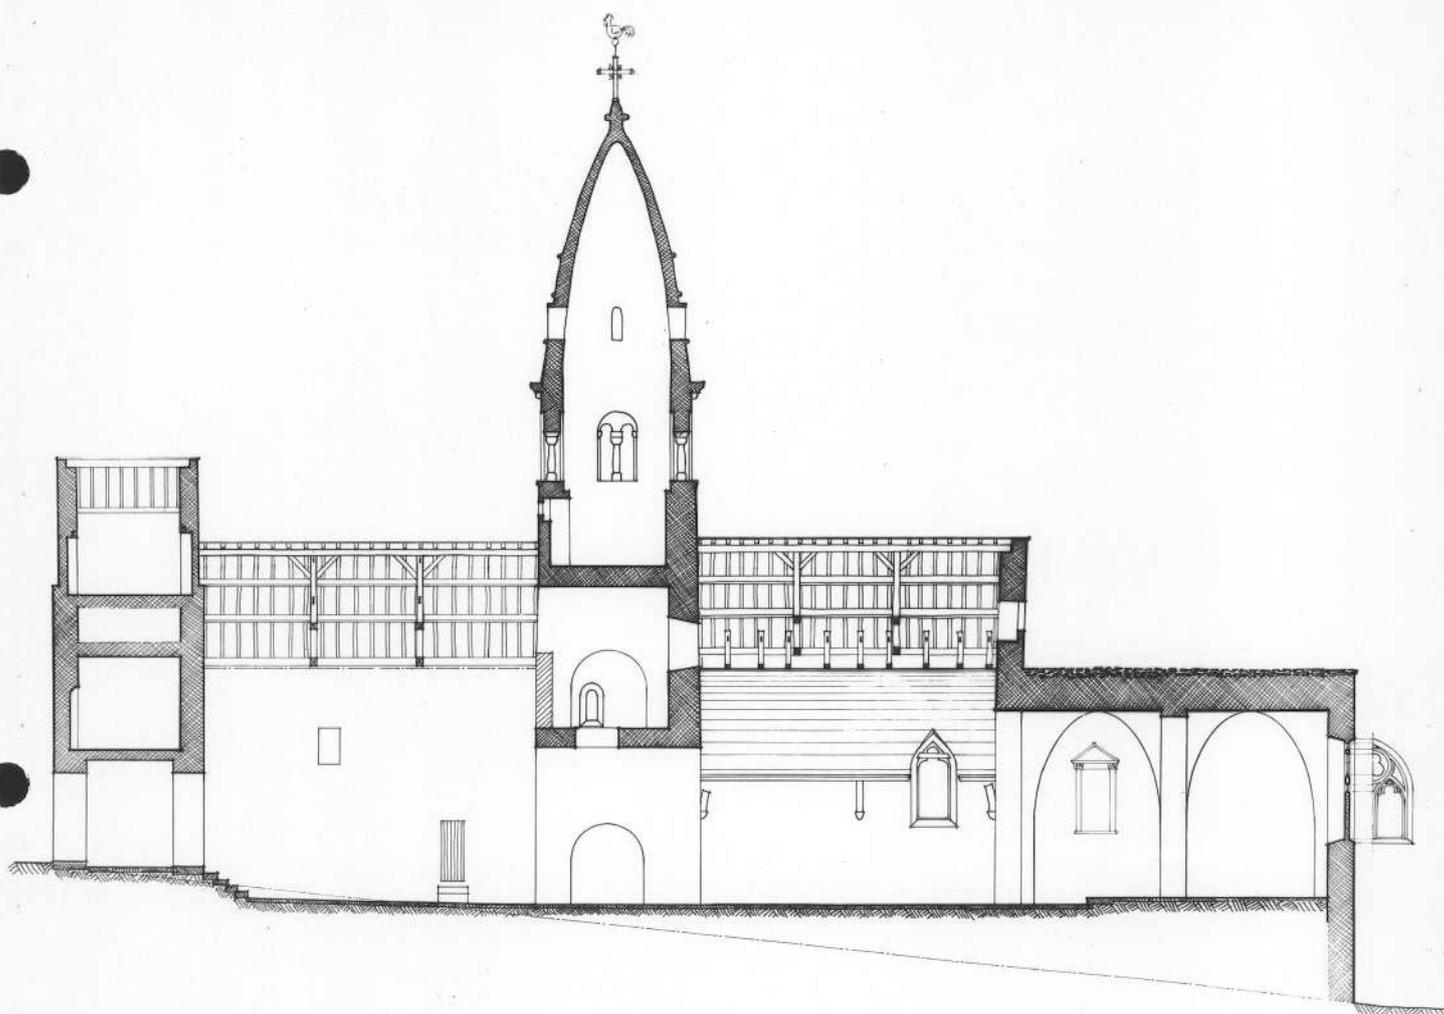


21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Coupe transversale du massif postérieur

81.21.281 P
Cliché M. THIERRY

201221 00538 40YY

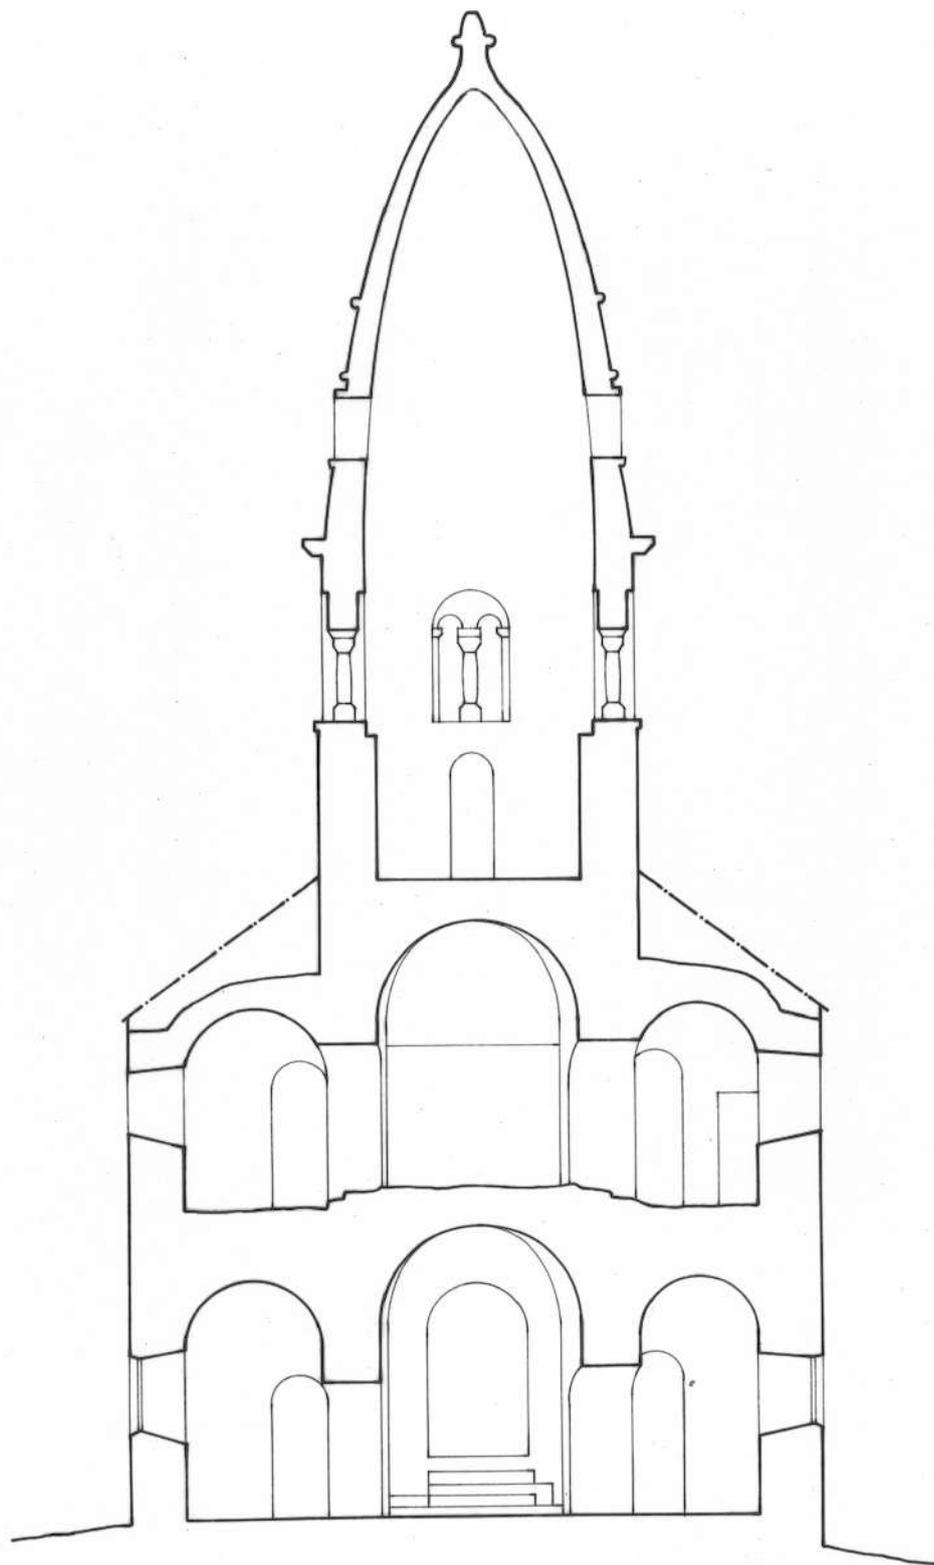


0 5 10 m

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Coupe transversale du massif postérieur
échelle 0,02 m.p.m.
(relevé M.H. J.M. MAROUZE-DENSAIS, 1974)

80.21.7 P
Cliché M. THIERRY
2012 21 00541 A077

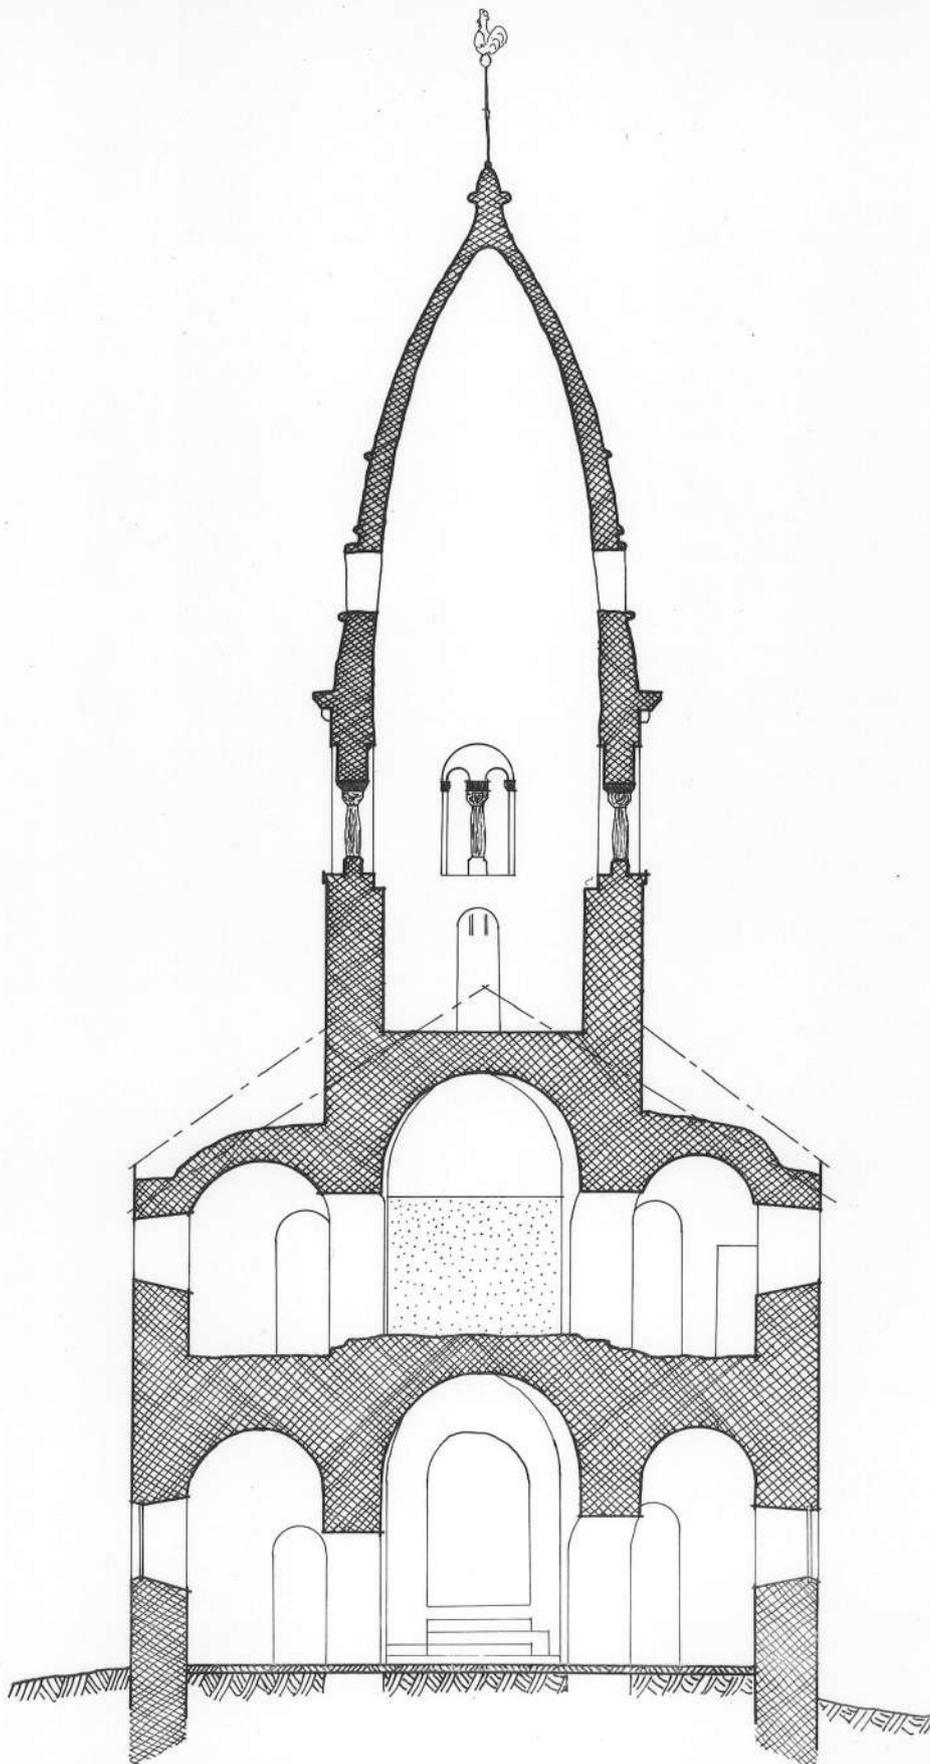


21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Coupe transversale cotée du massif
postérieur - échelle 0,02 m.p.m.
(relevé M.H. J.M. MAROUZE-DENSAIS,
1974-3, pl. 2)

80.21.6 P
Cliché M. THIERRY


2012 21 00 512 A074

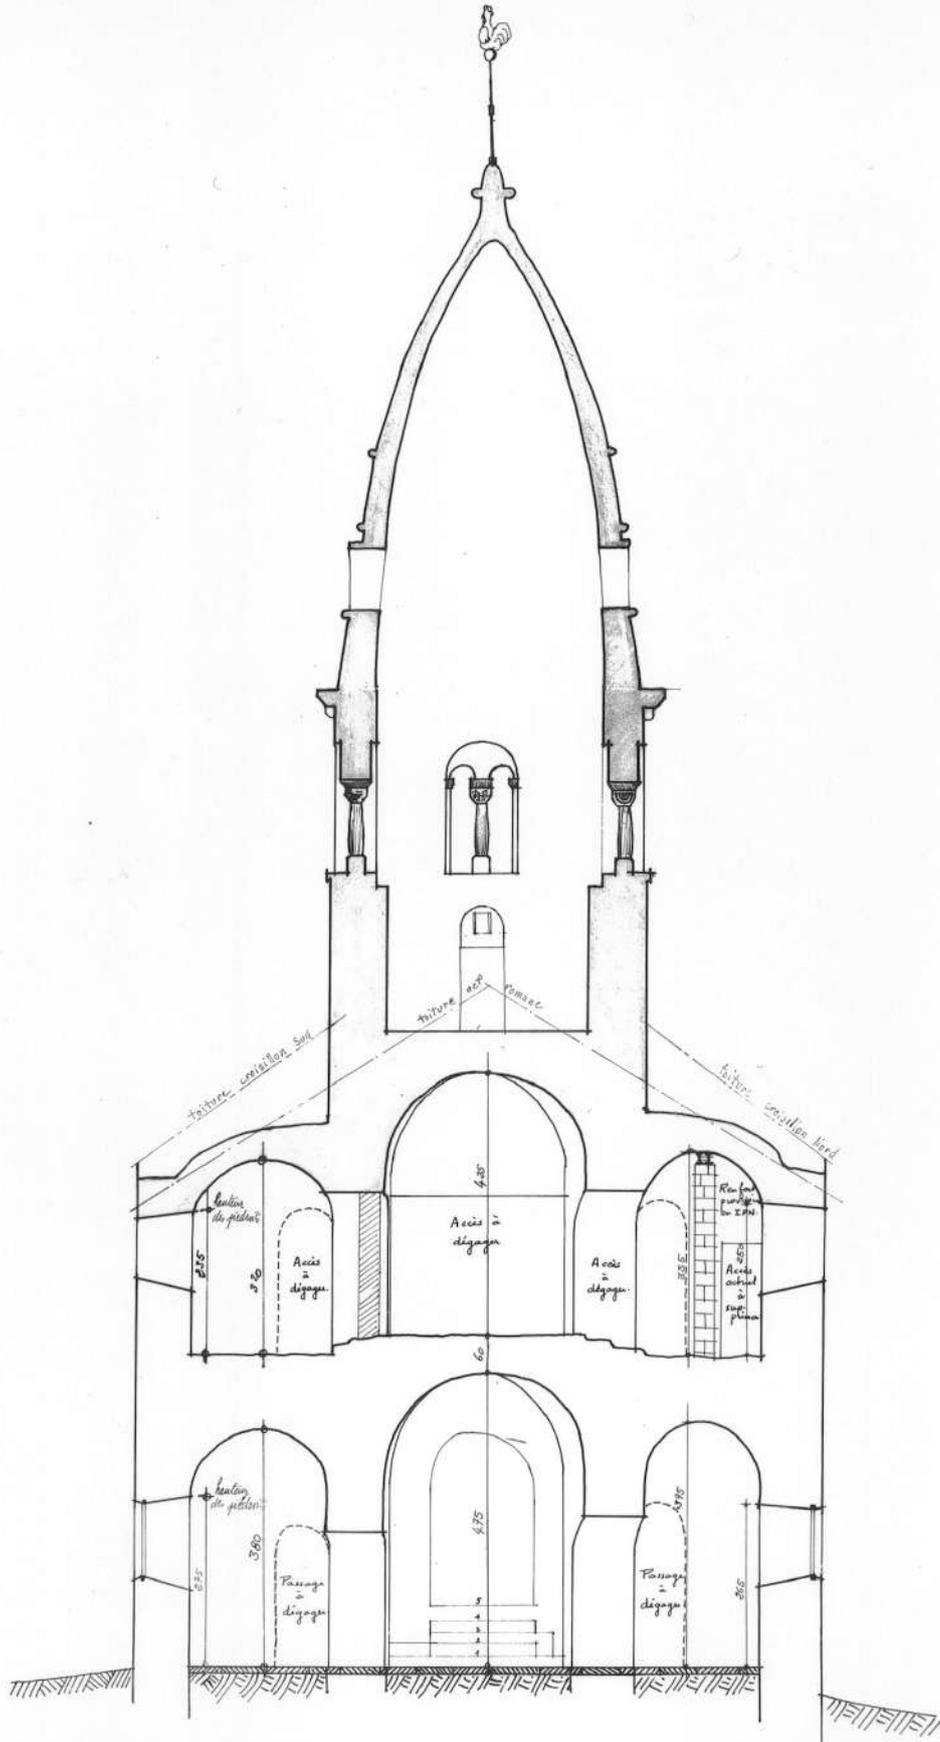

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Elévation droite, échelle 0,01 m.p.m.
(relevé M.H. J.M. MAROUZE-DENSAIS,
1974-3, pl. 4)

80.21.3 P
Cliché M. THIERRY
2012 21 00 543A077

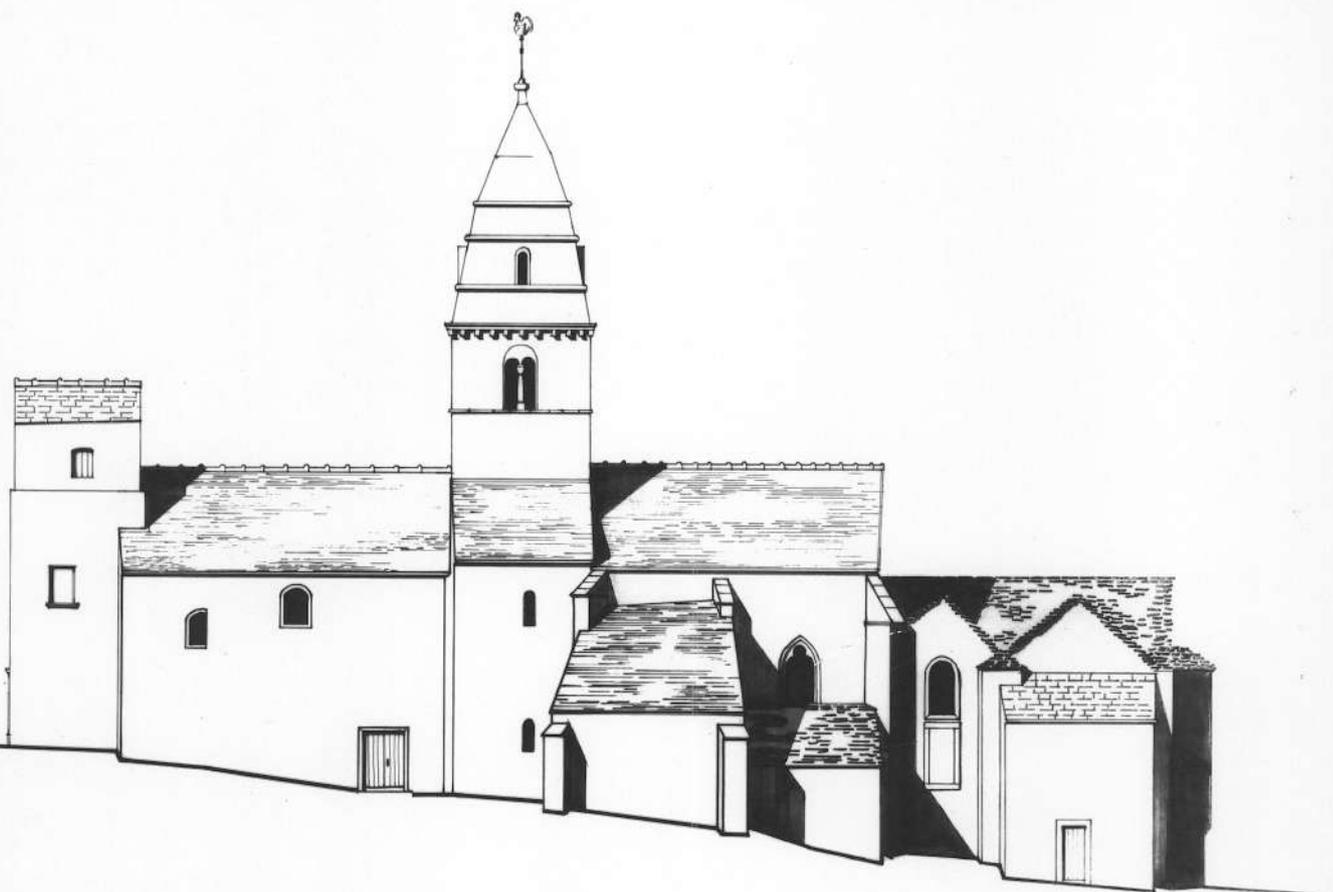


21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Elévation gauche, échelle 0,01 m.p.m.
(relevé M.H. J.M. MAROUZE-DENSAIS,
1974-3, pl. 4).

80.21.2 P

Cliché M. THIERRY

2012 2100564 A077

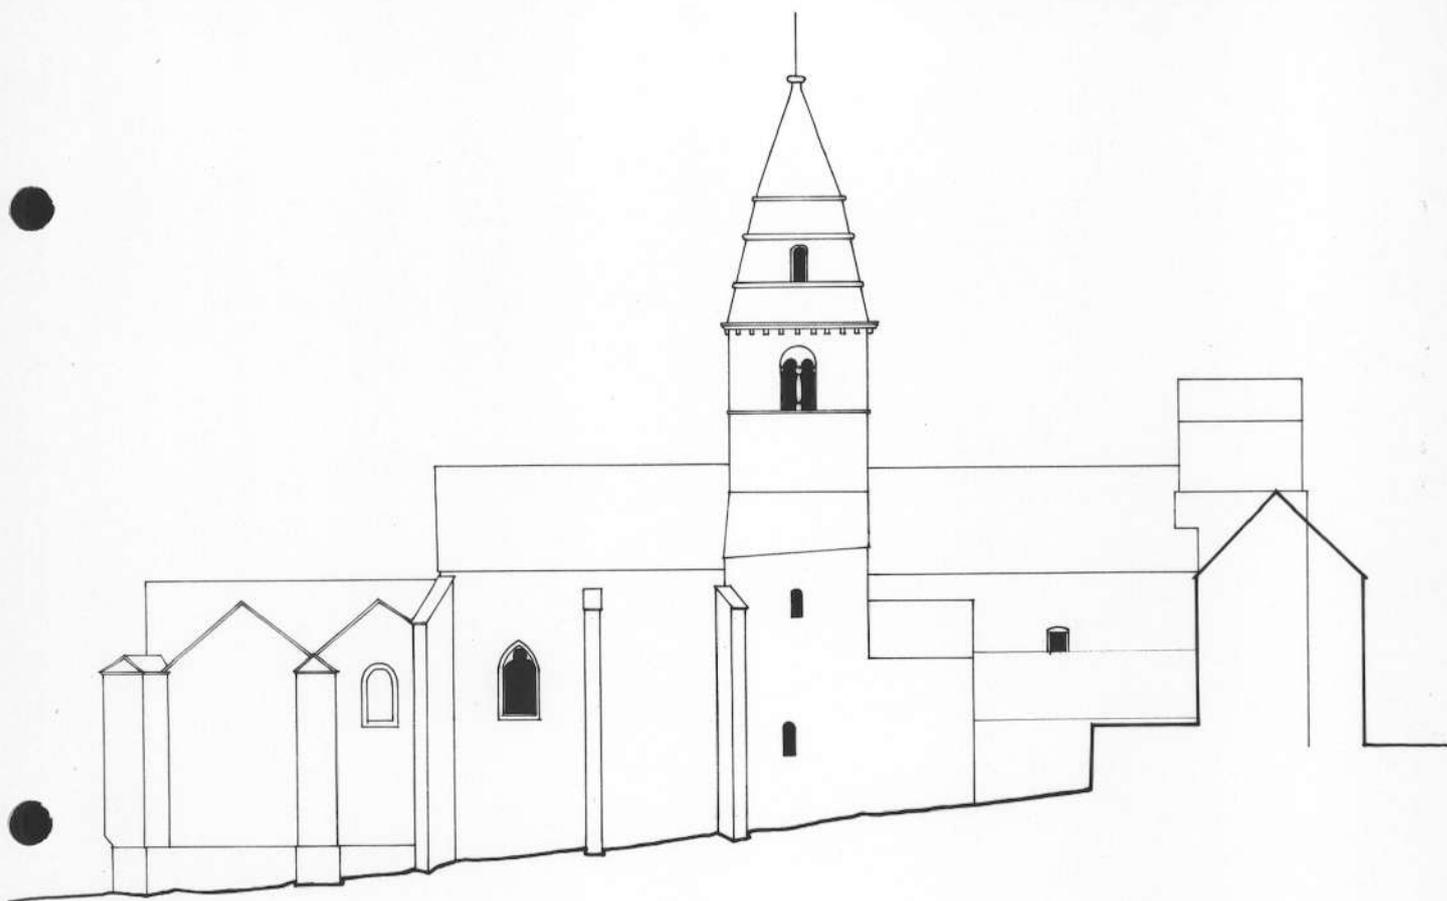


21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Chevet, échelle 0,01 m.p.m.
(relevé M.H. J.M. MAROUZE-DENSAIS, 1974-3,
pl. 4)

80.21.5 P
Cliché M. THIERRY


2012 21 00545 A077

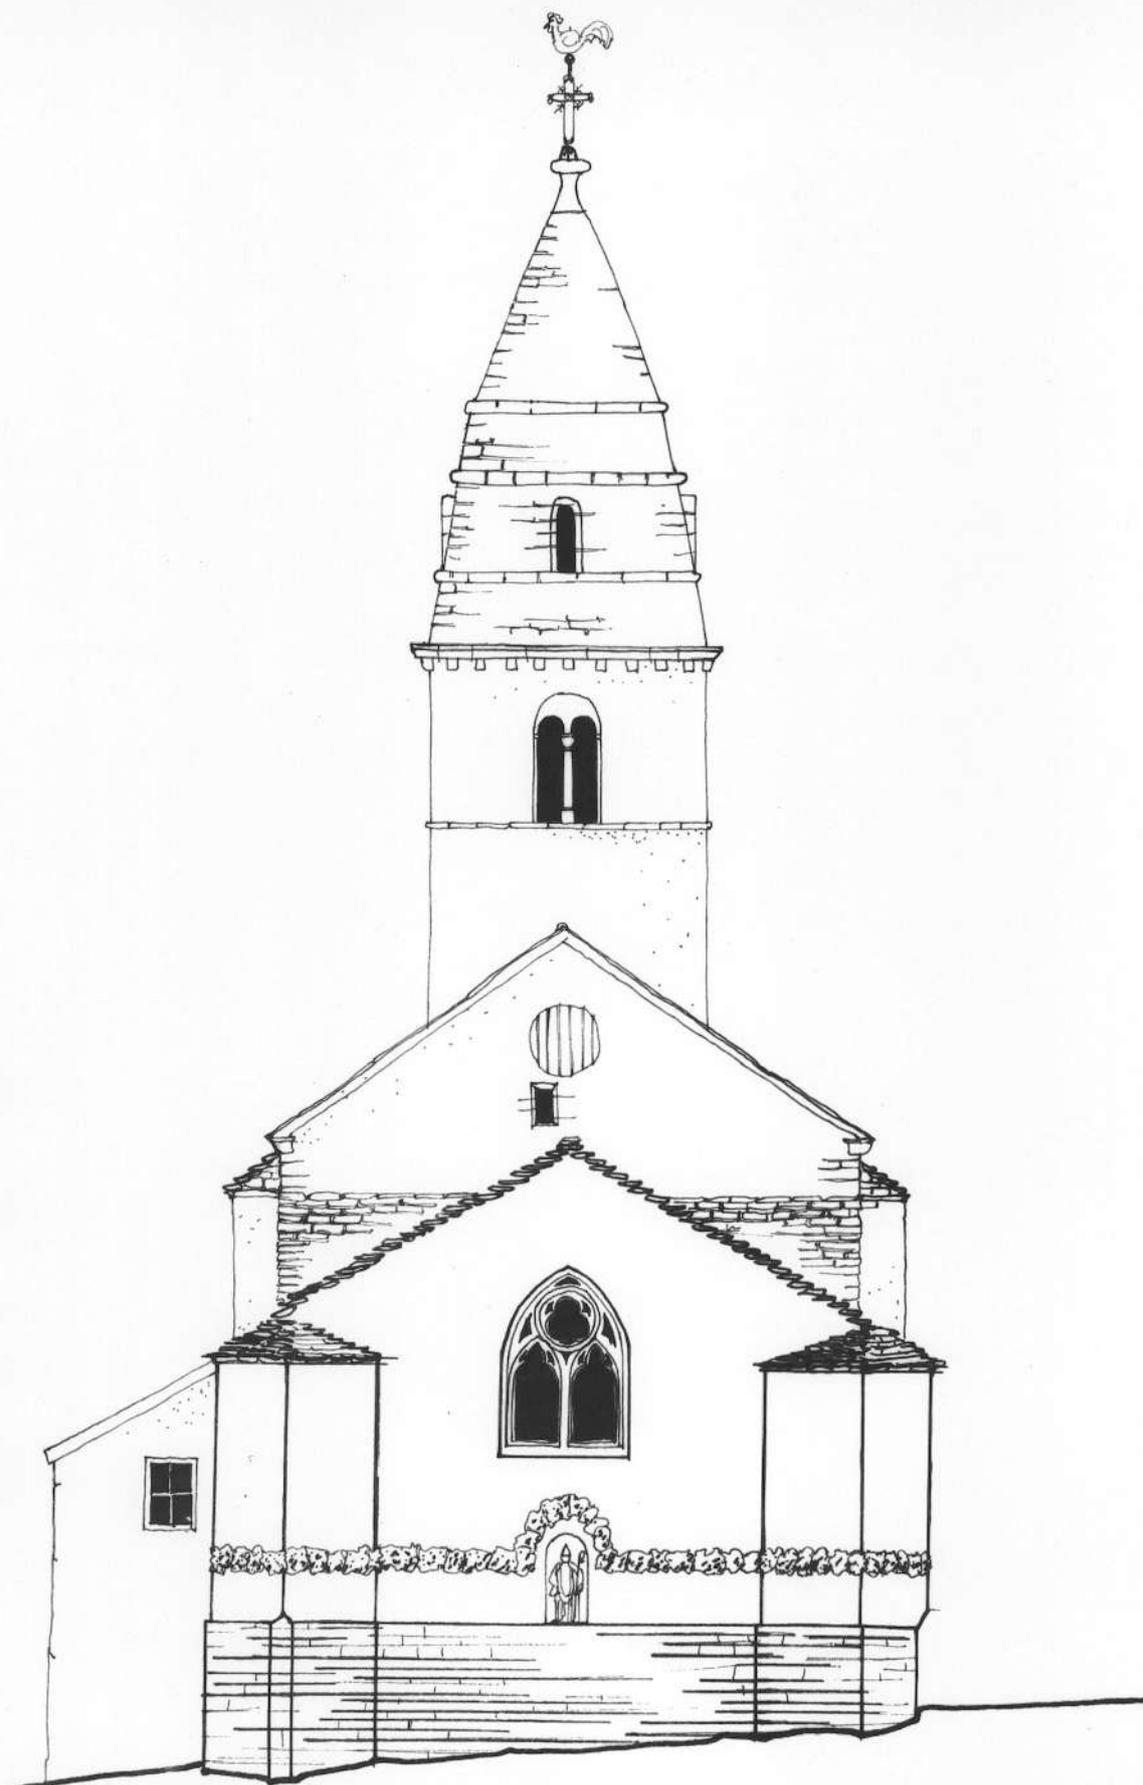







ivr26_20122101052nuc4aq_1

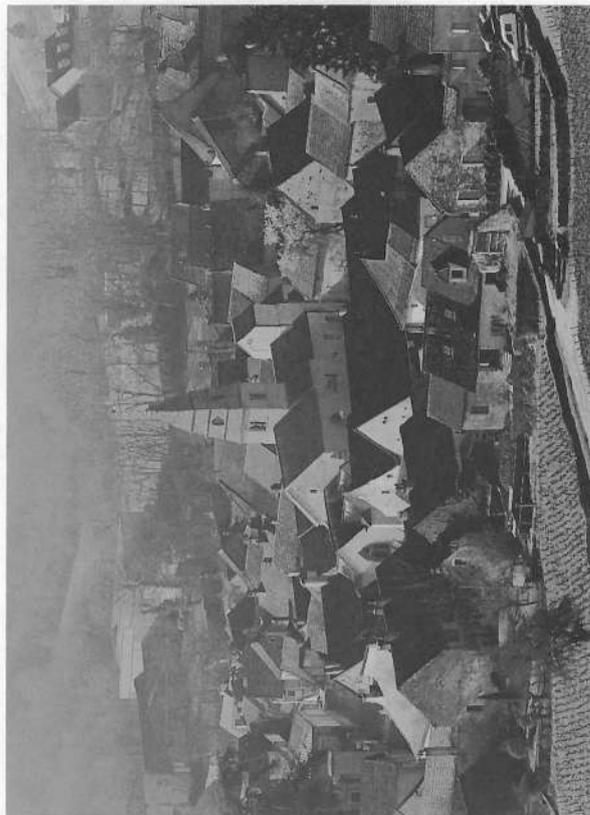

ivr26_20122101053nuc4aq_1

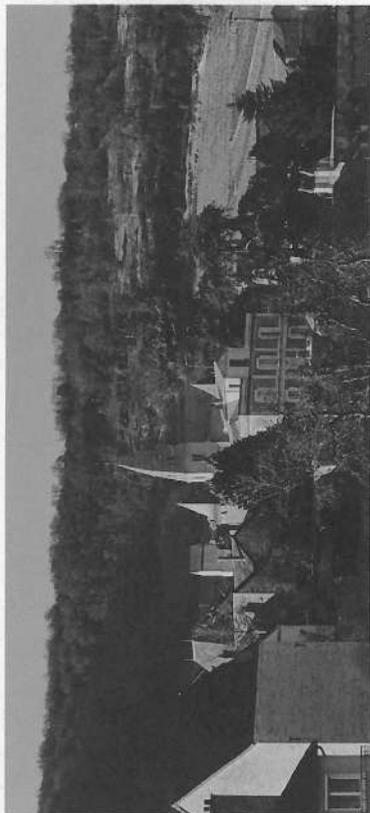

ivr26_20122101054nuc4aq_1

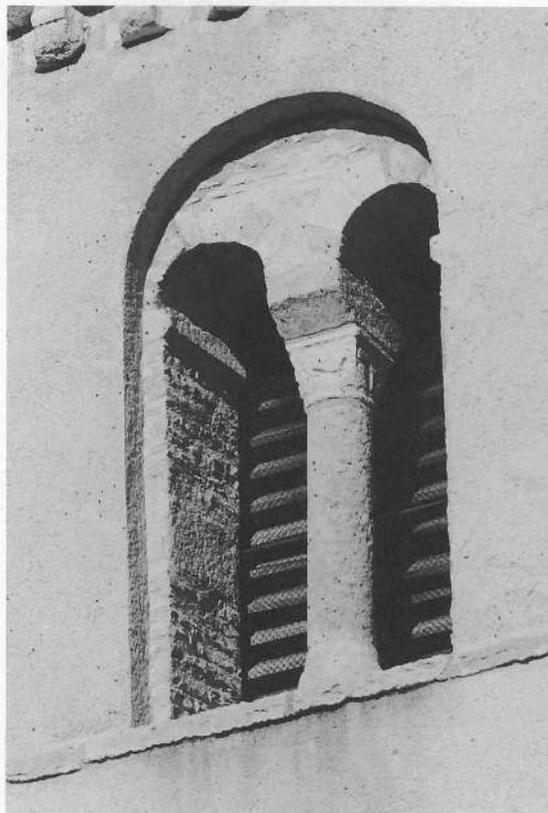

ivr26_20122101055nuc2a_1

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Vue d'ensemble

79.21.493 X2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Tour antérieure et clocher

79.21.470 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
portail antérieur

79.21.482 V2
Cliché M.THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Elévation droite de la nef

79.21.469 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
élévation droite de la nef et du massif
postérieur

79.21.480 V2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Elévation droite du massif postérieur


79.21.483 V2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Portail latéral de la nef

79.21.478 X2
Cliché J-L DUTHU

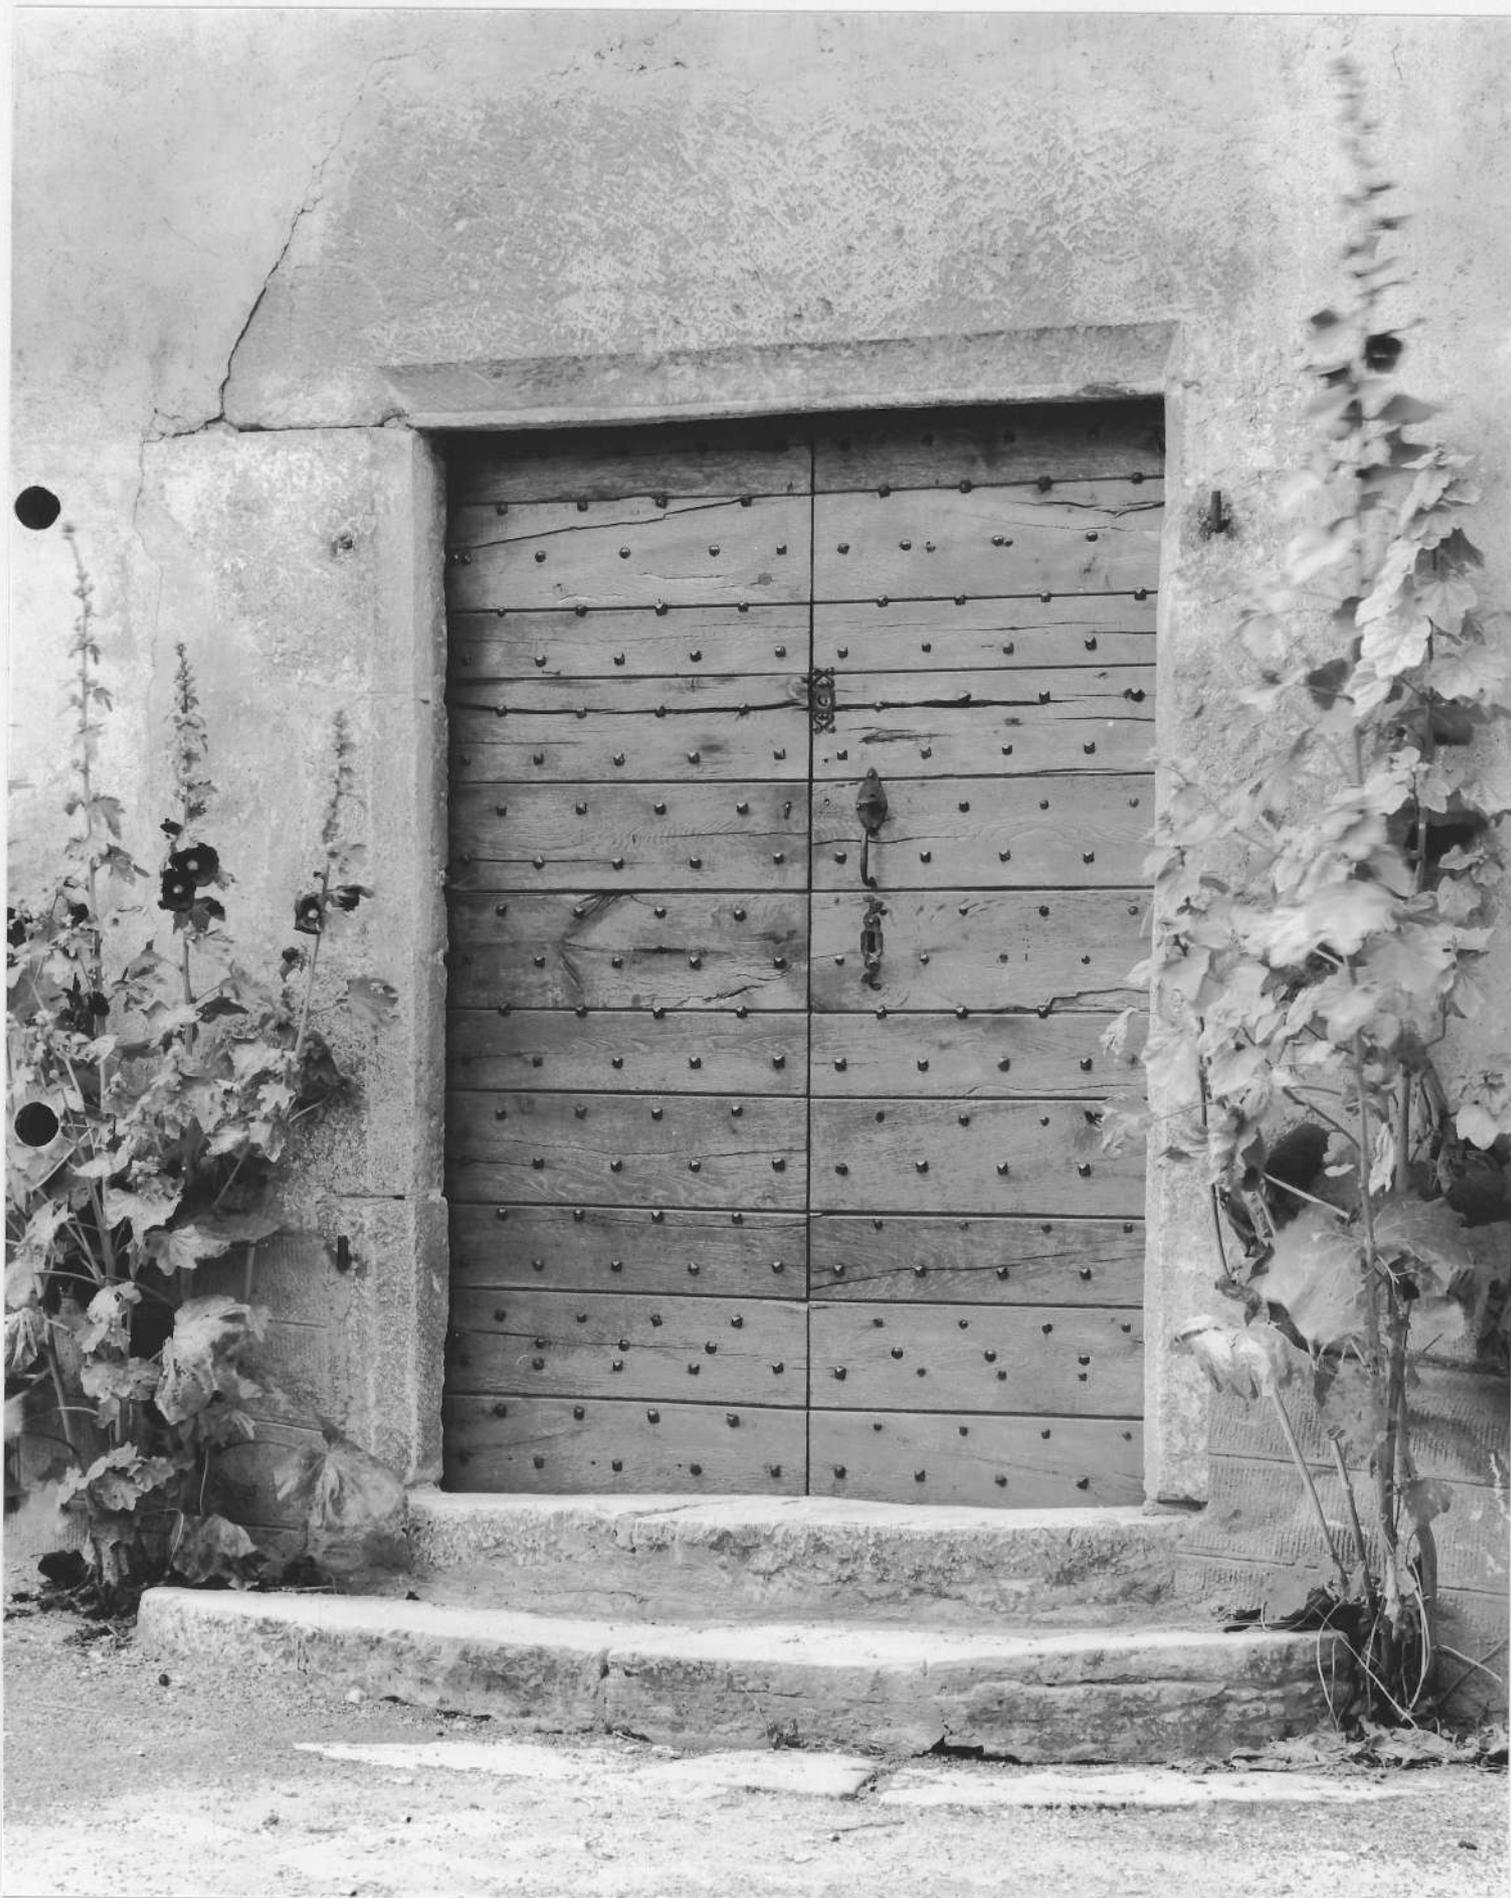

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
massif postérieur : fenêtre de la chapelle
droite

79.21.484 X2
Cliché J-L DUTHU





21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Chapelle du choeur : larmier couronnant
la fenêtre du mur postérieur

79.21.486 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

Elévation droite du choeur : fenêtre et
linteau de la porte murée (1ère travée de
la partie postérieure).

79.21.487 X2

Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Elévation gauche de la nef

79.21.488 V2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Elévation gauche du massif postérieur
et du choeur

79.21.489 V2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
élévation gauche du chœur et chevet


79.21.479 V2
Cliché M.ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
chevet


79.21.475 V2
Cliché M. ROSSO

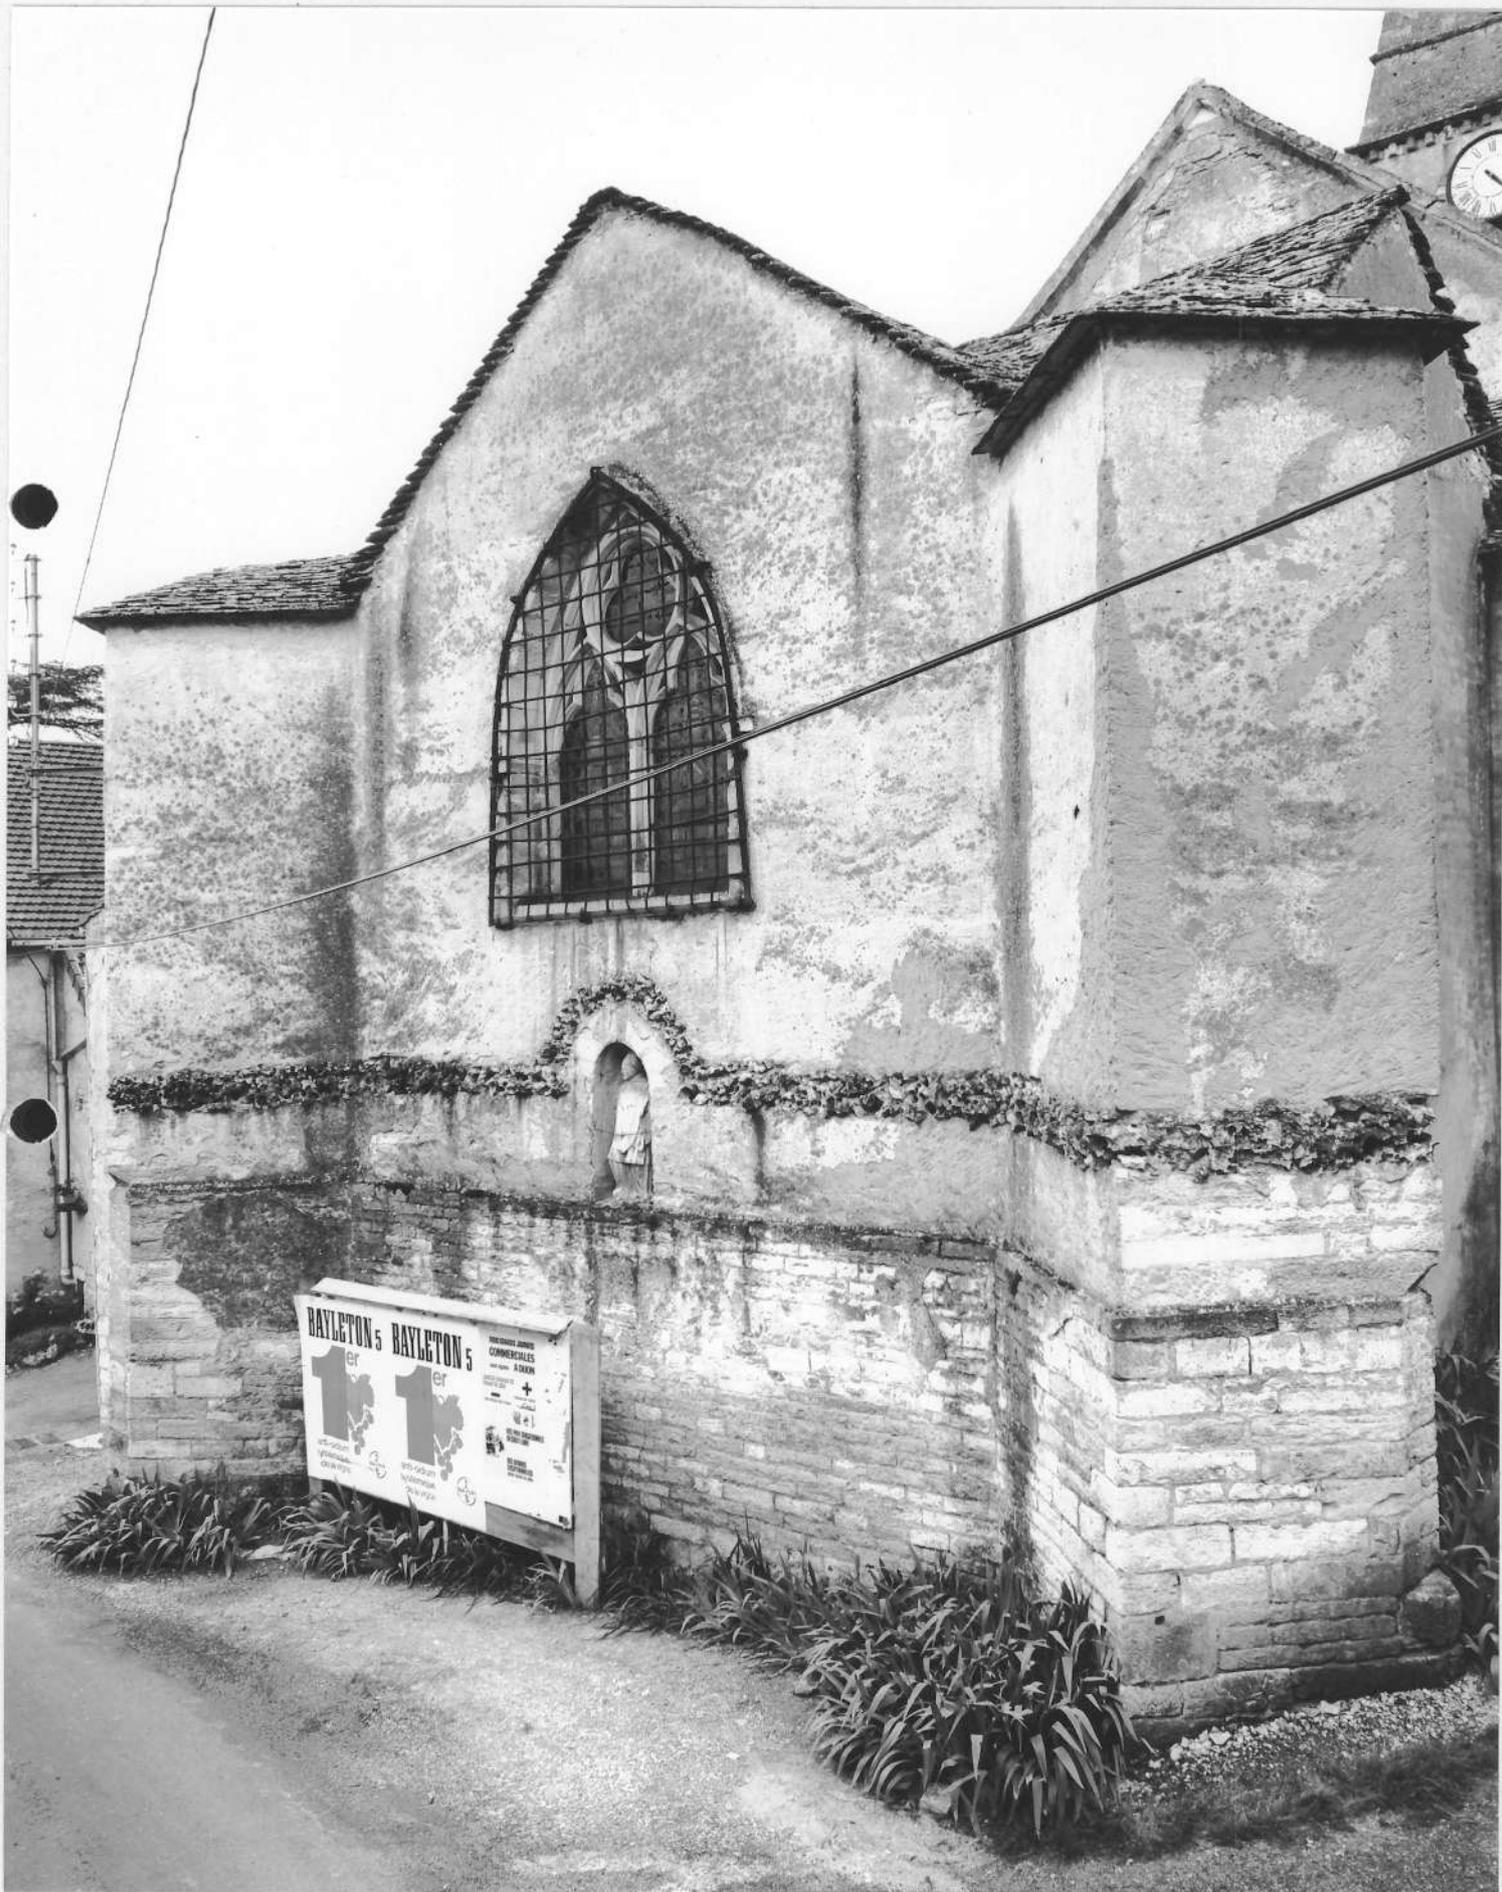

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
sacristie et chevet


79.21.477 V2
Cliché M. ROSSO

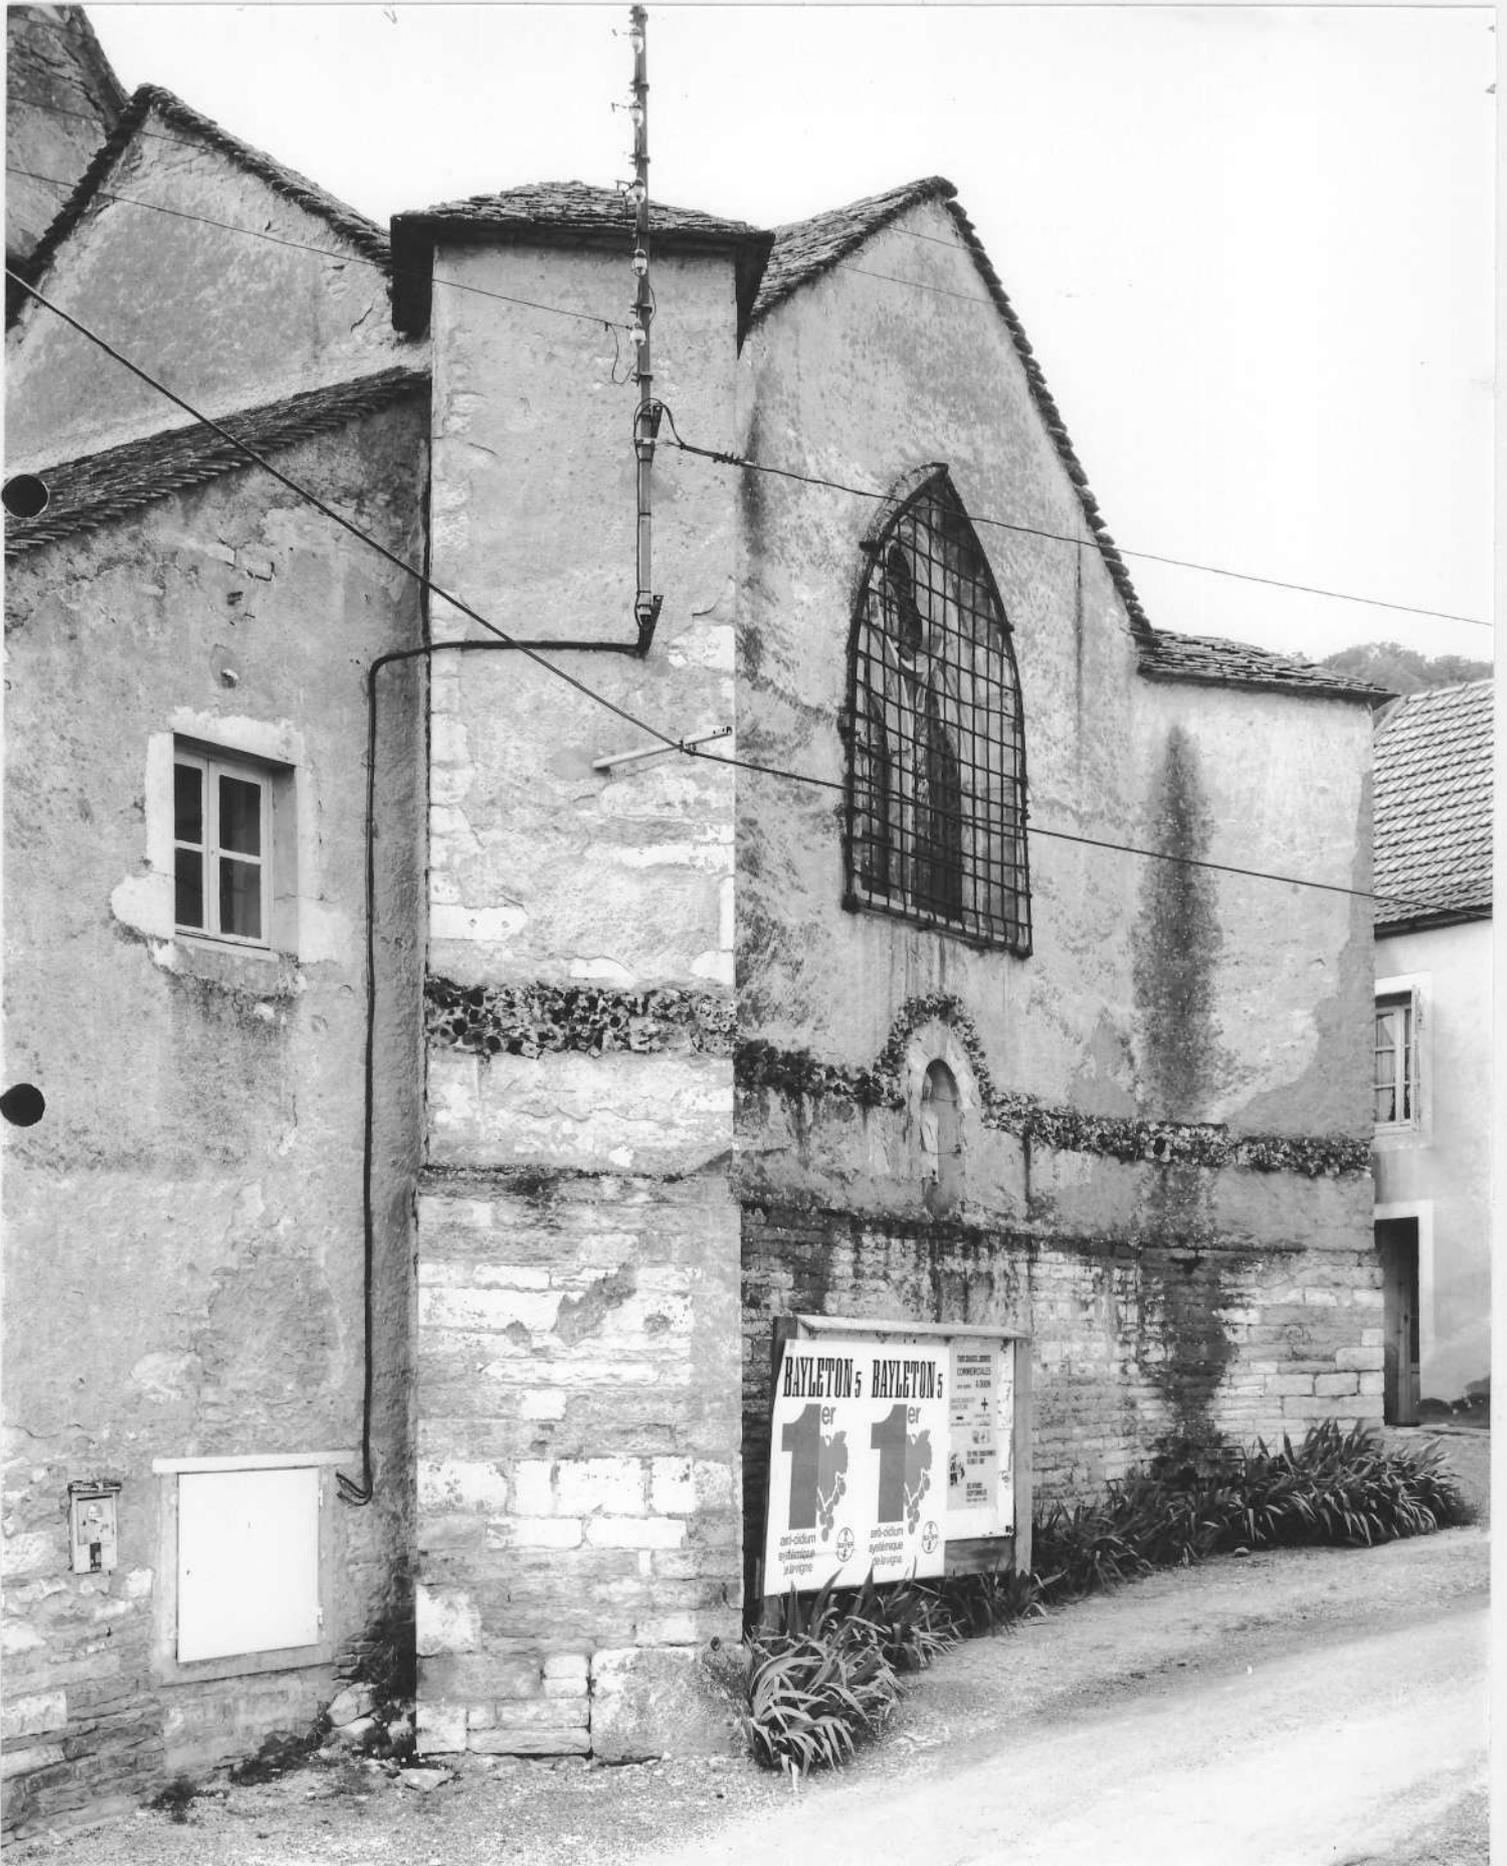

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
chevet : détail de la fenêtre

79.21.476 V2
Cliché M. ROSSO

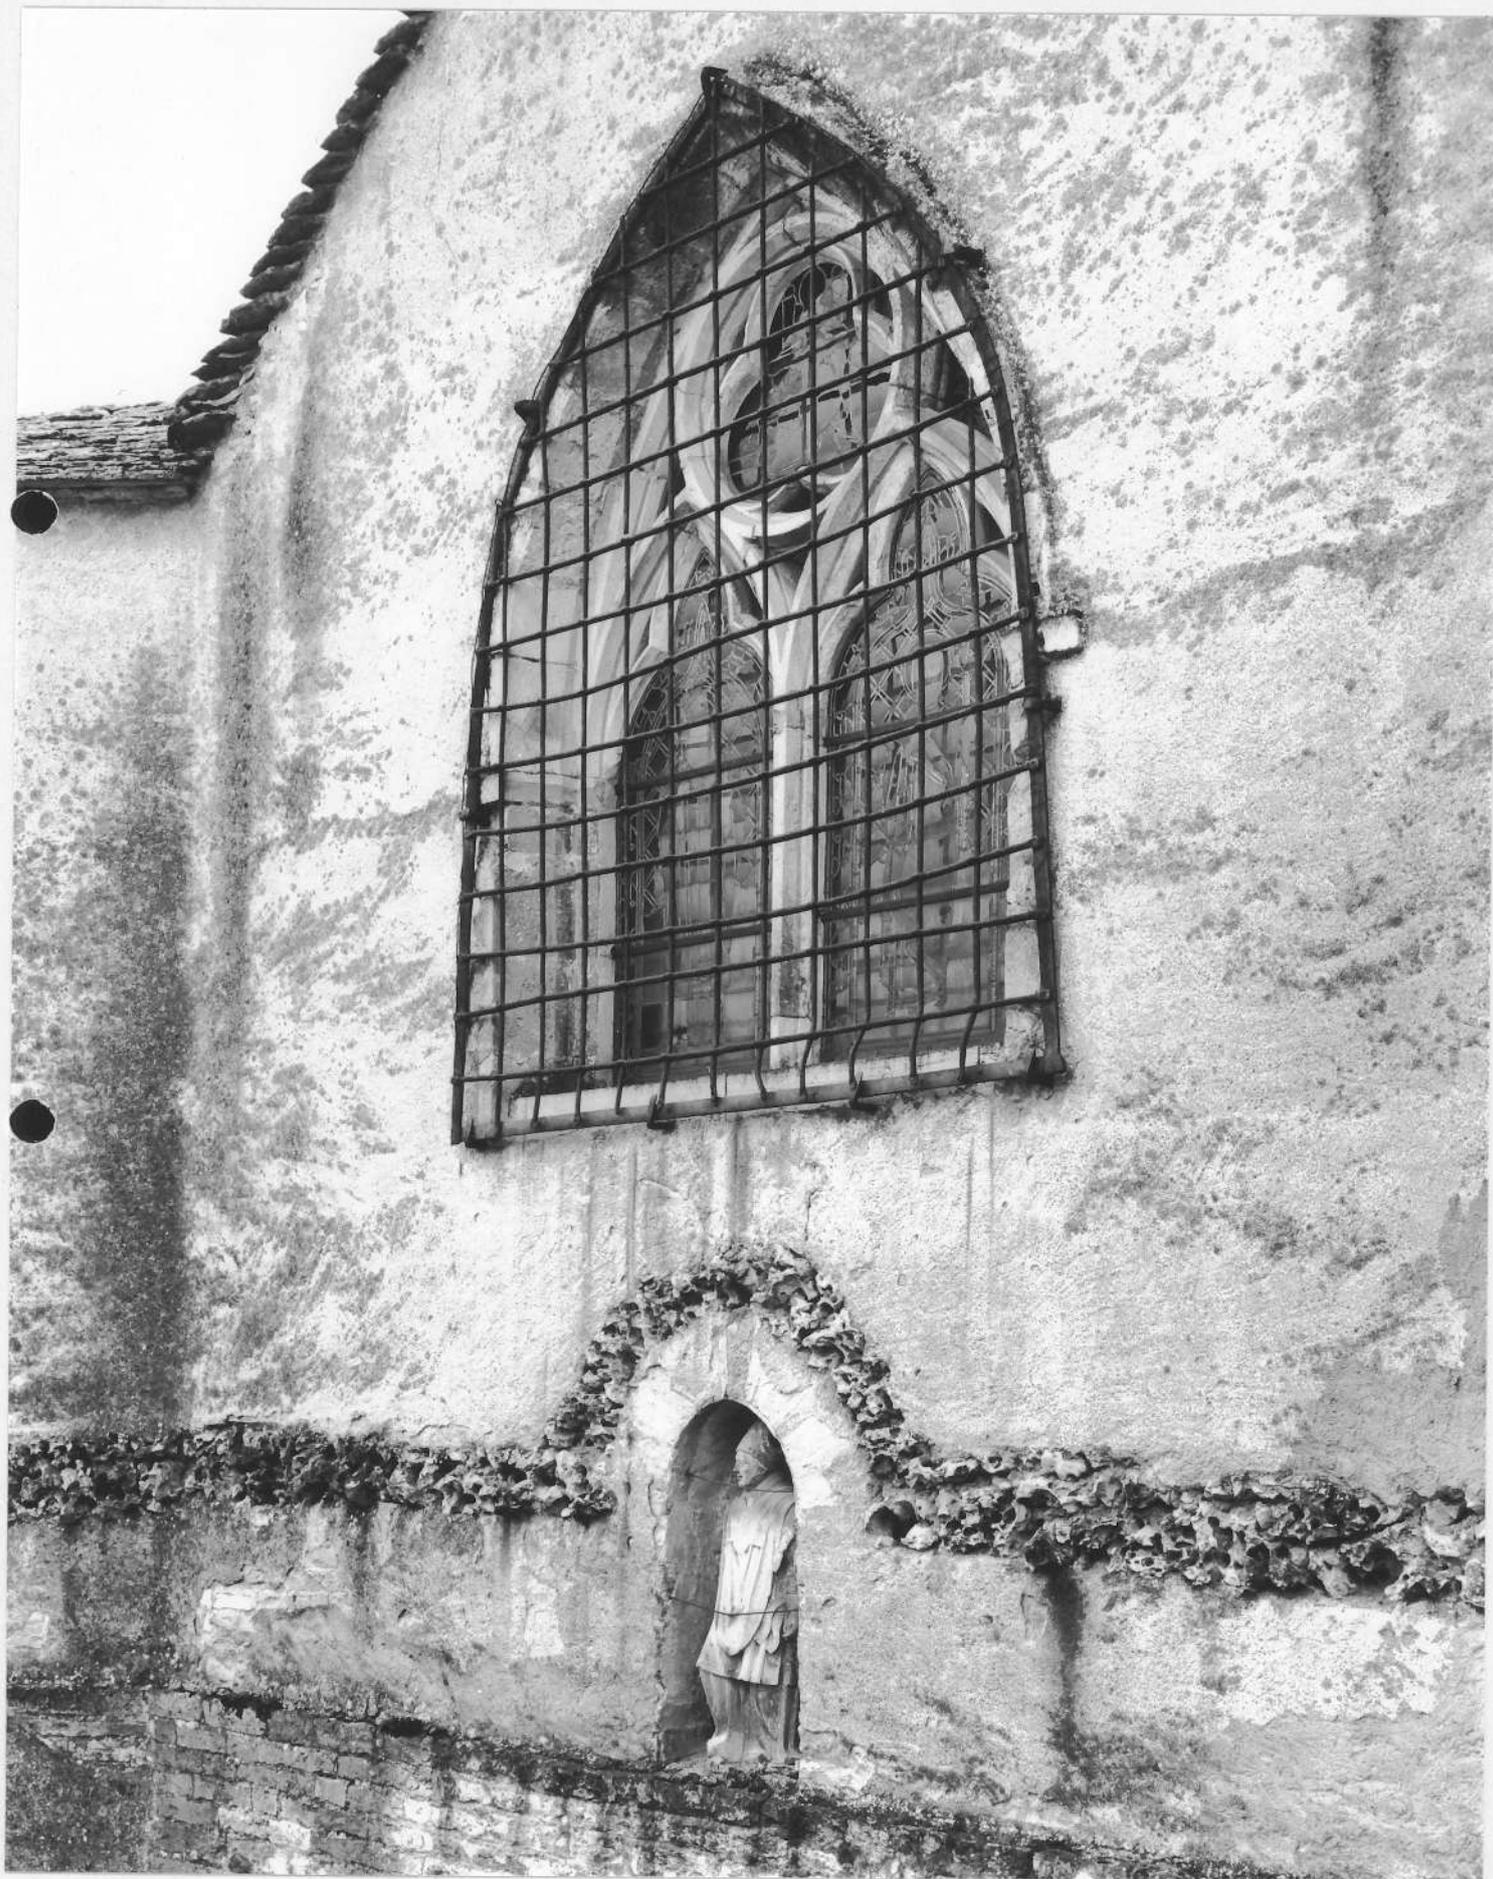

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, face antérieure

79.21.471 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, faces antérieure et ~~de~~ droite

79.21.481 V2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, face gauche

79.21.490 V2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, baies de la face anté-
rieure

79.21.472 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Clocher : baies de la face droite

79.21.474 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Clocher : baies de la face gauche


79.21.491 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Clocher : détail d'un jour de la
flèche

79.21.473 X2
Cliché J.L. DUTHU

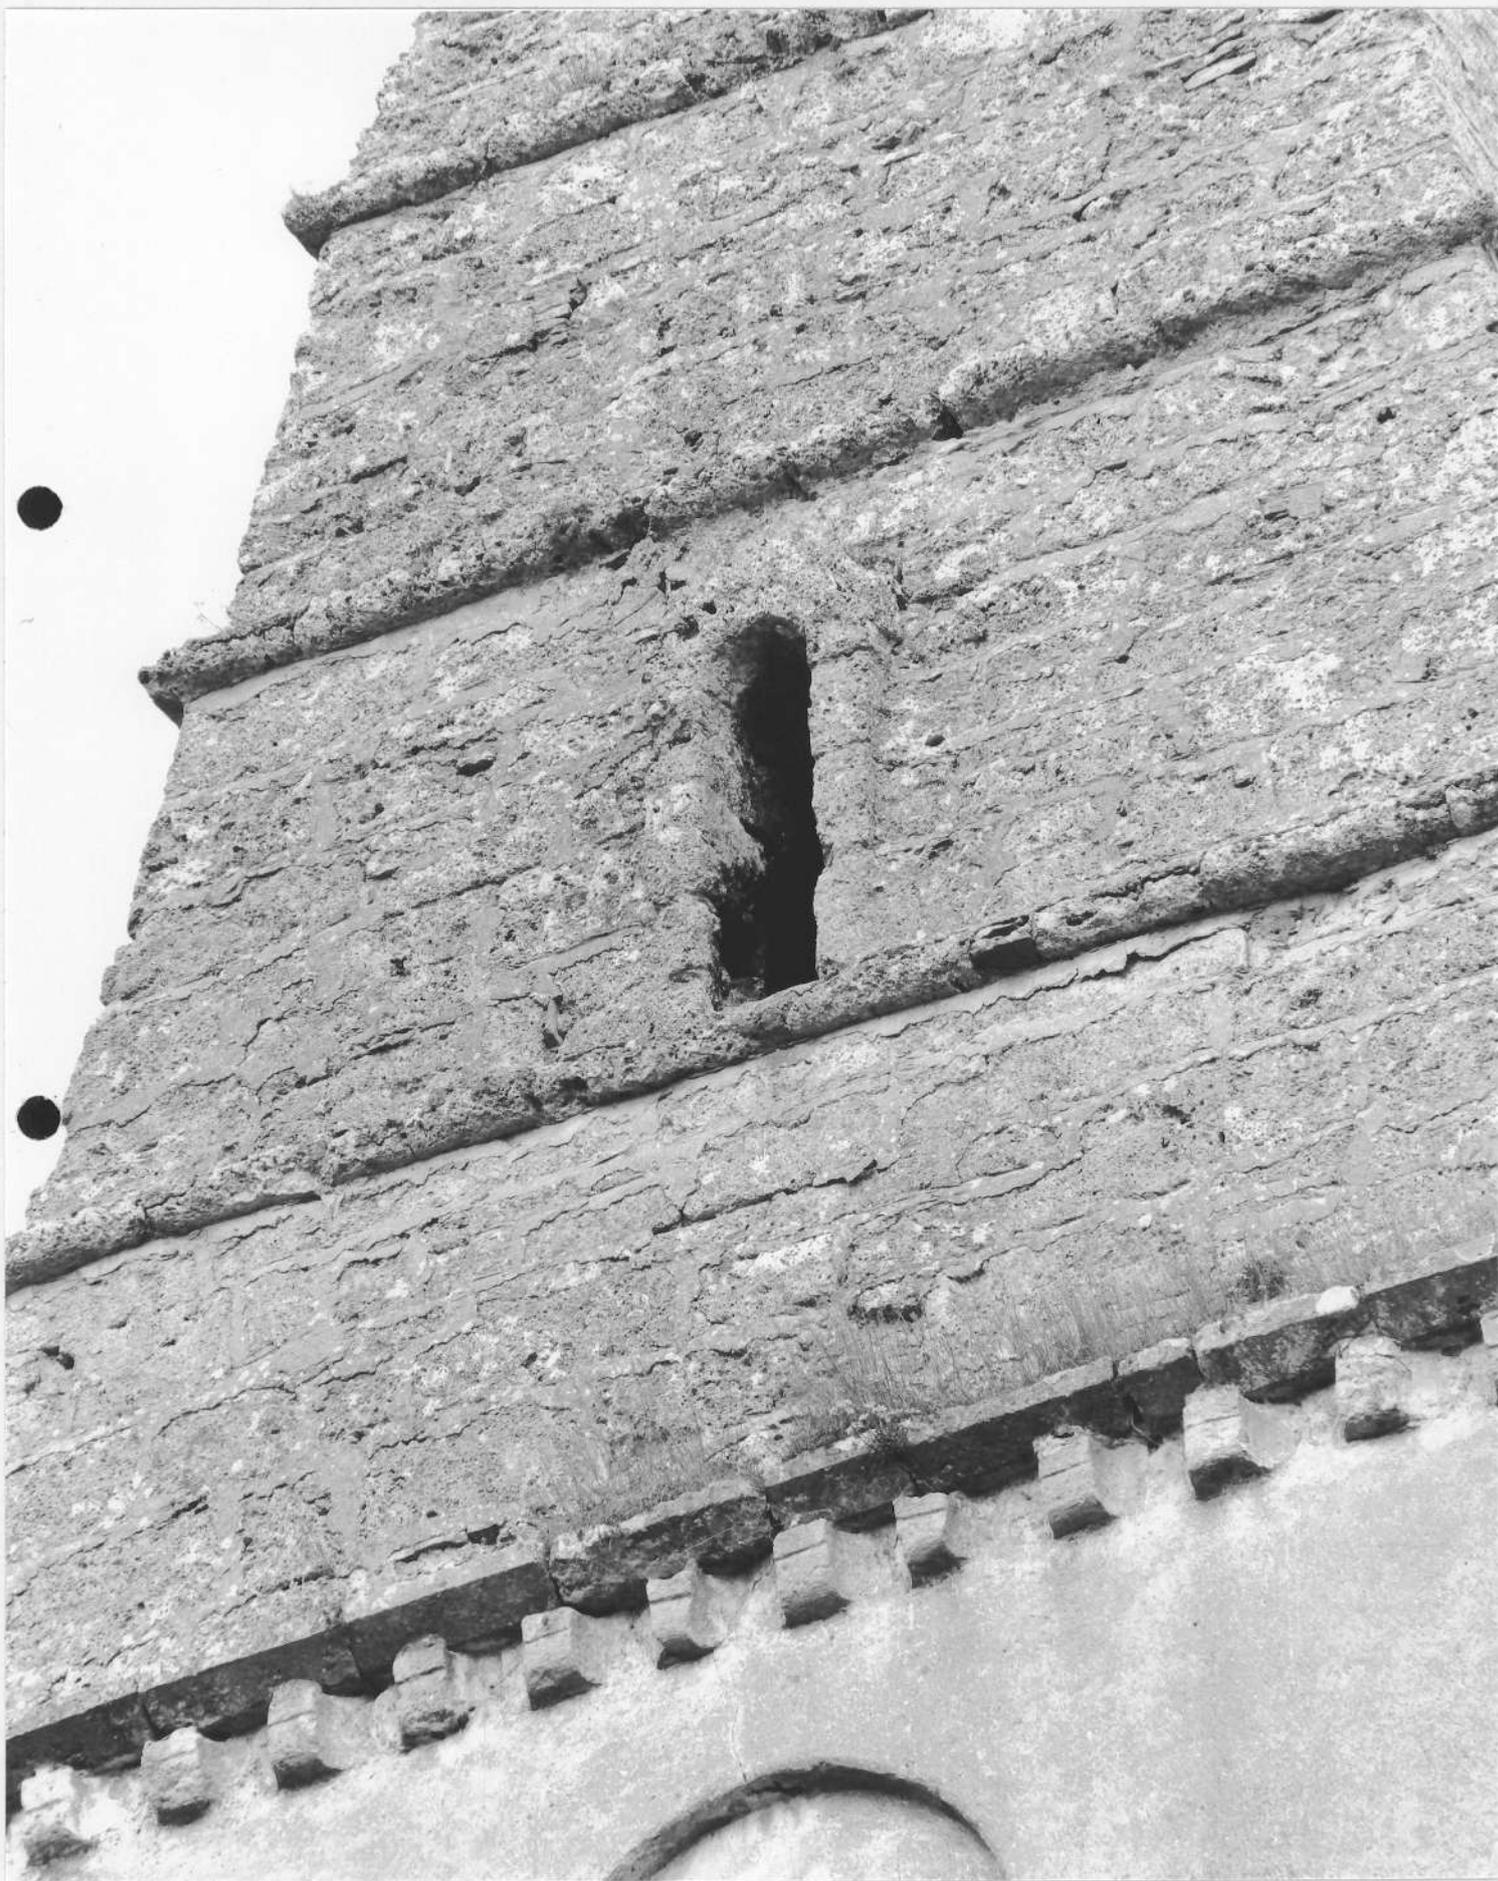

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher : partie supérieure de la flèche

79.21.492 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Clocher, 2^e étage :
colonnnette droite

79.21.464 X2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

clocher, 2^e étage, chapiteau

colonnnette droite, chapiteau (face interne)

79.21.465 X2

Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, 2e étage :
colonnnette gauche

79.21.463 X2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, 2e étage
colonnnette gauche, chapiteau
(face interne)


79.21.466 X2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, 2e étage :
colonnnette gauche, détail de la base

79.21.467 X2
Cliché M. ROSSO

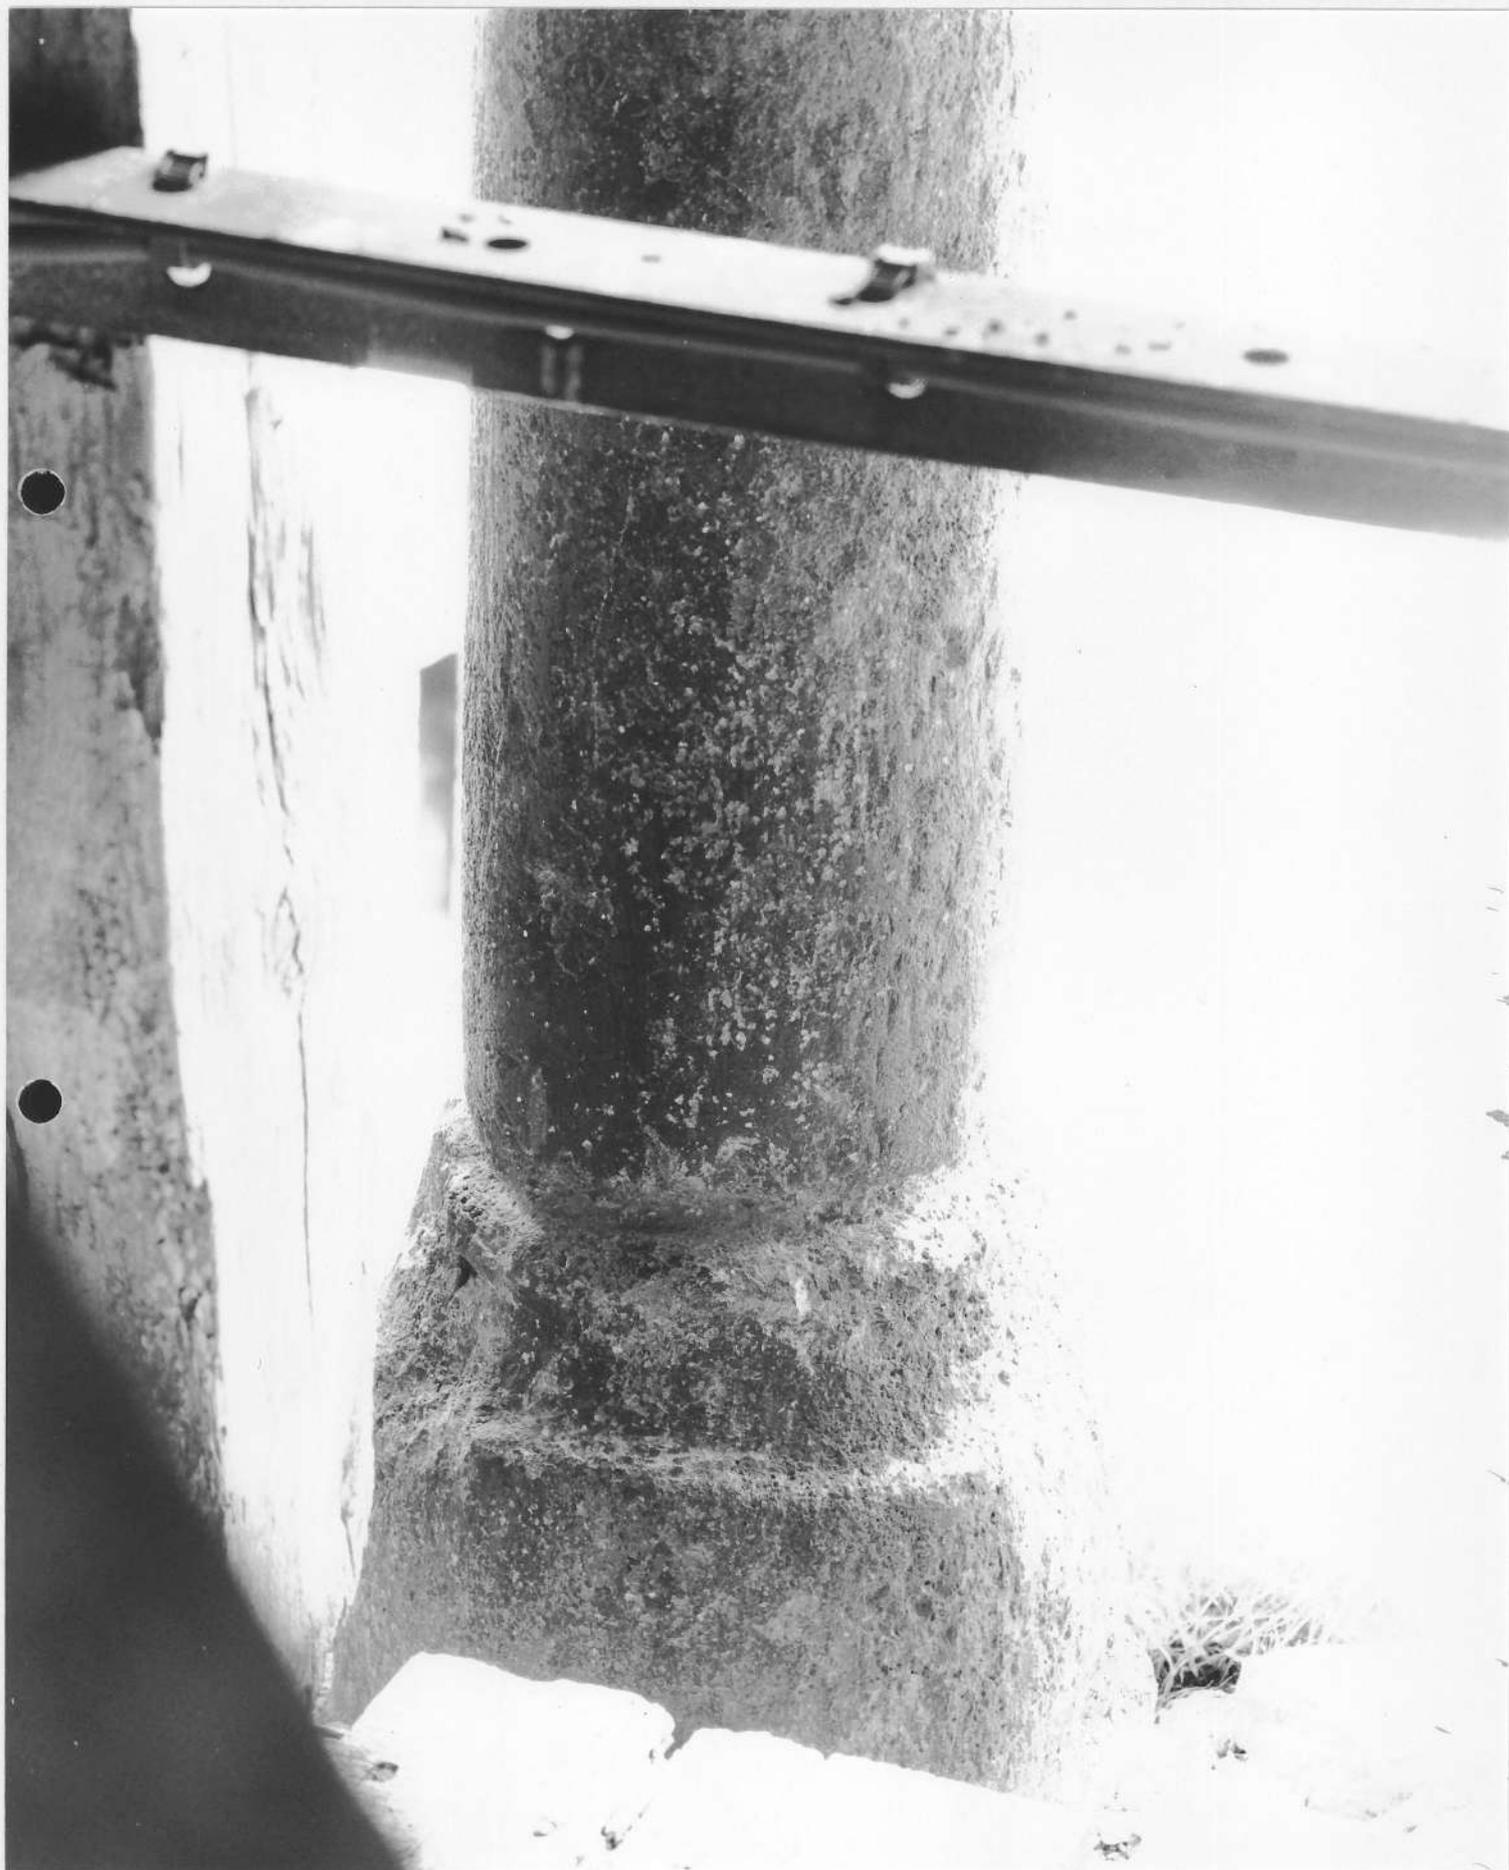

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
clocher, 2e étage
base de colonnette

79.21.468 X2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
la nef depuis l'entrée

79.21.432 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
la nef, depuis le massif postérieur

79.21.431 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Nef : 1ère fenêtre du mur droit

79.21.453 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Nef : 2e fenêtre du mur droit


79.21.454 x2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Nef : corbeau du mur droit

79.21.451 X2
Cliché J-L DUTHU

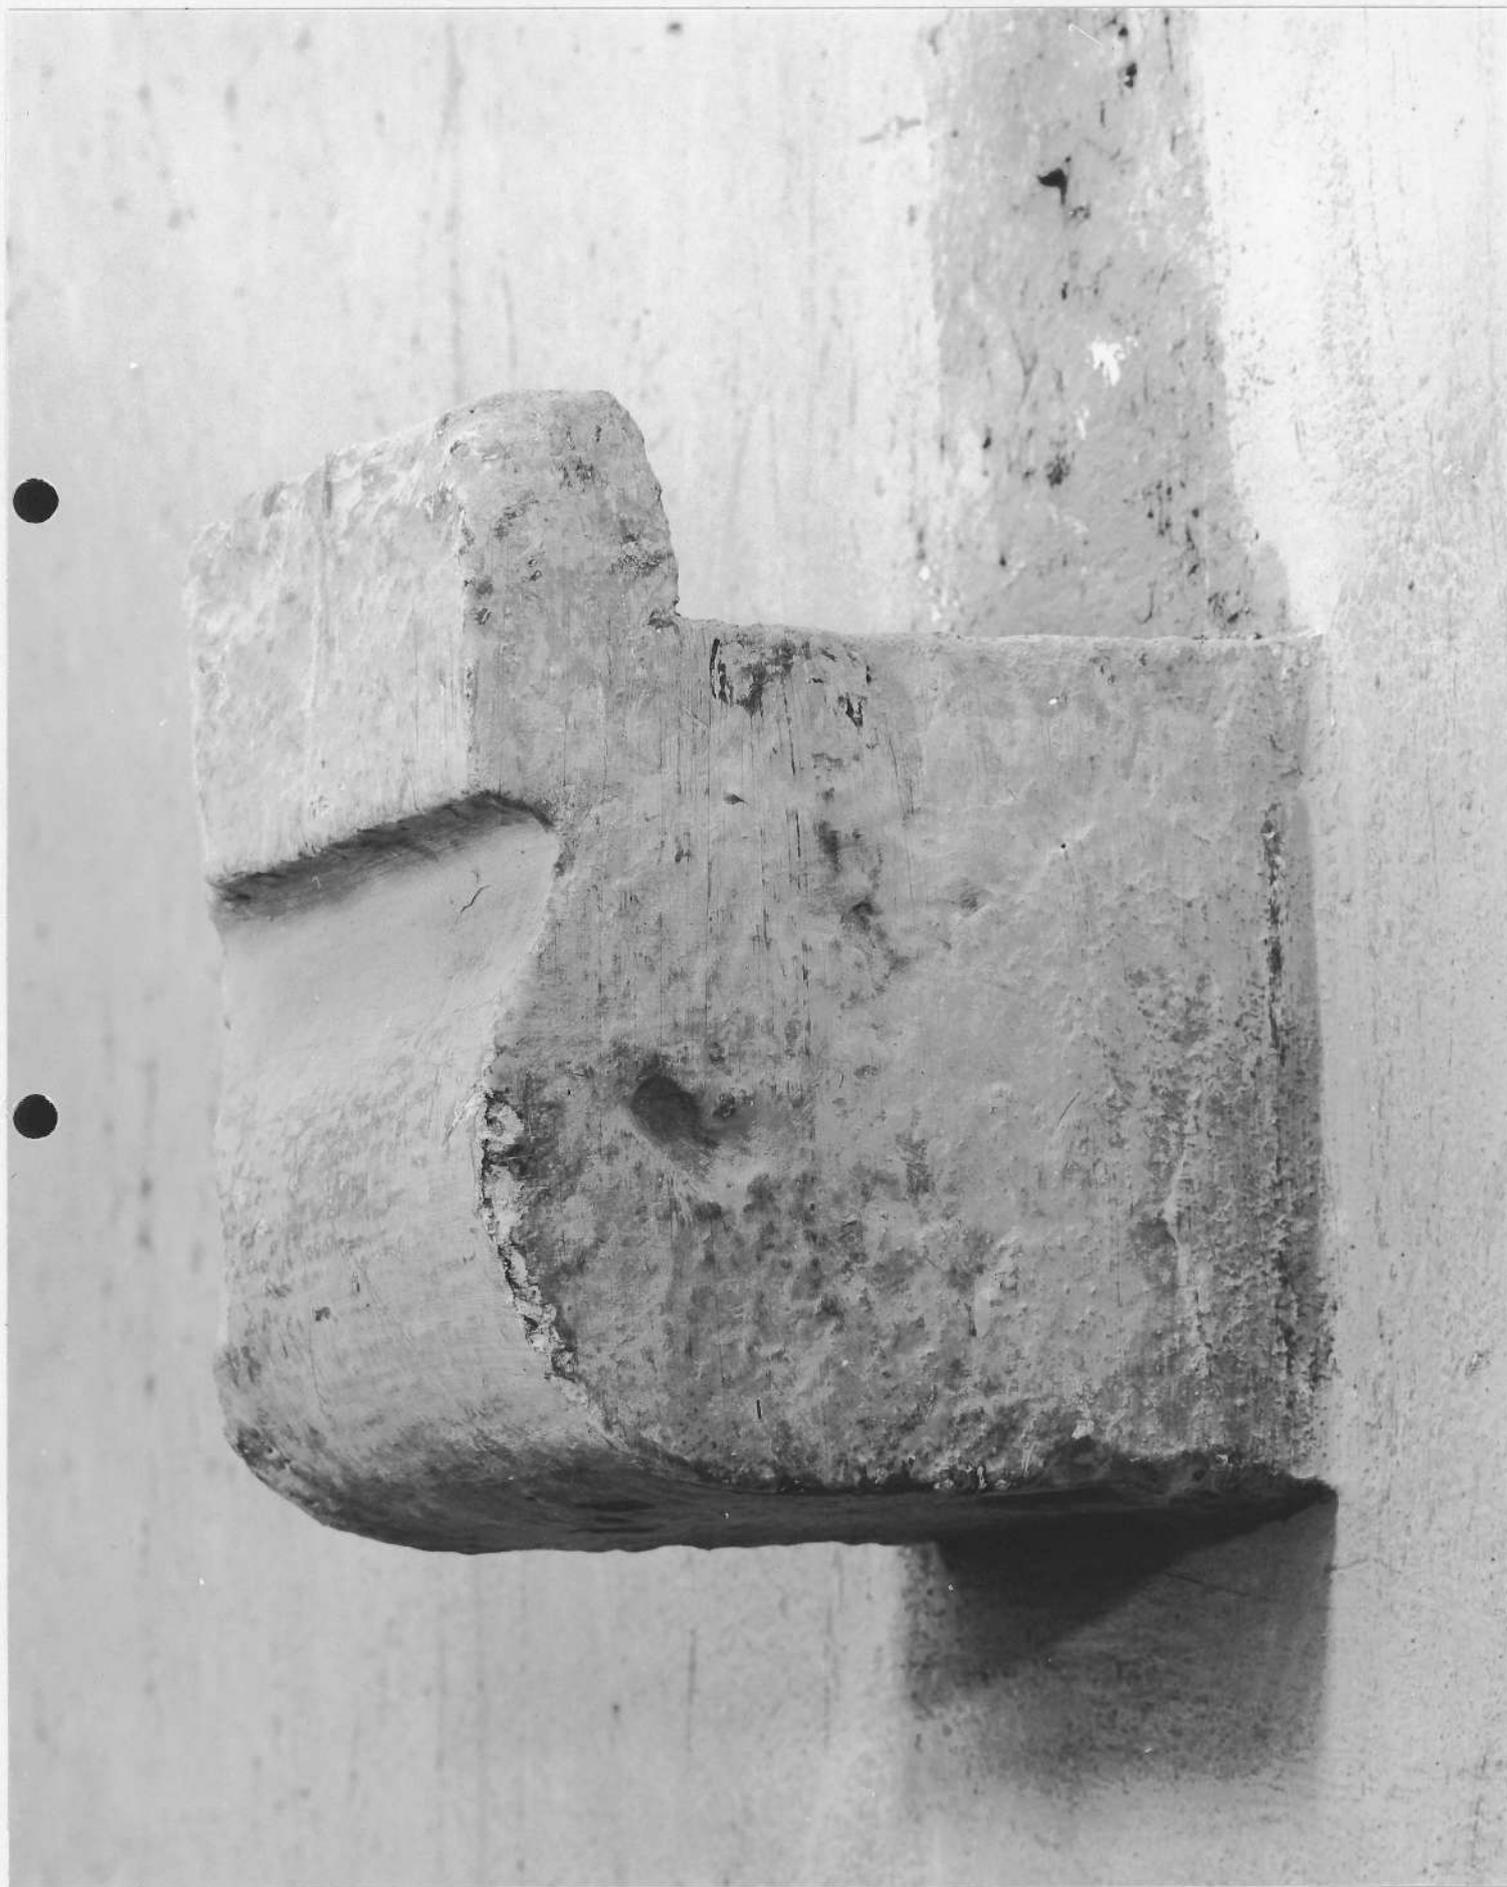

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Nef : fenêtre du mur gauche

79.21.452 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Nef : porte de l'escalier desservant
l'étage du massif postérieur
(mur gauche)

79.21.447 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Nef : niche (mur gauche)

79.21.448 X2
Cliché J-L DUTHU





21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN

Massif postérieur : arcade de la chapelle
gauche, détail des chapiteaux

79.21.445 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur : motif sculpté situé
au-dessus de l'arcade centrale

79.21.446 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur : chapelle gauche


79.21.436 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur : fenêtre de la chapelle
droite

79.21.449 X2
Cliché J-L DUTHU

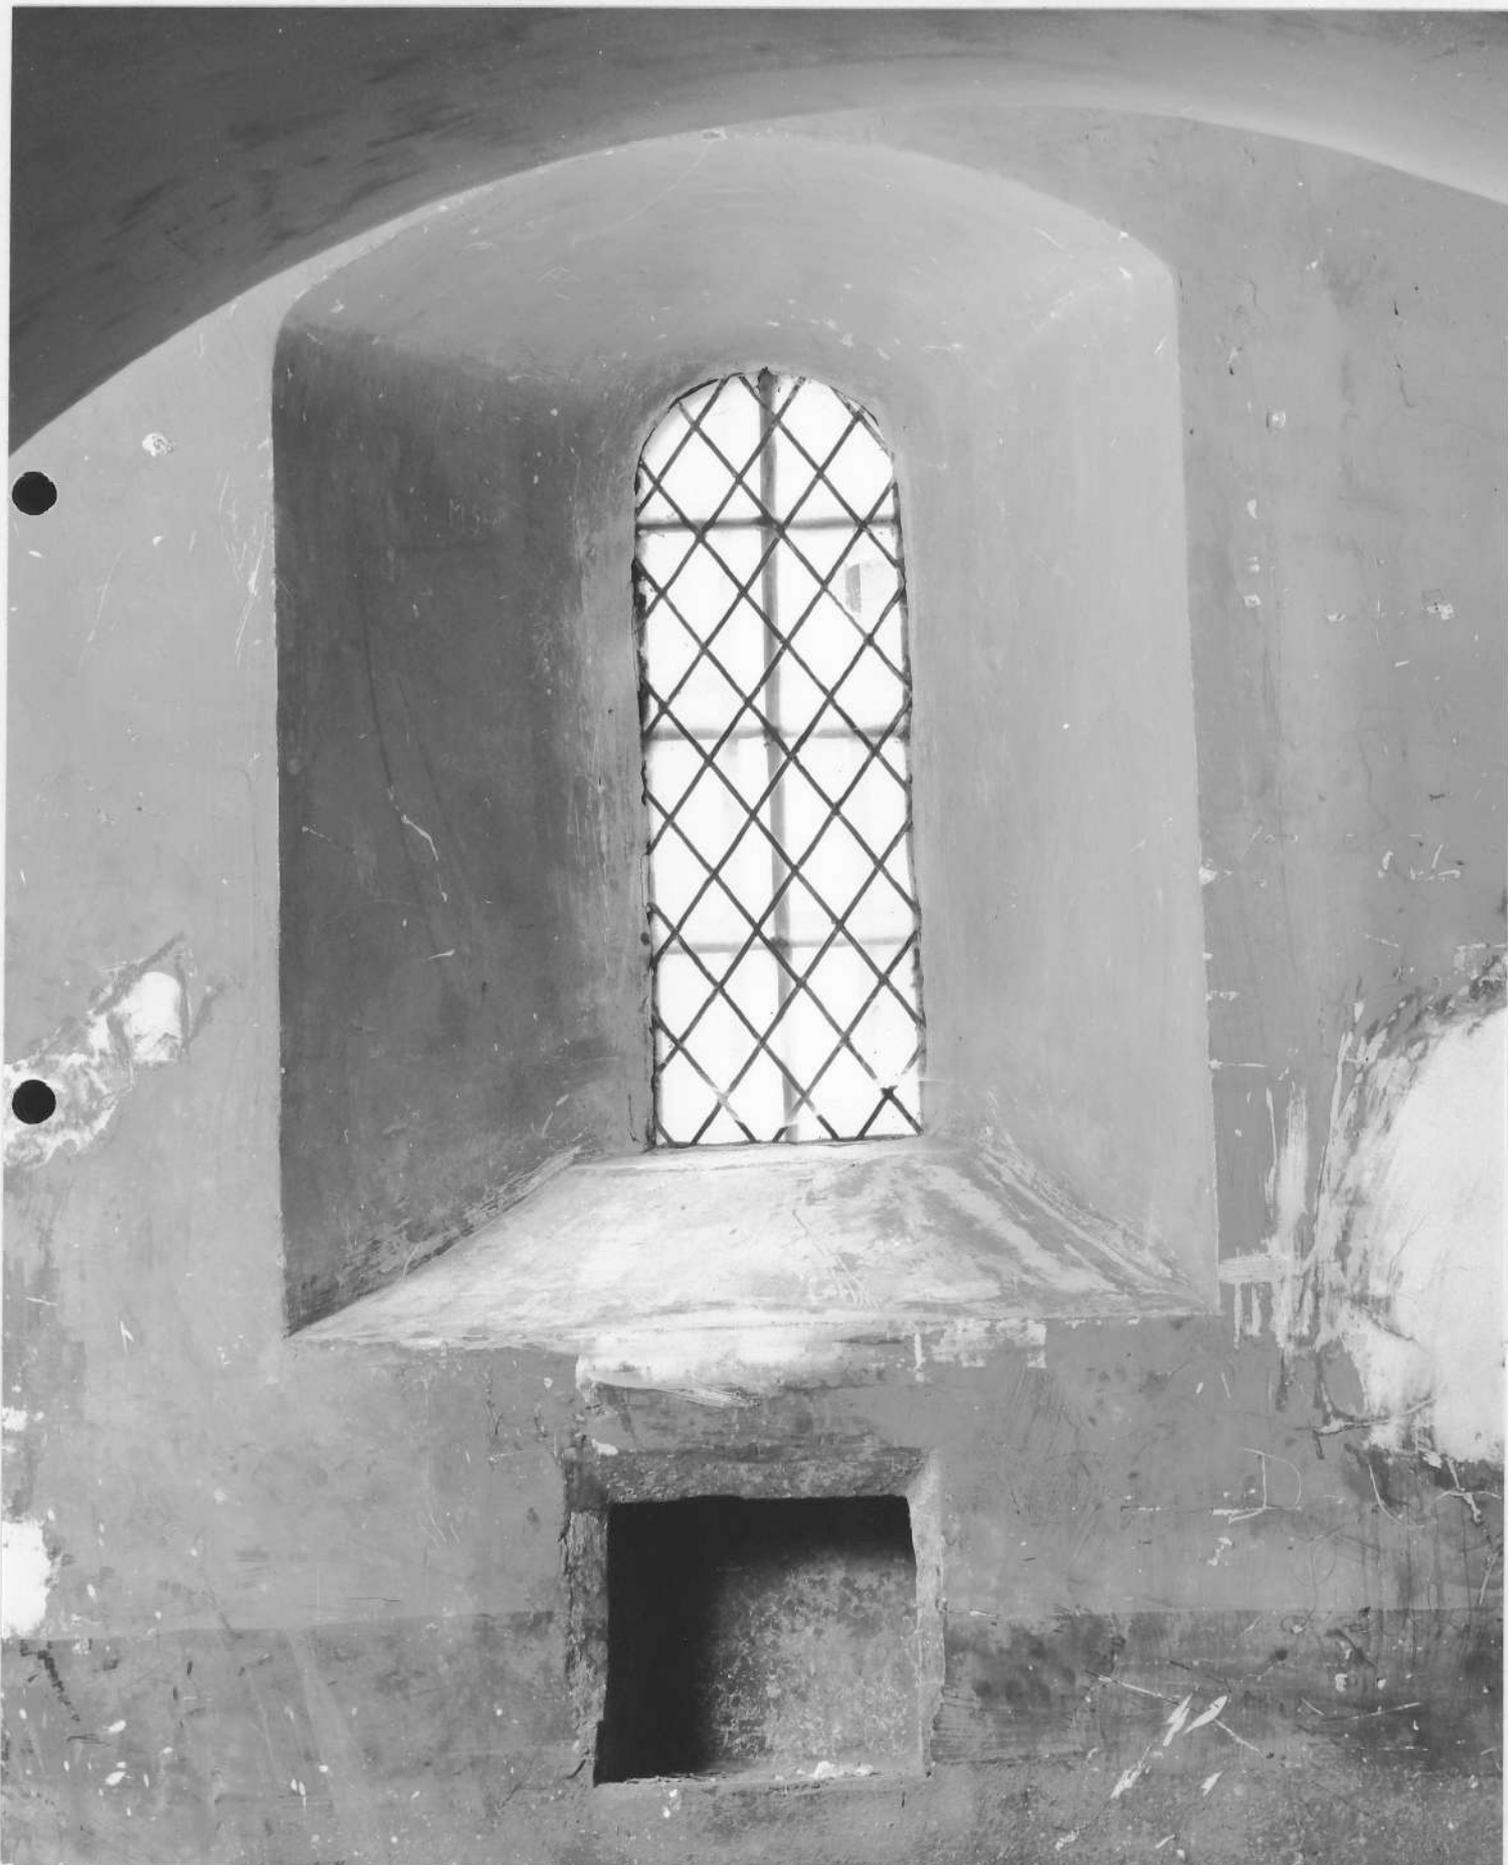

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur, 1er étage :
partie latérale gauche, depuis
l'escalier d'accès

79.21.457 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur, 1er étage :
partie latérale gauche,
depuis la tribune

79.21.458 X2
Cliché J-L DUTH



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
massif postérieur, 1er étage :
partie latérale gauche, angle
postérieur gauche

79.21.459 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur, 1er étage :
fenêtre latérale de la partie
gauche

79.21.460 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Massif postérieur, 1er étage
fenêtre de la tribune

79.21.461 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Intérieur de la flèche du clocher

79.21.462 X2
Cliché M. THIERRY



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Vue d'ensemble du chœur

79.21.433 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur : partie antérieure

79.21.434 V2
Cliché M.ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur : partie antérieure depuis le
choeur liturgique

79.21.435 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur : fenêtre de la partie antérieure

79.21.437 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur, partie antérieure : culot
antérieur gauche

79.21.450 X2
Cliché J-L DUTHU



EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur, partie antérieure : culot
antérieur droit

79.21.455 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur : partie postérieure

79.21.443 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Choeur : fenêtre du chevet


79.21.439 V2
Cliché M. ROSSO



21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Chapelle du choeur : fenêtre

79.21.438 V2
Cliché M. ROSSO

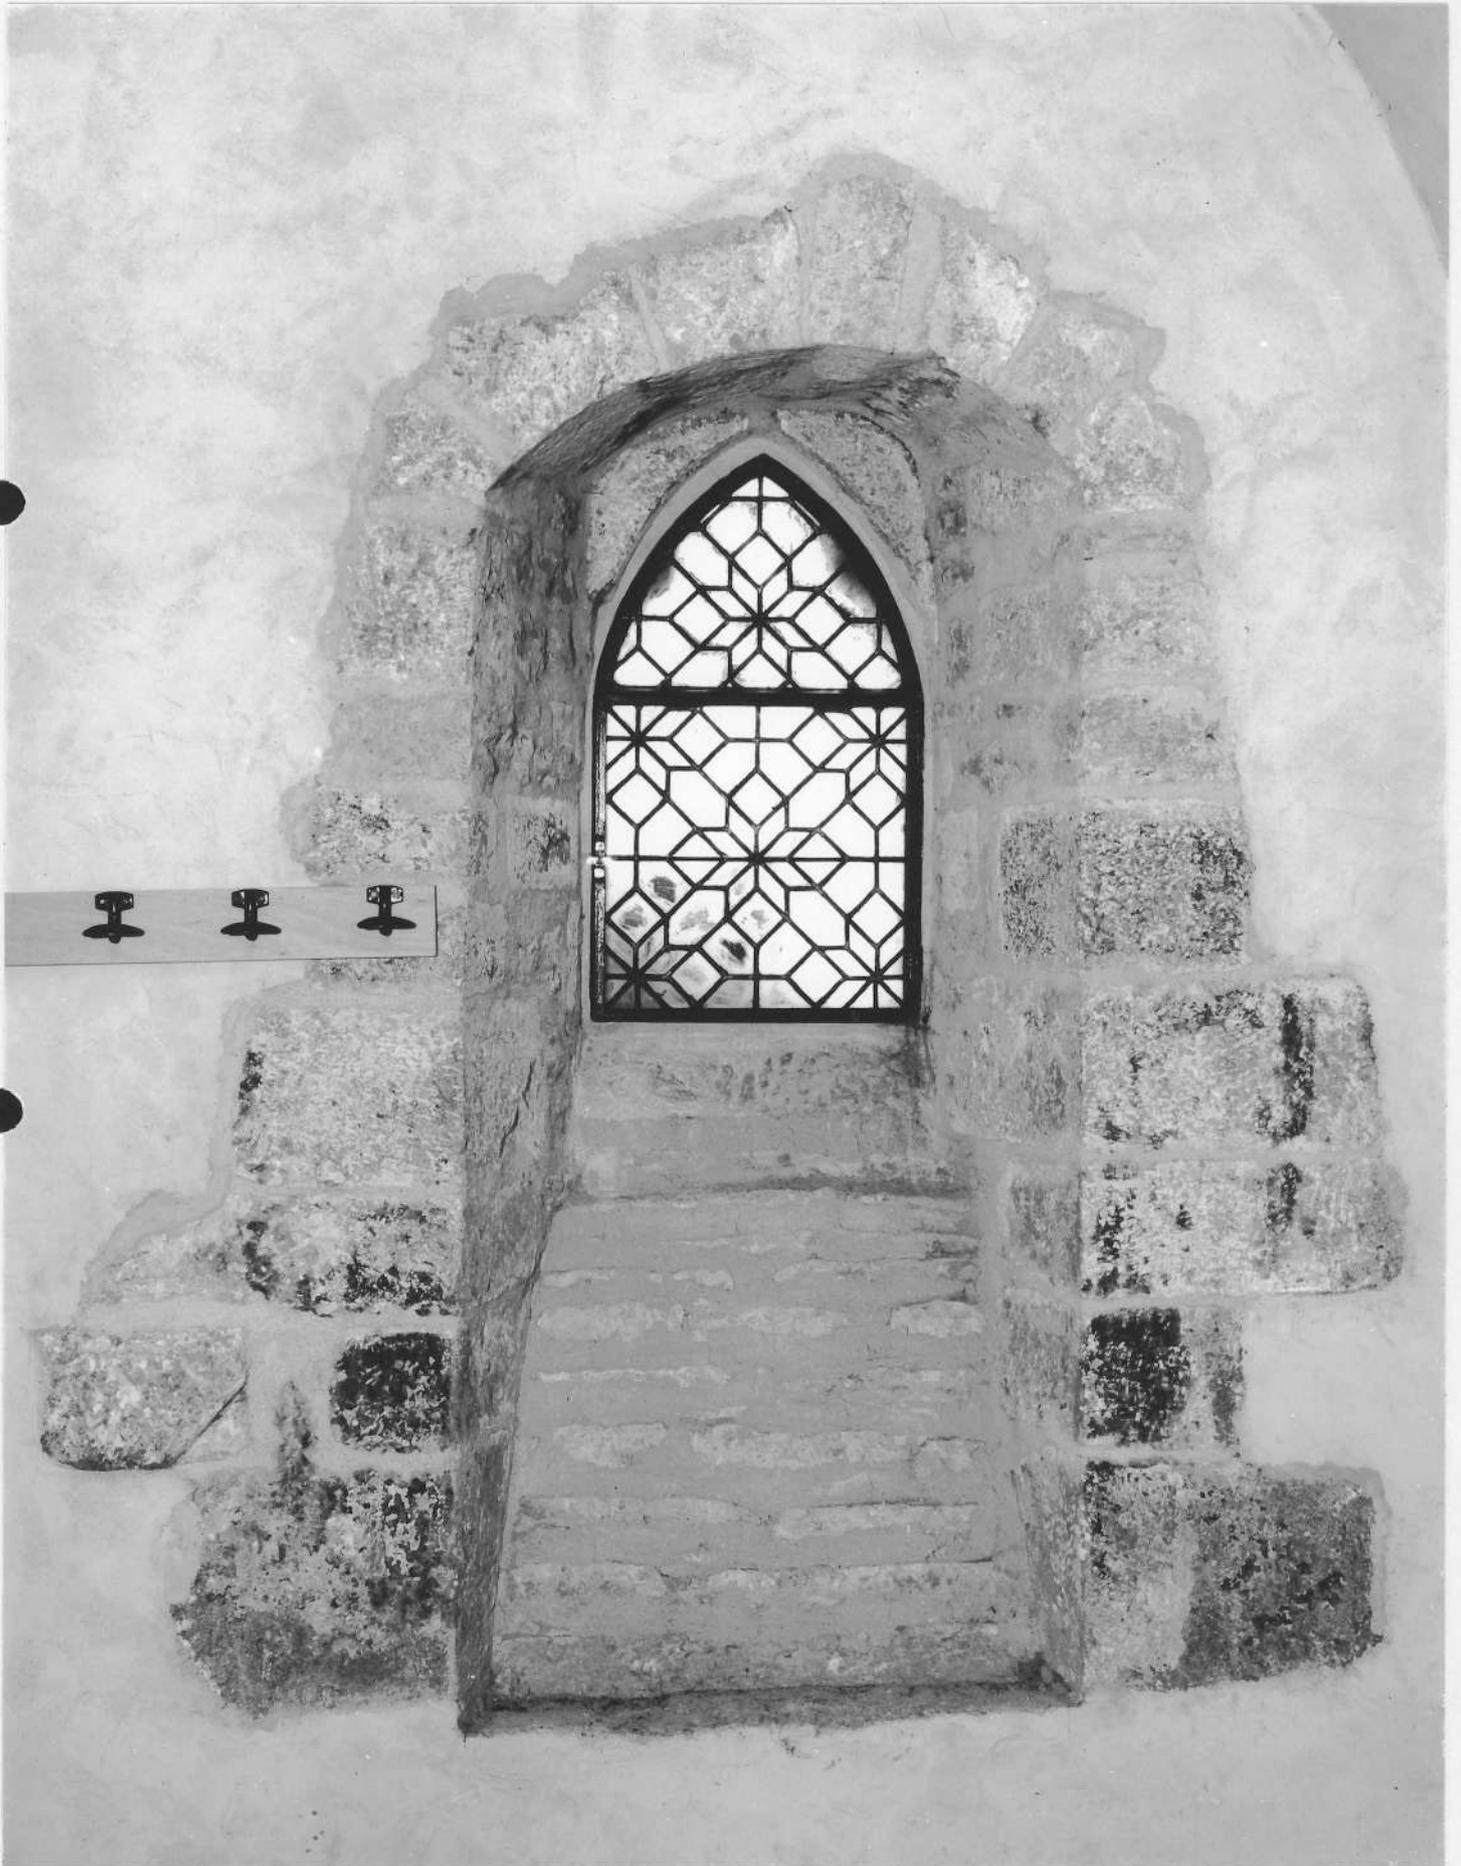

21. SAINT-AUBIN

EGLISE PAROISSIALE SAINT-AUBIN
Chapelle du choeur : lavabo

79.21.456 X2
Cliché J-L DUTHU



21. SAINT-AUBIN
Eglise paroissiale Saint-Aubin

79.21.424 X2
Cliché J-L DUTHU

BENITIER

